


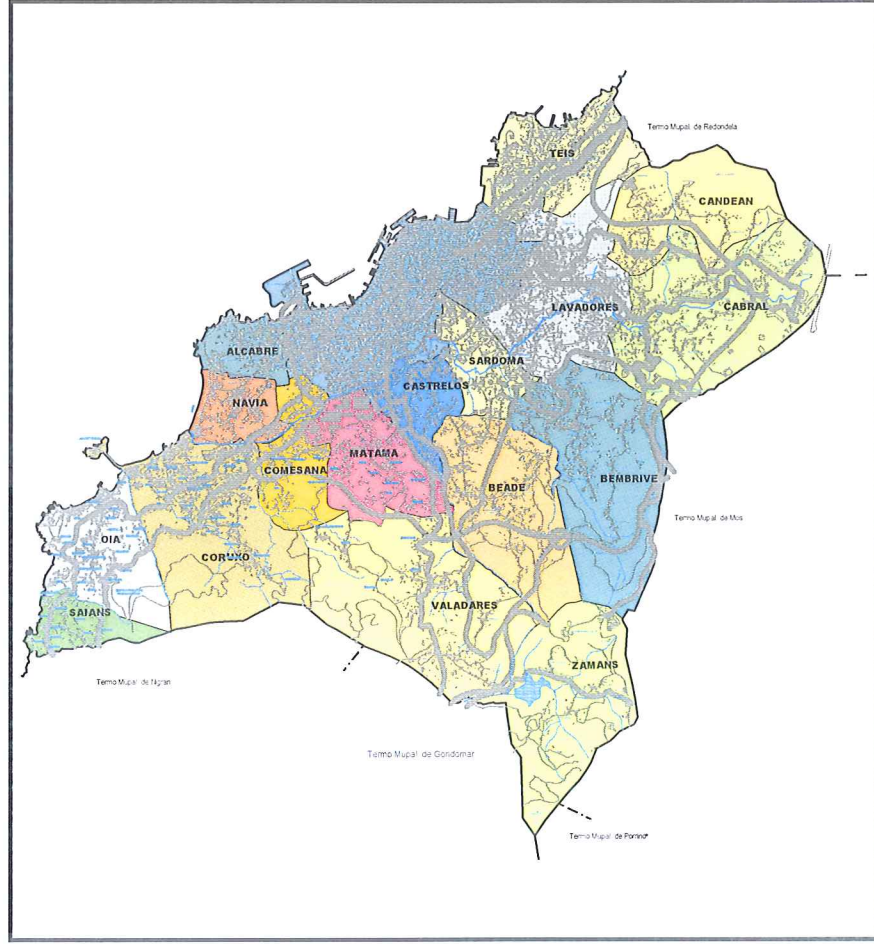

Núm.:
Exp.:

MEMORIA VALORADA:
REPARACIÓN DE PASOS DE PEÓNS NO TERMO MUNICIPAL DE VIGO

MAYO 2014

JORGE MUÑOZ RAMA

OFICINA DE PROXECTOS

DOCUMENTO Nº1

MEMORIA

Praza do Rei, sn.
36202 - Vigo
Telf.: 986 81 02 99



MEMORIA VALORADA: REPARACIÓN DE PASOS DE PEÓNS NO TERMO MUNICIPAL DE VIGO.

Antecedentes:

A Concellería de Fomento do Concello de Vigo recibe diversas peticións de rebaixes de pasos de peóns en distintos lugares do Termo Municipal de Vigo, polo que a petición do Concelleiro Delegado da Área de Fomento redáctase a presente memoria valorada.

Obxecto:

Esta memoria valorada contempla a adaptación de diversos pasos de peóns a Lei 8/1997 de 20 agosto, de Accesibilidade e Supresión de Barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia e o Regulamento de desenvolvemento de dita lei RD 35/2000, de 28 enero; así como á “*Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados*”, para o que realizárase una rampa salvando o desnivel existente entre a beirarrúa e a zona de circulación dos vehículos, quedando o mesmo nivel o bordo das beirarrúas co pavimento da calzada, ademais da substitución da baldosa existente por baldosa táctil, lisa e direccional facilitando así o paso de persoas con discapacidade ou carriños dos bebés.

Descripción das obras:

As obras consisten na adaptación das beirarrúas á normativa de eliminación de barreiras arquitectónicas nos pasos de peóns, co fin de deixar a un mesmo nivel a beirarrúa co pavimento da calzada, realizando unha rampla que non deberá superar o 10% de pendente.

Dentro das beirarrúas a reformar atopamos pavimentos de baldosa de terrazo e de cemento, sendo os bordo na súa gran maioría de granito.

Procederáse a levantar a baldosa existente así como a base de formigón nas zonas que sexa necesario, tamén está previsto o levantamento e posterior colocación do bordo de granito.

O formigón a empregar na base do bordo, será de HM-20 N/mm2 debidamente vibrado e curado, cun espesor mínimo de 15 cm.

O morteiro de asento será MH-450; de 450 Kg. de cemento por metro cúbico e de 5 cm. de espesor aproximadamente. A baldosa de terrazo, irá rexuntada con lechada de cemento de 600 Kg., coloreada.

As baldosas será de cor vermella e con botóns, lisas ou ranuradas, según detalle, garantindo así unha boa adherencia de contacto. Tomarase con leitada de cemento, coloreada.



Os tramos en execución deberán estar valados en todo o seu perímetro na fase de fraguado da leitada, para iso suxeitaranse as valla entre sí para evitar danos na obra recién executada e posibles accidentes.

Tamén está prevista a posta en rasante das tapas dos diferentes servizos e a reposición dos servizos afectados tales como sinais, canalizacións eléctricas, etc.

As obras permanecerán en todo momento perfectamente sinalizadas e balizadas, facilitando en todo momento a circulación rodada e peonil, nas mellores condicións posibles de seguridade.

Os entullos e terras non aptas para a súa reutilización, retiraranse da zona de obras diariamente, sempre que sexa posible, e en todo caso as fins de semana e festivos.

Cumprimento da Ley 8/1997 de 20 de agosto e Ord. VIV/561/2010

A presente memoria valorada cumpre coa Lei 8/1997 de 20 agosto, de Accesibilidade e Supresión de Barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia e o Regulamento de desenvolvemento de dicha lei RD 35/2000, de 28 xaneiro e a Orden VIV/561/2010, do 1 de febreiro, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

Prazo de Execución:

Para as obras que se proxectan, considérase suficiente **un prazo de obra de DOUS (2) meses**, que comenizará a contar a partir da data da Acta de Comprobación do replanteo.

Prazo de garantía:

O prazo de garantía será de UN (1) Ano, contado a partir da data da Acta de Recepción.

Estudo Básico de seguridade e saúde:

O Estudo Básico de Seguridade e Saúde establece, durante a construción da obra, as previsións respecto a prevención de riscos e accidentes profesionais, así como os servizos sanitarios comúns aos traballadores.

Servirá para dar unhas directrices básicas á empresa construtora para levar a cabo as súas obrigas no campo da prevención de riscos profesionais facilitando o seu desenvolvemento baixo o control do Coordinador en materia de Seguridade e Saúde durante a execución da obra, de acordo co Real Decreto 1627 do 24 de Outubro de 1997 que establece as Disposicións Mínimas en materia de Seguridade e Saúde.

O obxecto do Estudo Básico de Seguridade e Saúde é servir de base para que o Contratista elabore un Plan de Seguridade e Saúde no Traballo. O devandito Plan ten por obxecto analizar, estudar, desenvolver e complementar as previsións contidas no Estudio Básico de Seguridade e Saúde.

Estudo Xeolóxico:

Non se require.

Estudo Económico:

Orzamento de execución material:	40.832,26 €
Orzamento de execución por contrata:	58.794,37 € (IVE incluído)

Clasificación do contratista:

Non se require.

Fórmula de revisión de precios:

Non se require

Documentos da memoria valorada:

Documento	Nº.1	MEMORIA
		Anexo nº 1. Estudio Básico de Seguridad y Salud
“	Nº.2	PLANOS
		01-. Ámbito de actuación
		02-. Detalle tipo pasos peóns
“	Nº.3	ORZAMENTO
		Mediciones e Orzamento
		Resumo do Orzamento



Obra completa:

O presente Proxecto, cumpre o establecido no Art. 125.1 do RD 1098/2001, que non se opón ao R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Ley de Contratos do Sector Público, no que se di textualmente "*Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra.*"

Consideración final:

Con todo o exposto consideramos suficientemente detalladas as obras que se proxectan polo que esperamos que a memoria valorada mereza a aprobación da corporación.

Vigo, mayo 2014

O Xefe da Oficina de Supervisión de Proxectos
e Inspección de obras

Asdo. Jorge Muñoz Rama

Anexo nº 1

Estudio Básico de Seguridade e Saúde

ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE

NAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Obra de.- REPARACIÓN DE PASOS DE PEÓNS NO TERMO MUNICIPAL DE VIGO.

Situación.- VIGO

Cidade.- VIGO

REAL DECRETO 1627/1997, DO 24 DE OUTUBRO POLO QUE SE ESTABLECEN AS DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE NAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (B.O.E. 25/10/97)

REAL DECRETO 171/2004 DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS POLO QUE SE DESENVOLVE O ARTIGO 24 DA LEI 31/1995, DE 8 DE NOVEMBRO, DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS.

ÍNDICE

1 ANTECEDENTES E DATOS XERAIS

- 1.1 XUSTIFICACIÓN DO ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE
- 1.2 OBXECTO DO ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE
- 1.3 DATOS DO PROXECTO
- 1.4 DESCRICIÓN DO EMPRAZAMENTO E A OBRA
- 1.5 INSTALACIÓNS PROVISIONAIS E ASISTENCIA SANITARIA
- 1.6 MAQUINARIA PESADA DE OBRA
- 1.7 MEDIOS AUXILIARES

RISCOS LABORAIS

- 1.8 RISCOS LABORAIS EVITABLES COMPLETAMENTE
- 1.9 RISCOS LABORAIS NON ELIMINABLES COMPLETAMENTE
- 1.10 RISCOS LABORAIS ESPECIAIS

2 PREVISIÓNS PARA TRABALLOS FUTUROS

3 NORMATIVA APLICABLE

- 3.1 XERAL
- 3.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)
- 3.3 INSTALACIÓNS E EQUIPOS DE OBRA
- 3.4 NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPAIS)

4 PREGO DE CONDICIÓN

- 4.1 EMPREGO E MANTEMENTO DOS MEDIOS E EQUIPOS DE PROTECCIÓN
- 4.2 OBRIGACIÓNS DO PROMOTOR
- 4.3 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAÚDE
- 4.4 PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO
- 4.5 OBRIGACIÓNS DE CONTRATISTAS E SUBCONTRATISTAS
- 4.6 OBRIGACIÓNS DOS TRABALLADORES AUTÓNOMOS
- 4.7 LIBRO DE INCIDENCIAS
- 4.8 PARALIZACIÓN DOS TRABALLOS
- 4.9 DEREITOS DOS TRABALLADORES
- 4.10 ÓRGANOS OU COMITÉ DE SEGURIDADE E HIXIENE. CONSULTA E PARTICIPACIÓN DOS TRABALLADORES
- 4.11 DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE QUE DEBEN APLICARSE NAS OBRAS

4.12

1 ANTECEDENTES E DATOS XERAIS

1.1XUSTIFICACIÓN DO ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE

O real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción, establece no Artigo 4, apartado 2, que nos proxectos de obra non incluídos nos supostos previstos no apartado 1 do mesmo Artigo, o promotor estará obrigado a que na fase de redacción do proxecto se elabore un Estudo Básico de Seguridade e Saúde.

Xa que logo, hai que comprobar que se dan todos os supostos seguintes:

a)O orzamento de Execución por Contrata (P.E.C.) é inferior a 450.759,08 Euros

P.E.C. = P.E.M. + Gastos Xerais + Beneficio Industrial + 21% I.V.E. =	58.794,37 €
---	-------------

P.E.M.= Orzamento de Execución Material

b)A duración estimada da obra non é superior a 30 días ou non se emprega en ningún momento a máis de 20 traballadores simultaneamente

Prazo de execución previsto =	2 MESES
-------------------------------	---------

Número de traballadores previsto que traballen simultaneamente =	4
--	---

c)O volume de man de obra estimada é inferior a 500 xornadas (suma dos días de traballo do total dos traballadores na obra)

Número aproximado de xornadas	160
-------------------------------	-----

d)Non é unha obra de túneles, galerías, conducións subterráneas ou presas

1.2OBXECTO DO ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE

O presente Estudo Básico de Seguridade e Saúde está redactado para dar cumprimento ao Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción, no marco da Lei 31/1995 de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, modificada pola Lei 54/2003, de 12 de decembro, de Riscos Laborais.

Conforme se especifica no Artigo 6, apartado 2, do R.D. 1627/1997, o Estudo Básico deberá precisar:

- Relación das normas de seguridade e saúde aplicables á obra
- Identificación dos riscos que poidan ser evitados, indicando as medidas técnicas necesarias para iso.
- Relación dos riscos laborais que non poidan eliminarse, especificando as medidas preventivas e proteccións técnicas tendentes a controlar e reducir devanditos riscos e valorando a súa eficacia, en especial cando se propoñan medidas alternativas. Non será necesario valorar esta eficacia cando se adopten as medidas establecidas pola normativa ou indicadas pola autoridade laboral (Notas Técnicas de Prevención).
- Relación de actividades e medidas específicas relativas aos traballos incluídos no Anexo II.
- Previsión e informacións útiles para efectuar no seu día, nas debidas condicións de seguridade e saúde, os previsibles traballos posteriores.

1.3DATOS DO PROXECTO

O presente Estudo Básico de Seguridade e Saúde refírese ao proxecto cuxos datos xerais son:

Tipo de obra	CONSTRUCCIÓN
Situación	TERMO MUNICIPAL DE VIGO
Poboación	Vigo
Promotor	Concello de Vigo
Enxeñeiro técnico	D. Jorge Muñoz Rama
Coordinador de Seguridade e Saúde	-----
Orzamento de Execución Material	40.916,66 euros
Duración da obra	DOUS MESES (2)
Nº máximo de traballadores	Catro (4)

1.4DESCRICIÓN DO EMPRAZAMENTO E A OBRA

Características e condicionantes do emprazamento onde se realizará a obra:

Accesos á obra	Vía asfaltada
Tipo de solo	Compacto
Edificacións colindantes	Sí
Suministro E. Eléctrica	Sí
Suministro de Auga	Sí
Sistema de saneamento	Sí

Características xerais da obra e fases de que consta:

Demolicións	Sí
Movemento de terras	Sí
Cimentación e estruturas	Sí
Cubertas	-
Albañilería e peches	SI
Acabados	Sí
Instalacións	Sí

1.5INSTALACIÓNS PROVISIONAIS E ASISTENCIA SANITARIA

De acordo co apartado 15 do Anexo 4 do R.D. 1627/1997, a obra dispoñerá dos servizos hixiénicos seguintes:

-Vestiaríos adecuados de dimensións suficientes, con asentos e taquillas individuais provistas de chave, cunha superficie mínima de 2 m² por traballador que haxa de utilizalos e unha altura mínima de 2,30 m.

-Lavabos con auga fría e quente a razón dun lavabo por cada 10 traballadores ou fracción.

-Duchas con auga fría e quente a razón dunha ducha por cada 10 traballadores ou fracción.

-Retretes a razón dun inodoro cada 25 homes ou 15 mulleres ou fracción. Cabina de superficie mínima 1,20 m² e altura 2,30 m.

De acordo co apartado A 3 do Anexo 6 do R.D. 1627/1997, a obra dispoñerá do material de primeiros auxilios que se indica a continuación:

-Un botiquín portátil que conteña desinfectantes e antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, torniquete, antiespasmódicos, analxésicos, bolsa para auga ou xeo, termómetro, tixoiras, xeringuillas desechables, pinzas e luvas desechables.

Nivel de asistencia	Distancia en Km
Asistencia Primaria (Urxencias) Complejo Universitario Xeral-cies. Pizarro, 22 36204 Vigo	-
Asistencia Especializada (Hospital) Camiño Meixoeiro, s/n 36214 Vigo	-

1.6MAQUINARIA PESADA DE OBRA

A maquinaria que se prevé empregar na execución da obra indícase na táboa que se achega:

☒ Grúas	☒ Formigoneras
☐ Montacargas	☒ Camións
☒ Maquinaria para movemento de terras	Extendedora de aglomerado
☒ Serra circular	Rodillo compactador

1.7MEDIOS AUXILIARES

Na táboa seguinte relaciónanse os medios auxiliares que van ser empregados na obra e as súas características máis importantes:

MEDIOS	CARACTERÍSTICAS
☐ Andamios colgados Móviles	Deben someterse a unha proba de carga previa Correcta colocación dos pestillos de seguridade dos ganchos Os pescantes serán preferiblemente metálicos Os cabrestantes revisaranse trimestralmente Correcta disposición de barandilla de seguridade, barra intermedia e rodapé Obrigatoriedade permanente do uso de cinto de seguridade
☐ Andamios tubulares Apoiados	Deberán montarse baixo a supervisión de persoa competente Apoiaranse sobre unha base sólida e preparada adecuadamente Dispoñeranse anclaxes adecuados ás fachadas As cruces de San Andrés colocaranse por ambos lados Correcta disposición das plataformas de traballo Correcta disposición de barandilla de seguridade, barra intermedia e rodapé Correcta disposición dos accesos aos distintos niveis de traballo Uso de cinto de seguridade de suxeción Clase A, Tipo I durante a montaxe e desmontaxe
☐ Andamios sobre Borriquetas	A distancia entre apoios non debe sobrepasar os 3,5 m.
☐ Escaleras de mano	Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. a altura a salvar. Separación da parede na base = ¼ da altura total
☐ Instalación eléctrica	Cadro xeral en caixa estanca de dobre illamento, situado a h>1m: Interruptores diferenciales de 0,3A en liñas de máquinas e forza Interruptores diferenciales de 0,03A en liñas de alumado a tensión > 24V. Interruptor magnetotérmico xeral omnipolar accesible desde o exterior I. magnetotérmicos en liñas de máquinas, tomas de corrente e alumado A instalación de cables será aérea desde a saída do cadro A posta a terra (caso de non utilizar a do edificio) será < 80 ohmios

RISCOS LABORAIS

1.8RISCOS LABORAIS EVITABLES COMPLETAMENTE

Relación de riscos laborais que podendo presentarse na obra, van ser totalmente evitados mediante a adopción das medidas técnicas que tamén se inclúen:

RISCOS EVITABLES	MEDIDAS TÉCNICAS ADOITADAS
☒ Derivados da rotura de instalacións existentes	☒ Neutralización das instalacións existentes
☒ Presenza de liñas eléctricas de alta tensión aéreas ou subterráneas	☒ Corte do fluído, posta a terra e cortocircuito dos cables

1.9RISCOS LABORAIS NON ELIMINABLES COMPLETAMENTE

Identificación de riscos laborais que non poden ser completamente eliminados, e as medidas preventivas e proteccións técnicas que deberán adoitarse para o control e a redución deste tipo de riscos. A primeira táboa refírese a aspectos xerais que afectan á totalidade da obra, e as restantes aos aspectos específicos de cada unha das fases nas que ésta pode dividirse.

TODA A OBRA		
RISCOS		
X	Caídas de operarios ao mesmo nivel	
X	Caídas de operarios a distinto nivel	
X	Caídas de obxectos sobre operarios	
X	Caídas de obxectos sobre terceiros	
X	Choques ou golpes contra obxectos	
X	Fortes ventos	
X	Traballos en condicións de humidade	
X	Contactos eléctricos directos e indirectos	
X	Corpos estranos nos ollos	
X	Sobreesforzos	
MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS		GRAO DE ADOPCIÓN
X	Orde e limpeza das vías de circulación da obra	Permanente
X	Orde e limpeza dos lugares de traballo	Permanente
X	Recubrimento, ou distancia de seguridade (1m) a liñas eléctricas de B.T.	Permanente
X	Iluminación adecuada e suficiente (iluminación de obra)	Permanente
X	Non permanecer no radio de acción das máquinas	Permanente
X	Posta a terra en cadros, masas e máquinas sen dobre illamento	Permanente
X	Sinalización da obra (sinais e carteis)	Permanente
X	Cintas de sinalización e balizamento a 10 m. de distancia	Alternativa ao valado
X	Valado do perímetro completo da obra, resistente e de altura < 2 m.	Permanente
	Marquesinas rixidas sobre accesos á obra	Permanente
	Pantalla inclinada rixida sobre beirarrúas, vías de circulación ou edif. colindantes	Permanente
x	Extintor de po seco, de eficacia 21A - 113B	Permanente
x	Evacuación de escombros	Frecuente
x	Escaleiras auxiliares	Ocasional
x	Información específica	Para riscos concretos
x	Cursos e charlas de formación	Frecuente
	Guindastre parado e en posición catavento	Con vento forte
	Guindastre parado e en posición catavento	Final de cada xornada
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)		EMPREGO
X	Cascos de seguridade	Permanente
X	Calzador protector	Permanente
X	Roupa de traballo	Permanente
X	Roupa impermeable ou de protección	Con mal tempo
X	Lentes de seguridade	Frecuente
X	Cintos de protección do tronco	Ocasional

1 DEMOLICIÓNS		
RISCOS		
X	Esborralles en edificios colindantes	
X	Caídas de materiais transportados	
	Esborralle de andamios	
X	Atrapamentos e aplastamentos	
X	Atropellos, colisións e vuelcos	
X	Contaxios por lugares insalubres	
X	Ruídos	
X	Vibracións	
X	Ambiente pulvígeno	
X	Electrocucións	
MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓN COLECTIVAS		GRAO DE ADOPCIÓN
X	Observación e vixilancia dos edificios colindantes	Diaria
x	Apontoamentos e apeos	Frecuente
X	Pasos ou pasarelas	Frecuente
X	Cabinas ou pórticos de seguridade en máquinas	Permanente
	Redes verticais	Permanente
X	Barandillas de seguridade	Permanente
	Arriostramento coidadoso dos andamios	Permanente
X	Regas con auga	Frecuente
	Andamios de protección	Permanente
	Conductos de desescombro	Permanente
X	Anulación de instalacións antigas	Definitivo
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)		EMPREGO
X	Botas de seguridade	Permanente
X	Luvas contra agresións mecánicas	Frecuente
X	Lentes de seguridade	Frecuente
X	Mascarilla filtrante	Ocasional
X	Protectores auditivos	Ocasional
	Cintos e arneses de seguridade	Permanente
	Mástiles e cables fiadores	Permanente

2 MOVEMENTOS DE TERRAS		
RISCOS		
x	Esborralles, desprendimentos e afundimentos do terreo	
x	Ruinas, afundimentos e esborralles en edificios colindantes	
x	Caídas de materiais transportados	
x	Atrapamentos e aplastamentos por partes móbiles de maquinaria	
x	Atropellos, colisións, alcances e vuelcos de maquinaria	
x	Contaxios por lugares insalubres	
x	Ruido, contaminación acústica	
x	Vibracións	
x	Ambiente pulvígeno	
x	Interferencia con instalacións soterradas	
x	Contactos eléctricos directos e indirectos	
x	Condicións meteorolóxicas adversas	
x	Inhalación de sustancias tóxicas	
x	Explosións ou incendios	
MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓN COLECTIVAS		GRAO DE ADOPCIÓN
x	Observación e vixilancia do terreo	Diaria
x	Noiro natural do terreo	Permanente
x	Entibacións	Frecuente
	Limpeza de bolos e viseras	Frecuente
x	Observación e vixilancia dos edificios colindantes	Diaria
x	Apontoamentos e apeos	Ocasional
x	Achiques de augas	Frecuente
x	Taboleiros ou planchas en ocos horizontales	Permanente
x	Separación de tránsito de vehículos e operarios	Permanente
x	Cabinas ou pórticos de seguridade	Permanente
x	Non amorear materiais xunto ao bordo da excavación	Permanente
x	Plataformas para paso de persoas en bordos de excavación	Ocasional
x	Non permanecer baixo a fronte de excavación	Permanente
x	Barandillas en bordos de excavación	Permanente
x	Protección partes móbiles maquinaria	Permanente
x	Topes de retroceso para vertido e carga de vehículos	Permanente
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)		EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)
x	Botas de seguridade	Permanente
x	Botas de goma	Ocasional
x	Luvas de coiro	Ocasional
x	Luvas de goma	Ocasional

3 CIMENTACIÓN E ESTRUTURAS		
RISCOS		
x	Esborralles, desprendimentos e afundimentos do terreo	
	Esborralles en edificios colindantes	
x	Caídas de operarios ao baleiro	
x	Caídas de materiais transportados	
x	Atrapamentos e aplastamentos	
x	Atropellos, colisións, alcances e vuelcos de camiós	
x	Lesións e cortes en brazos e mans	
x	Lesións, pinchazos e cortes en pés	
x	Dermatose por contacto con formigóns e morteros	
x	Ruídos, contaminación acústica	
x	Vibracións	
X	Queimaduras en soldadura e oxicorte	
X	Radiacións e derivados da soldadura	
x	Ambiente pulvígeno	
x	Contactos eléctricos directos e indirectos	
MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓN COLECTIVAS		GRAO DE ADOPCIÓN
x	Apontoamentos e apeos	Permanente
x	Achique de augas	Frecuente
x	Pasos ou pasarelas	Permanente
x	Separación de tránsito de vehículos e operarios	Ocasional
x	Cabinas ou pórticos de seguridade	Permanente
x	Non amorear xunto ao bordo da excavación	Permanente
x	Observación e vixilancia dos edificios colindantes	Diaria
x	Non permanecer baixo a fronte da excavación	Permanente
	Redes verticais perimetrales	Permanente
	Redes horizontais	Frecuente
	Andamios e plataformas para encofrados	Permanente
	Plataformas de carga e descarga de material	Permanente
x	Barandillas resistentes	Permanente
x	Taboleiros ou planchas ríxidas en ocos horizontais	Permanente
	Escaleiras chanceadas e protexidas, e escaleiras de man	Permanente
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPis)		EMPREGO
x	Lentes de seguridade	Ocasional
x	Luvas de coiro ou goma	Frecuente
x	Botas de seguridade	Permanente
x	Botas de goma ou P.V.C. de seguridade	Ocasional
x	Pantallas faciais, luvas, manguitos, mandiles e polainas para soldar	En estrutura metálica
	Cintos e arneses de seguridade	Frecuente
	Mástiles e cables fiadores	Frecuente

4 CUBERTAS		
RISCOS		
	Caídas de operarios ao baleiro ou polo plano inclinado da cuberta	
	Caídas de materiais transportados, a nivel e a niveis inferiores	
	Lesións e cortes en mans	
	Dermatose por contacto con materiais	
	Inhalación de sustancias tóxicas	
	Queimaduras producidas por soldadura de materiais	
	Ventos fortes	
	Incendio por almacenamento de produtos combustibles	
	Derrame de produtos	
	Contactos eléctricos directos e indirectos	
	Afundimentos ou roturas en cubertas de materiais lixeiros	
	Proxeccións de partículas	
	Condições meteorolóxicas adversas	
MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS		GRAO DE ADOPCIÓN
	Redes verticais perimetrales	Permanente
	Redes de seguridade	Permanente
	Andamios perimetrales beirados	Permanente
	Plataformas de carga e descarga de material	Permanente
	Barandillas ríxidas e resistentes	Permanente
	Taboleiros ou planchas ríxidas en ocos horizontales	Permanente
	Escaleiras chanceadas e protexidas	Permanente
	Escaleiras de texedor ou pasarelas	Permanente
	Parapetos ríxidos	Permanente
	Provisión adecuada de materiais	Permanente
	Sinalizar obstáculos	Permanente
	Plataforma adecuada para gruísta	Permanente
	Ganchos de servizo	Permanente
	Accesos adecuados ás cubertas	Permanente
	Paralización dos traballos en condicións meteorolóxicas adversas	Ocasional
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)		EMPREGO
	Luvas de coiro ou goma	Ocasional
	Botas de seguridade	Permanente
	Cintos e arneses de seguridade	Permanente
	Mástiles para cables fiadores	Permanente

5 ALBAÑELERÍA E PECHES		
RISCOS		
	Caídas de operarios ao baleiro	
x	Caídas de materiais transportados, a nivel e a niveis inferiores	
	Atrapamentos e aplastamentos en mans durante a montaxe de andamios	
x	Atrapamentos polos medios de elevación e transporte	
x	Lesións e cortes en mans	
x	Dermatose por contacto con formigóns, morteros e outros materiais	
x	Incendios por almacenamento de produtos combustibles	
x	Golpes ou cortes con ferramentas	
x	Contactos eléctricos directos e indirectos	
x	Proxeccións de partículas ao cortar materiais	
x	Ruídos, contaminación acústica	
MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS		GRAO DE ADOPCIÓN
x	Apontoamentos e apeos	Permanente
x	Pasos ou pasarelas	Permanente
	Redes verticais	Permanente
	Redes horizontais	Frecuente
	Andamios (constitución, arriostramento e accesos correctos)	Permanente
	Plataformas de carga e descarga de material en cada planta	Permanente
	Barandillas ríxidas	Permanente
x	Taboleiros ou planchas ríxidas en ocos horizontais	Permanente
	Escaleiras chanceadas e protexidas	Permanente
x	Evitar traballos superpostos	Permanente
	Baixantes de escombros adecuadamente suxeitas	Permanente
	Protección de ocos de entrada de material en plantas	Permanente
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPis)		EMPREGO
x	Lentes de seguridade	Frecuente
x	Luvas de coiro ou goma	Frecuente
x	Botas de seguridade	Permanente
	Cintos e arneses de seguridade	Frecuente
	Mástiles e cables fiadores	frecuente

6 ACABADOS		
RISCOS		
X	Caídas de operarios ao baleiro	
X	Caídas de materiais transportados	
X	Ambiente pulvígeno	
X	Lesións e cortes en mans	
X	Lesións, pinchazos e cortes en pés	
X	Dermatose por contacto con materiais	
x	Incendio por almacenamento de produtos combustibles	
x	Inhalación de sustancias tóxicas	
X	Queimaduras	
X	Contactos eléctricos directos ou indirectos	
X	Atrapamentos con ou entre obxectos ou ferramentas	
x	Deflagracións, explosións e incendios	
MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓN COLECTIVAS		GRAO DE ADOPCIÓN
x	Ventilación adecuada e suficiente (natural ou forzada)	Permanente
	Andamios	Permanente
	Plataformas de carga e descarga de material	Permanente
X	Barandillas	Permanente
	Escaleiras chanceadas e protexidas	Permanente
x	Evitar focos de inflamación	Permanente
	Equipos autónomos de ventilación	Permanente
X	Almacenamento correcto dos produtos	Permanente
X	Paralización dos traballos en condicións meteorolóxicas adversas	Ocasional
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)		EMPREGO
X	Lentes de seguridade	Ocasional
X	Luvas de coiro ou goma	Frecuente
X	Botas de seguridade	Frecuente
	Cintos e arneses de seguridade	Ocasional
	Mástiles e cables fiadores	Ocasional
X	Mascarilla filtrante	Ocasional
	Equipos autónomos de respiración	Ocasional

7 INSTALACIÓNS		
RISCOS		
	Caídas a distinto nivel polo oco do ascensor	
x	Lesións e cortes en mans e brazos	
x	Dermatose por contacto con materiais	
x	Inhalación de sustancias tóxicas	
x	Queimaduras	
x	Golpes e aplastamentos de pés	
	Incendio por almacenamento de produtos combustibles	
x	Contactos eléctricos directos e indirectos	
x	Ambiente pulvígeno	
MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓN COLECTIVAS		GRAO DE ADOPCIÓN
x	Ventilación adecuada e suficiente (natural ou forzada)	Permanente
	Escaleira portátil de tixeira con calzos de goma e tirantes	Frecuente
	Protección do oco do ascensor	Permanente
	Plataforma provisional para ascensoristas	Permanente
x	Realizar as conexións eléctricas sen tensión	Permanente
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)		EMPREGO
x	Lentes de seguridade	Ocasional
x	Luvas de coiro ou goma	Frecuente
x	Botas de seguridade	Frecuente
	Cintos e arneses de seguridade	Ocasional
	Mástiles e cables fiadores	Ocasional
x	Mascarilla filtrante	Ocasional

1.10 RISCOS LABORAIS ESPECIAIS

Na seguinte táboa relaciónanse aqueles traballos que sendo necesarios para o desenvolvemento da obra definida no Proxecto de referencia, implican riscos especiais para a seguridade e a saúde dos traballadores, e están por iso incluídos no Anexo II do R.D. 1627/1997.

Tamén se indican as medidas específicas que deben adoitarse para controlar e reducir os riscos derivados deste tipo de traballos.

TRABALLOS CON RISCOS ESPECIAIS	MEDIDAS ESPECÍFICAS PREVISTAS
Especialmente graves de caídas de altura, sepultamentos e afundimentos	
En proximidade de liñas eléctricas de alta tensión	Sinalizar e respectar a distancia de seguridade (5m.) Pórticos protectores de 5m. de altura Calzado de seguridade
Con exposición a risco de afogamento por inmersión	
Que impliquen o uso de explosivos	
Que requiran a montaxe e desmontaxe de elementos pesados	Non permanecer baixo o radio de acción das máquinas no proceso da descarga dos elementos.

2 PREVISIÓNS PARA TRABALLOS FUTUROS

O apartado 3 do artigo 6 do R.D. 1627/1997 establece que no Estudo Básico contemplaranse tamén as previsións e as informacións para efectuar no seu día, nas debidas condicións de seguridade e saúde, os previsibles traballos posteriores.

RISCOS	
X	Caídas ao mesmo nivel en chans
X	Caídas de altura por ocos horizontales
X	Caídas por ocos en peches
X	Caídas por resbalóns
X	Reaccións químicas por produtos de limpeza e líquidos de maquinaria
X	Contactos eléctricos por accionamento inadvertido e modificación ou deterioro de sistemas eléctricos
x	Explosión de combustibles mal almacenados
x	Lume por combustibles, modificación de instalación eléctrica ou por acumulación de desechos perigosos
x	Impacto de elementos da maquinaria por desprendimentos, deslizamentos ou roturas
X	Contactos eléctricos directos e indirectos
	Toxicidade de produtos empregados na reparación ou almacenados no edificio
x	Vibracións de orixe interna e externo
x	Contaminación por ruído
MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓN COLECTIVAS	
	Andamiaxes, escalerillas e demais dispositivos provisionais adecuados e seguros
	Anclaxes de cintos fixados á parede para a limpeza de fiestras non accesibles
	Anclaxes de cintos para reparación de tellados e cubertas
	Anclaxes para poleas para izado de mobles en mudanzas
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)	
X	Casco de seguridade
X	Roupa de trabajo
	Cintos de seguridade e cables de lonxitude e resistencia adecuada para limpiadores de fiestras
	Cintos de segur. e cables de lonxitude e resistencia adecuada para reparar tellados e cubertas inclinadas

3NORMATIVA APLICABLE

3.1XERAL

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE 10/11/1995

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales. BOE 13/12/2003

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. BOE 31/1/2004. Corrección de errores: BOE 10/03/2004

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. BOE: 25/10/1997

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. BOE 24/2/1999

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. BOE 31/1/1997

CONCELLO DE VIGO

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE 29/5/2006.

Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. BOE 11/06/2005

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE: 1/5/1998

Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y seguridad industrial. BOE: 26/4/1997

Corrección de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico. BOE 7/02/2003.

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. BOE: 18/7/2003

Resolución de 23 de julio de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba el Acuerdo Administración-Sindicatos de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado. BOE: 1/8/1998

Orden de 9 de marzo de 1971 (Trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (1), (sigue siendo válido el Título II que comprende los artículos desde el nº13 al nº51, los artículos anulados quedan sustituidos por la Ley 31/1995). BOE 16/03/1971.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. BOE: 25/10/1997

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE: 23/4/1997

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE: 23/04/1997

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. BOE: 23/04/1997

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE: 23/04/1997

Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994).

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE: 24/05/1997

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE: 24/05/1997

Ordenanza de Trabajo, industrias, construcción, vidrio y cerámica (O.M. 28/08/70, O.M. 28/07/77, O.M. 04/07/83, en títulos no derogados)

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. BOE: 16/3/1971. SE DEROGA, con la excepción indicada, los capítulos I a V y VII del título II, por Real Decreto 486/1997, de 14 de abril

Orden de 20 de septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo. BOE 13/10/86. Corrección de errores: BOE 31/10/86

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. BOE 18/09/87

Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos elevadores para obras. BOE 14/06/81. Modifica parcialmente el art. 65: la orden de 7 de marzo de 1981. BOE 14/03/81

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. BOE 17/07/2003

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. BOE 11/04/2006

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. BOE 11/3/2006

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. BOE 05/11/2005

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21/06/2001

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. BOE 1/5/2001

Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares:

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. BOE 18/9/2002

Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos elevadores para obras. BOE: 14/6/1977

Resolución de 25 de julio de 1991, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza la tabla de normas UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC incluida en la instrucción técnica complementaria MIE-AEM1 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a ascensores electromecánicos, modificada por orden de 11 de octubre de 1988.

Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la instrucción técnica complementaria MIE-AEM1 del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a ascensores electromecánicos. BOE 6/10/1987

Normativas relativas a la organización de los trabajadores. Artículos 33 al 40 de la Ley de Prevención de riesgos laborales. BOE: 10/11/95

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención. BOE: 31/07/97

3.2EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE 12/6/1997. Corrección de errores: BOE 18/07/1997

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. BOE 11/12/1992. Modificado por: Real Decreto 56/1995. BOE 8/2/1995.

Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. BOE 2/12/2000

1.7Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal de trabajadores:

Resolución de 14 de diciembre de 1974 de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-1 de cascos de seguridad, no metálicos. BOE 30/12/1974

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-2 sobre protectores auditivos. BOE 1/9/1975. Corrección de errores: BOE 22/10/1975

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-3 sobre pantallas para soldadores. BOE 2/9/1975. Corrección de errores en BOE 24/10/1975

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-4 sobre guantes aislantes de la electricidad. BOE 3/9/1975. Corrección de errores en BOE 25/10/1975

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba nueva norma técnica reglamentaria MT-5, sobre calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. BOE 12/2/1980. Corrección de errores: BOE 02/04/1980. Modificación BOE 17/10/1983.

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-6 sobre banquetas aislantes de maniobras. BOE 5/9/1975. Corrección de erratas: BOE 28/10/1975

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-7 sobre equipos de protección personal de vías respiratorias: normas comunes y adaptadores faciales. BOE 6/9/1975. Corrección de errores: BOE 29/10/1975

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-8 sobre equipos de protección de vías respiratorias: filtros mecánicos. BOE 8/9/1975. Corrección de errores: BOE 30/10/1975

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-9 sobre equipos de protección personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes. BOE 9/9/1975. Corrección de errores: BOE 31/10/1975

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-10 sobre equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco. BOE 10/9/1975. Corrección de errores: BOE 1/11/1975

3.3INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE 7/8/1997. Se Modifican: los anexos I y II y la disposición derogatoria única, por Real Decreto 2177/2004. BOE 13/11/2004

CONCELLO DE VIGO

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. BOE 13/11/2004

3.4NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES)

Normas de la administración local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997.

Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial

Plan de Riscos Laborais do Concello de Vigo.

4PREGO DE CONDICIÓN

4.1EMPREGO E MANTEMENTO DOS MEDIOS E EQUIPOS DE PROTECCIÓN

4.1.1Características de emprego e conservación de maquinarias:

Cumprirase o indicado polo Regulamento de Seguridade nas máquinas, RD. 1495/86, sobre todo no que se refire ás instrucións de uso, e á instalación e posta en servizo, inspeccións e revisiones periódicas, e regras xerais de seguridade.

As máquinas incluídas no Anexo do Regulamento de máquinas e que se prevé usar nesta obra son as seguintes:

- 1.- Dosificadoras e mezcladoras de áridos.
- 2.- Ferramentas neumáticas.
- 3.- Formigoneras
- 4.- Martillos picadores
- 5.- Ferramentas manuais diversas
- 6.- Guindastre
- 7.- Camións
- 8.- Compactadora

4.1.2Características de emprego e conservación de útiles e ferramentas:

Tanto no emprego como a conservación dos útiles e ferramentas, o encargado da obra velará polo seu correcto emprego e conservación, esixindo aos traballadores o cumprimento das especificacións emitidas polo fabricante para cada útil ou ferramenta.

O encargado de obra establecerá un sistema de control dos útiles e ferramentas a fin e efecto de que se utilicen coas prescricións de seguridade específicas para cada unha delas.

As ferramentas e útiles establecidos nas previsións deste estudo pertencen ao grupo de ferramentas e útiles coñecidos e con experiencias no seu emprego, debéndose aplicar as normas xerais, de carácter practico e de xeral coñecemento, vigentes segundo os criterios generalmente admitidos.

4.1.3Emprego e conservación de equipos preventivos:

Consideraranse os dous grupos fundamentais:

a) Protección persoais:

Terase preferente atención aos medios de protección persoal.

Toda peza terá fixado un período de vida útil desbotándose ao seu término.

Cando por calquera circunstancia, sexa de traballo ou mala utilización dunha peza de protección persoal ou equipo se deteriora, estas repoñeranse independentemente da duración prevista.

Todo elemento de protección persoal axustarase ás normas de homologación do Ministerio de Traballo e/ou Consellería e, en caso que non exista a norma de homologación, a calidade esixida será a adecuada ás prestacións previstas.

b) Protección colectivas:

O encargado e o xefe de obra, son os responsables de velar pola correcta utilización dos elementos de protección colectiva, contando co asesoramento e colaboración dos Departamentos de Almacén, Maquinaria, e do propio Servizo de Seguridade da Empresa Constructora.

4.2 OBLIGACIÓNS DO PROMOTOR

Antes do inicio dos traballos, o promotor designará un Coordinador en materia de seguridade e saúde, cando na execución das obras interveñan máis dunha empresa, ou unha empresa e traballadores autónomos ou diversos traballadores autónomos.

A designación do Coordinador en materia de seguridade e saúde non eximirá ao promotor das súas responsabilidades.

O promotor deberá efectuar un aviso á autoridade laboral competente antes do comezo das obras, que se redactará con arranxo ao disposto no Anexo III do Real Decreto 1627/1997 debendo expoñerse na obra de forma visible e actualizándose se fose necesario.

4.3 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAÚDE

A designación do Coordinador na elaboración do proxecto e na execución da obra poderá recaer na mesma persoa.

O Coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra, deberá desenvolver as seguintes funcións:

- Coordinar a aplicación dos principios xerais de prevención e seguridade.
- Coordinar as actividades da obra para garantir que as empresas e persoal actuante apliquen de xeito coherente e responsable os principios de acción preventiva que se recollen no Artigo 15 da Lei de Prevención de Riscos Laborais durante a execución da obra, e en particular, nas actividades a que se refire o Artigo 10 do Real Decreto 1627/1997.
- Aprobar o plan de Seguridade e Saúde elaborado polo contratista e, no seu caso, as modificacións introducidas no mesmo.
- Organizar a coordinación de actividades empresariais previstas no Artigo 24 da Lei de Prevención de Riscos Laborais.
- Coordinar as accións e funcións de control da aplicación correcta dos métodos de traballo.
- Adoitar as medidas necesarias para que só as persoas autorizadas poidan acceder á obra.
- A Dirección Facultativa asumirá estas funcións cando non fose necesaria a designación do Coordinador.

4.4 PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO

En aplicación do Estudo Básico de seguridade e saúde, o contratista, antes do inicio da obra, elaborará un Plan de Seguridade e Saúde no que se analicen, estuden, desenvolvan e complementen as previsións contidas neste Estudo Básico e en función do seu propio sistema de execución de obra. En devandito plan incluíranse, no seu caso, as propostas de medidas alternativas de prevención que o contratista propoña coa correspondente xustificación técnica, e que non poderán implicar diminución dos niveis de protección previstos neste Estudo Básico.

O plan de Seguridade e Saúde deberá ser aprobado, antes do inicio da obra, polo Coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra. Este poderá ser modificado polo contratista en función do proceso de execución da mesma da evolución dos traballos e das posibles incidencias ou

modificacións que poidan xurdir ao longo da obra, pero sempre coa aprobación expresa do Coordinador. Cando non fose necesaria a designación do Coordinador, as funcións que se lle atribúen serán asumidas pola Dirección Facultativa.

Quen interveña na execución da obra, así como as persoas ou órganos con responsabilidades en materia de prevención nas empresas intervinientes na mesma e os representantes dos traballadores, poderán presentar por escrito e de xeito razoado, as suxestións e alternativas que estimen oportunas. O plan estará na obra a disposición da Dirección Facultativa.

4.5 OBLIGACIÓNS DE CONTRATISTA E SUBCONTRATISTA

O contratista e subcontratistas estarán obrigados a:

1. Aplicar os principios de acción preventiva que se recollen no Artigo 15 da Lei de Prevención de Riscos Laborais e en particular:

- O mantemento da obra en bo estado de limpeza.
- A elección do emprazamento dos postos e áreas de traballo, tendo en conta as súas condicións de acceso e a determinación das vías ou zonas de desprazamento ou circulación.
- A manipulación de distintos materiais e a utilización de medios auxiliares.
- O mantemento, o control previo á posta en servizo e control periódico das instalacións e dispositivos necesarios para a execución das obras, con obxecto de corrixir os defectos que poidesen afectar á seguridade e saúde dos traballadores.
- A delimitación e acondicionamiento das zonas de almacenamento e depósito de materiais, en particular se se trata de materias perigosas.
- O almacenamento e evacuación de residuos e escombros.
- A recolleita de materiais perigosos utilizados.
- A adaptación do periodo de tempo efectivo que haberá de dedicarse aos distintos traballos ou fases de traballo.
- A cooperación entre todos os intervinientes na obra.
- As interaccións ou incompatibilidades con calquera outro traballo ou actividade.

2. Cumprir e facer cumprir ao seu persoal o establecido no Plan de Seguridade e Saúde.

3. Cumprir a normativa en materia de prevención de riscos laborais, tendo en conta as obrigacións sobre coordinación das actividades empresariais previstas no Artigo 24 da Lei de Prevención de Riscos Laborais, así como cumprir as disposicións mínimas establecidas no Anexo IV do Real Decreto 1627/1997.

4. Informar e proporcionar as instrucións adecuadas aos traballadores autónomos sobre todas as medidas que haxan de adoptarse no que se refire á súa seguridade e saúde.

5. Atender as indicacións e cumprir as instrucións do Coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra.

Serán responsables da execución correcta das medidas preventivas fixadas no Plan e no relativo ás obrigacións que lle correspondan directamente ou, no seu caso, aos traballadores autónomos por eles contratados. Ademais responderán solidariamente das consecuencias que se deriven do incumplimento das medidas previstas no Plan.

As responsabilidades do Coordinador, Dirección Facultativa e o Promotor non eximirán das súas responsabilidades aos contratistas e aos subcontratistas.

4.6 OBLIGACIÓNS DOS TRABALLADORES AUTÓNOMOS

Os traballadores autónomos están obrigados a:

6. Aplicar os principios da acción preventiva que se recollen no Artigo 15 da Lei de Prevención de Riscos Laborais, e en particular:

- O mantemento da obra en bo estado de orde e limpeza.
- O almacenamento e evacuación de residuos e escombros.
- A recolleita de materiais perigosos utilizados.
- A adaptación do período de tempo efectivo que haberá de dedicarse aos distintos traballos ou fases de traballo.
- A cooperación entre todos os intervinientes na obra.
- As interaccións ou incompatibilidades con calquera outro traballo ou actividade.

7. Cumprir as disposicións mínimas establecidas no Anexo IV do Real Decreto 1627/1997.

8. Axustar a súa actuación conforme aos deberes sobre coordinación das actividades empresariais previstas no Artigo 24 da Lei de Prevención de Riscos Laborais, participando en particular en calquera medida de actuación coordinada que se estableza.

9. Cumprir coas obrigacións establecidas para os traballadores no Artigo 29, apartados 1 e 2 da Lei de Prevención de Riscos Laborais.

10. Utilizar equipos de traballo que se axusten ao disposto no Real Decreto 1215/1997.

11. Elixir e utilizar equipos de protección individual nos términos previstos no Real Decreto 773/1997.

12. Atender as indicacións e cumprir as instrucións do Coordinador en materia de seguridade e saúde.

Os traballadores autónomos deberán cumprir o establecido no Plan de Seguridade e Saúde.

4.7 LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de traballo existirá, con fins de control e seguimento do Plan de seguridade e saúde, un Libro de Incidencias que constará de follas por duplicado e que será facilitado polo Colexio profesional ao que pertenza o técnico que aprobe o Plan de seguridade e saúde.

Deberá manterse sempre en obra e en poder do Coordinador. Terán acceso ao Libro a Dirección Facultativa, os contratistas e subcontratistas, os traballadores autónomos, as persoas con responsabilidades en materia de prevención das empresas intervinientes, os representantes dos traballadores, e os técnicos especializados das Administracións públicas competentes nesta materia, quen poderán facer anotacións no mesmo.

Efectuada unha anotación no Libro de Incidencias, o Coordinador estará obrigado a remitir no prazo de vinte e catro horas unha copia á Inspección de Traballo e Seguridade Social da provincia en que se realiza a obra. Igualmente notificará ditas anotacións ao contratista e aos representantes dos traballadores.

4.8 PARALIZACIÓN DOS TRABALLOS

Cando o coordinador e durante a execución das obras, observase incumprimento das medidas de seguridade e saúde, advertirá ao contratista e deixará constancia de tal incumprimento no Libro de

Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de risco grave e inminente para a seguridade e saúde dos traballadores, dispoñer a paralización de tajos ou, no seu caso, da totalidade da obra.

Dará conta deste feito aos efectos oportunos, á Inspección de Traballo e Seguridade Social da provincia en que se realiza a obra. Igualmente notificará ao contratista, e no seu caso aos subcontratistas e/ou autónomos afectados da paralización e aos representantes dos traballadores.

4.9DEREITOS DOS TRABALLADORES

Os contratistas e subcontratistas deberán garantir que os traballadores reciban unha información adecuada e comprensible de todas as medidas que haxan de adoptarse no que se refire á súa seguridade e a súa saúde na obra.

Unha copia do Plan de seguridade e saúde e das súas posibles modificacións, aos efectos do seu coñecemento e seguimento, será facilitada polo contratista aos representantes dos traballadores no centro de traballo.

4.9.1ÓRGANOS OU COMITÉS DE SEGURIDADE E HIXIENE. CONSULTA E PARTICIPACIÓN DOS TRABALLADORES

Segundo a Lei de riscos laborais (Art. 33 ao 40), procederase a:

Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por e entre os representantes do persoal, con arranxo a:

- De 50 a 100 traballadores: 2 Delegados de Prevención
- De 101 a 500 traballadores: 3 Delegados de Prevención

Comité de Seguridade e Saúde:

É o órgano paritario (empresarios-traballadores) para consulta regular. Constituirase nas empresas ou centros de traballo con 50 ou máis traballadores:

- Reunirase trimestralmente.
- Participarán con voz, pero sen voto os delegados sindicais e os responsables técnicos da Prevención da Empresa.
- Poderán participar traballadores ou técnicos internos ou externos con especial cualificación.

4.9.2 DISPOSICIONS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE QUE DEBEN APLICARSE NAS OBRAS

As obrigas previstas nas tres partes do Anexo IV do Real Decreto 1627/1997, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción, aplicaranse sempre que o esixan as características da obra ou da actividade, as circunstancias ou calquera risco.

En Vigo, mayo 2014



O Xefe da OSPIO



Asdo.: Jorge Muñoz Rama



DOCUMENTO Nº 2
PLANOS

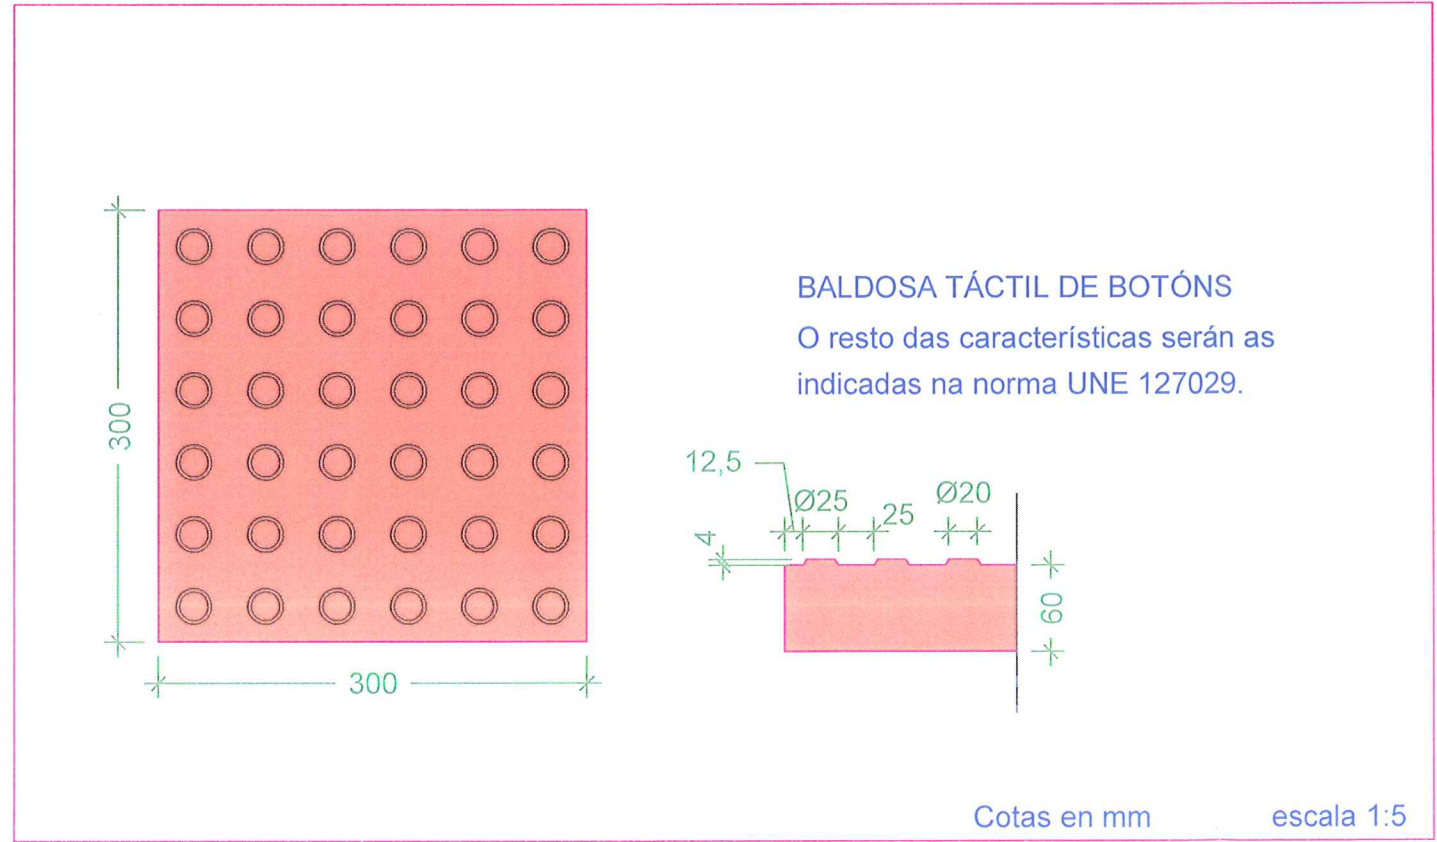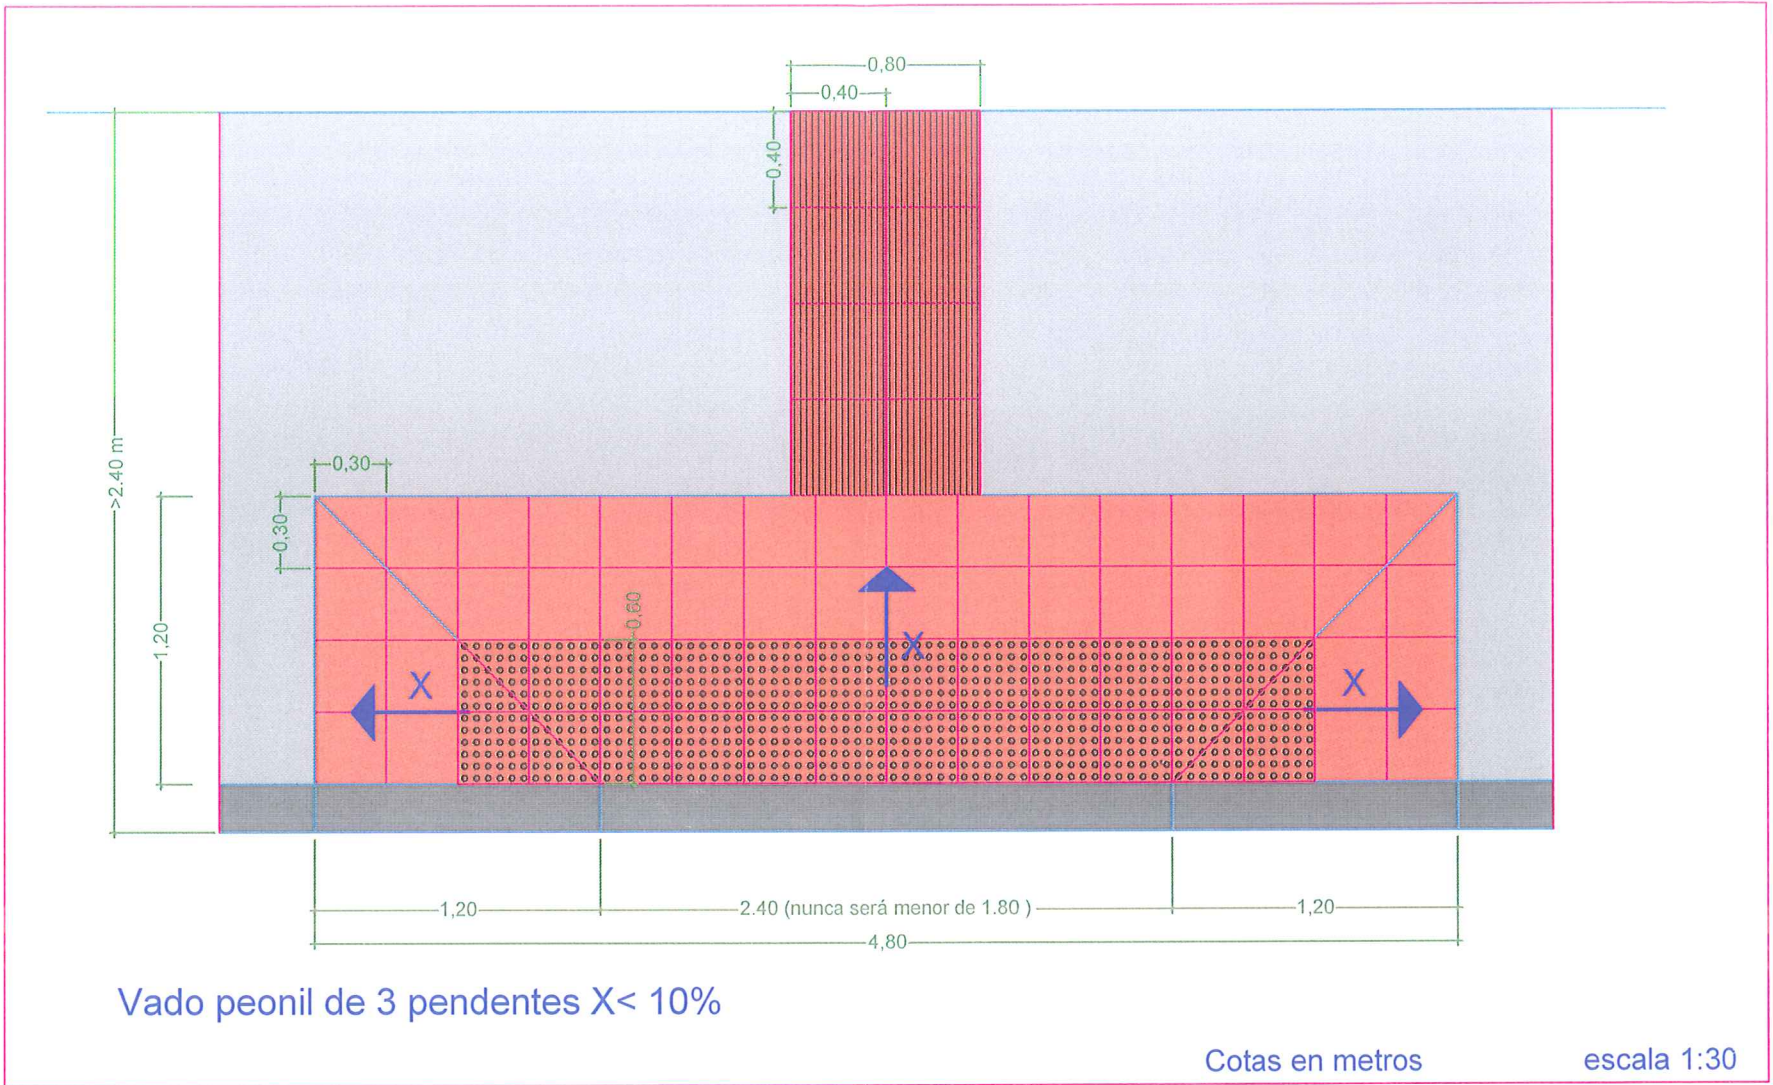



DOCUMENTO Nº3
ORZAMENTO

CUADRO DE PRECIOS 1

REPARACIÓN DE PASOS DE PEÓNS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01		DEMOLICIONES	
1.1.8	m1	Levantamiento de bordillo de granito ML., Levantamiento de bordillo de granito y base de hormigón en masa, apila- do cuidadoso del material utilizable y transporte del inservible a vertedero, in- cluso transporte del sobrante al Depósito Municipal.	5,00
		CINCO	
1.1.6	m2	Levantamiento de acera+base hormigón M2., Levantamiento de acera de loseta y base de hormigón, incluso carga y sin transporte del material a vertedero	2,50
		DOS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

REPARACIÓN DE PASOS DE PEÓNS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02		MOVIMIENTO DE TIERRAS	
3.3.1	M3	Excavación en zanja	12,00
		M3., Excavación en zanja, para emplazamiento de bordillos, en cualquier clase de terreno excepto roca dura, incluso carga y transporte a vertedero.	
		DOCE	

CUADRO DE PRECIOS 1

REPARACIÓN DE PASOS DE PEÓNS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03		ACERAS	
6.2.1	ml	Bordillo de hormigón ML, de bordillo prefabricado de hormigón de 1,00x0,28x0,15 m, asentado y re- juntado con mortero de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) Kg. de cemen- to, incluso base de hormigón en masa de HM-20 N/mm2 de DIEZ (10) cm., de espesor, colocado.	18,00
		DIECIOCHO	
6.7.12	m2	Baldosa de terrazo de 40x40 y base de hormigón M2., Suministro y nueva construcción de pavimento de acera de terrazo y base de hormigón (colocación discontinua menor a 10 m2). En pavimento de acera, de terrazo de 40x40 cm., color rojo de botones, lisa o ranurada, tipo Canigo, Es- cofet o similar, asentado con mortero MH-450 (450 Kg., de cemento/ m3) y re- juntado con lechada de cemento de 600 Kg., coloreada en su caso. La base de hormigón, de 15 cm., de espesor y hormigón HM-20 N/mm2. Se mantendrá el perímetro de la obra vallado, durante el fraguado del hormigón y mortero. Inclu- so carga y transporte de escombros a vertedero.	48,86
		CUARENTA Y OCHO con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
1.3.5	ml	Reposición de bordillo de granito ML,de reposición de bordillo de granito, sobre base de hormigón HM-20 N/mm2 de DIEZ (10) cm. de espesor, incluida ésta, asentado con mortero de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) Kg., de cemento, aprovechado, reto- cando y reponiendo el material necesario.	17,97
		DIECISIETE con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
3.2.3	ml	Bordillo de granito ML., Suministro y colocación de bordillo de granito de 15x45 cm., asentado y rejuntado con mortero MH-450 (450 Kg., de cemento/m3)., incluso base de hor- migón en masa HM-20 N/mm2., de DIEZ (10) cm., de ancho, labrado a lima por sus caras vistas, colocado.	34,86
		TREINTA Y CUATRO con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
6.4.2	m2	Baldosa de terrazo de 40x40 M2., Suministro y nueva construcción de pavimento de acera de baldosa de te- rrazo (colocación discontinua menor a 10 m2). En pavimento de acera, de terra- zo de 40x40 cm., color rojo de botones, lisa o ranurada, tipo Canigo, Escofet o similar, asentado con mortero MH-450 (450 Kg., de cemento/ m3) y rejuntado con lechada de cemento de 600 KKg., coloreada en su caso. Se mantendrá el perímetro de la obra vallado, durante el fraguado del mortero. Incluso carga y transporte de escombros a vertedero.	35,00
		TREINTA Y CINCO	

CUADRO DE PRECIOS 1

REPARACIÓN DE PASOS DE PEÓNS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04		ALUMBRADO	
7.1.1	ml	Canalización alumbrado polietileno 110 mm. ML., Canalización de tubería de polietileno, de CIENTO DIEZ (110) mm., de diámetro, doble pared, para paso de conductores eléctricos, colocada, incluso apertura y relleno de zanja de emplazamiento y carga y transporte de material sobrante a vertedero.	4,00

CUATRO

CUADRO DE PRECIOS 1			
REPARACIÓN DE PASOS DE PEÓNS			
CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5.6.2	ud	Rasanteo tapa registro sumidero Ud., de puesta en rasante de tapa de registro o sumidero en acera	25,03
		VEINTICINCO con TRES CÉNTIMOS	
5.6.4	ud	Rasanteo tapa de acometida Ud., de puesta en rasante de tapa de boca de riego o acometida de agua.	12,02
		DOCE con DOS CÉNTIMOS	
5.6.5	ud	Rasanteo de rejilla sumidero Ud., de puesta en rasante de rejilla de sumidero tipo "Gran Vía"., totalmente instalada.	84,15
		OCHENTA Y CUATRO con QUINCE CÉNTIMOS	
5.01	PA	Reposición de servicios e imprevistos P. A., a justificar, para reposición de servicios afectados, traslado de señales, canalización eléctrica, imprevistos, etc.	3.000,00
		TRES MIL	
5.02	PA	Reposición pavimento de aglomerado P.A., a justificar de reposición de pavimento de aglomerado asfáltico.	2.000,00
		DOS MIL	

CUADRO DE PRECIOS 1

REPARACIÓN DE PASOS DE PEÓNS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
06		SEGURIDAD Y SALUD	
9.1.1	PA	Seguridad y salud	897,00
	P.A.,	para seguridad y salud.	

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE

CUADRO DE PRECIOS 1
REPARACIÓN DE PASOS DE PEÓNS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07	GESTIÓN DE RESIDUOS		
07.01	m3	Gestión de residuos demolición pavimentos Gestión de residuos mezclados de pavimento de tierras, loseta de terrazo y hormigón, incluyendo transporte a vertedero autorizado y canon de vertido.	39,00
		TREINTA Y NUEVE	
07.02	ml	Retirada y transporte de tubería de fibrocemeto Retirada, transporte y tratamiento medioambiental de tubería de fibrocemento, incluyendo retirada de zanja abierta, corte en piezas transportables, transporte a planta de tratamiento y tratamiento medioambiental correspondiente.	24,18
		VEINTICUATRO con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
07.03	ud	Gestión de residuos restos obra Ud, residuos sobrantes de restos de obra	1.000,00
		MIL	



Medicions e Orzamento

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REPARACIÓN DE PASOS DE PEÓNS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	DEMOLICIONES								
1.1.8	mI Levantamiento de bordillo de granito ML., Levantamiento de bordillo de granito y base de hormigón en masa, apilado cuidadoso del material utilizable y transporte del inservible a vertedero, incluso transporte del sobrante al Depósito Municipal.								
							214,80	5,00	1.074,00
1.1.6	m2 Levantamiento de acera+base hormigón M2., Levantamiento de acera de loseta y base de hormigón, incluso carga y sin transporte del material a vertedero								
							338,00	2,50	845,00
	TOTAL 01								1.919,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REPARACIÓN DE PASOS DE PEÓNS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
3.3.1	M3 Excavación en zanja								
	M3., Excavación en zanja, para emplazamiento de bordillos, en cualquier clase de terreno excepto roca dura, incluso carga y transporte a vertedero.								
Act0010		36	6,00	0,20	0,45	19,44			
							19,44	12,00	233,28
	TOTAL 02								233,28

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REPARACIÓN DE PASOS DE PEÓNS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03	ACERAS								
6.2.1	ml Bordillo de hormigón ML, de bordillo prefabricado de hormigón de 1,00x0,28x0,15 m, asentado y rejuntado con mortero de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) Kg. de cemento, incluso base de hormigón en masa de HM-20 N/mm2 de DIEZ (10) cm., de espesor, colocado.								
Act0010		1	6,00			6,00			
							6,00	18,00	108,00
6.7.12	m2 Baldosa de terrazo de 40x40 y base de hormigón M2., Suministro y nueva construcción de pavimento de acera de terrazo y base de hormigón (colocación discontinua menor a 10 m2). En pavimento de acera, de terrazo de 40x40 cm., color rojo de botones, lisa o ranurada, tipo Canigo, Escofet o similar, asentado con mortero MH-450 (450 Kg., de cemento/ m3) y rejuntado con lechada de cemento de 600 Kg., coloreada en su caso. La base de hormigón, de 15 cm., de espesor y hormigón HM-20 N/mm2. Se mantendrá el perímetro de la obra vallado, durante el fraguado del hormigón y mortero. Incluso carga y transporte de escombros a vertedero.								
Act0010		36	6,00	1,20		259,20			
Act0010		36	1,80	1,20		77,76			
							336,96	48,86	16.463,87
1.3.5	ml Reposición de bordillo de granito ML.,de reposición de bordillo de granito, sobre base de hormigón HM-20 N/mm2 de DIEZ (10) cm. de espesor, incluida ésta, asentado con mortero de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) Kg., de cemento, aprovechado, retocando y reponiendo el material necesario.								
Act0010		1	6,00			6,00			
							6,00	17,97	107,82
3.2.3	ml Bordillo de granito ML., Suministro y colocación de bordillo de granito de 15x45 cm., asentado y rejuntado con mortero MH-450 (450 Kg., de cemento/m3)., incluso base de hormigón en masa HM-20 N/mm2., de DIEZ (10) cm., de ancho, labrado a lima por sus caras vistas, colocado.								
Act0010		36	6,00			216,00			
							216,00	34,86	7.529,76
6.4.2	m2 Baldosa de terrazo de 40x40 M2., Suministro y nueva construcción de pavimento de acera de baldosa de terrazo (colocación discontinua menor a 10 m2). En pavimento de acera, de terrazo de 40x40 cm., color rojo de botones, lisa o ranurada, tipo Canigo, Escofet o similar, asentado con mortero MH-450 (450 Kg., de cemento/ m3) y rejuntado con lechada de cemento de 600 KKg., coloreada en su caso. Se mantendrá el perímetro de la obra vallado, durante el fraguado del mortero. Incluso carga y transporte de escombros a vertedero.								
Act0010		1	6,00	1,20		7,20			
Act0010		1	1,80	1,20		2,16			
							9,36	35,00	327,60
TOTAL 03									24.537,05

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REPARACIÓN DE PASOS DE PEÓNS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04	ALUMBRADO								
7.1.1	ml Canalización alumbrado polietileno 110 mm. ML., Canalización de tubería de polietileno, de CIENTO DIEZ (110) mm., de diámetro, doble pared, para paso de conductores eléctricos, colocada, incluso apertura y relleno de zanja de emplazamiento y carga y transporte de material sobrante a vertedero.								
Act0010		36	7,00			252,00			
							252,00	4,00	1.008,00
	TOTAL 04								1.008,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REPARACIÓN DE PASOS DE PEÓNS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05	OBRAS COMPLEMENTARIAS								
5.6.2	ud Rasanteo tapa registro sumidero Ud., de puesta en rasante de tapa de registro o sumidero en acera								
Act0010		10					10,00		
							10,00	25,03	250,30
5.6.4	ud Rasanteo tapa de acometida Ud., de puesta en rasante de tapa de boca de riego o acometida de agua.								
Act0010		10					10,00		
							10,00	12,02	120,20
5.6.5	ud Rasanteo de rejilla sumidero Ud., de puesta en rasante de rejilla de sumidero tipo "Gran Vía", totalmente ins- talada.								
Act0010		10					10,00		
							10,00	84,15	841,50
5.01	PA Reposición de servicios e imprevistos P. A., a justificar, para reposición de servicios afectados, traslado de señales, canalización eléctrica, imprevistos, etc.								
Act0010		1					1,00		
							1,00	3.000,00	3.000,00
5.02	PA Reposición pavimento de aglomerado P.A., a justificar de reposición de pavimento de aglomerado asfáltico.								
Act0010		1					1,00		
							1,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL 05									6.212,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REPARACIÓN DE PASOS DE PEÓNS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06	SEGURIDAD Y SALUD								
9.1.1	PA Seguridad y salud P.A., para seguridad y salud.								
Act0010		1					1,00		
							1,00	897,00	897,00
	TOTAL 06								897,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REPARACIÓN DE PASOS DE PEÓNS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07	GESTIÓN DE RESIDUOS								
07.01	m3 Gestión de residuos demolición pavimentos								
	Gestión de residuos mezclados de pavimento de tierras, loseta de terrazo y hormigón, incluyendo transporte a vertedero autorizado y canon de vertido.								
							128,25	39,00	5.001,75
07.02	ml Retirada y transporte de tubería de fibrocemento								
	Retirada, transporte y tratamiento medioambiental de tubería de fibrocemento, incluyendo retirada de zanja abierta, corte en piezas transportables, transporte a planta de tratamiento y tratamiento medioambiental correspondiente.								
Act0010		1					1,00		
							1,00	24,18	24,18
07.03	ud Gestión de residuos restos obra								
	Ud, residuos sobrantes de restos de obra								
Act0010		1					1,00		
							1,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL 07									6.025,93
TOTAL									40.832,26

Resumo do Orzamento

RESUMEN DE PRESUPUESTO			
REPARACIÓN DE PASOS DE PEÓNS			
CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	DEMOLICIONES.....	1.919,00	4,70
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	233,28	0,57
03	ACERAS.....	24.537,05	60,09
04	ALUMBRADO.....	1.008,00	2,47
05	OBRAS COMPLEMENTARIAS.....	6.212,00	15,21
06	SEGURIDAD Y SALUD.....	897,00	2,20
	P.A, a justificar para seguridad y salud y señalización de obra.		
07	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	6.025,93	14,76
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	40.832,26	
	13,00 % Gastos generales	5.308,19	
	6,00 % Beneficio.....	2.449,94	
	industrial.....		
	Suma.....	7.758,13	
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	48.590,39	
	21% IVA.....	10.203,98	
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	58.794,37	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Vigo, 3 de mayo de 2014.

El Ingeniero Técnico de la OSPIO



D. Jorge Muñoz Rama