

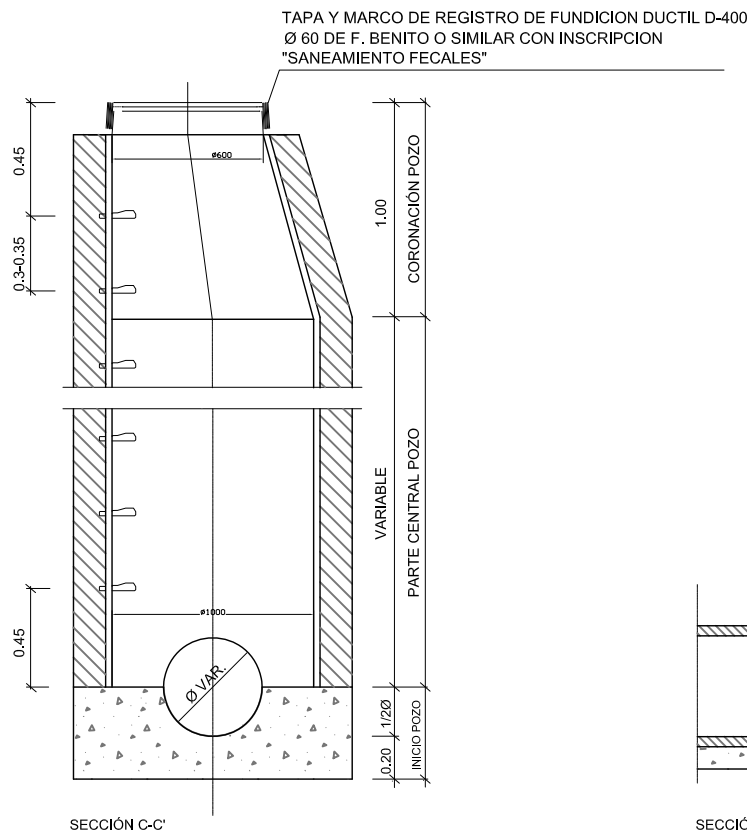



POZO DE REGISTRO

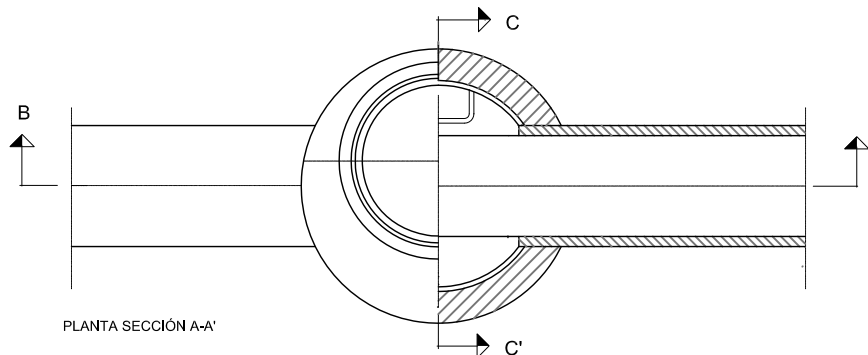


TAMBIEN PUEDEN SER CONSTRUIDOS 'IN SITU'	
	HORMIGÓN MASA HM-20
GROSOR PARED	0.15

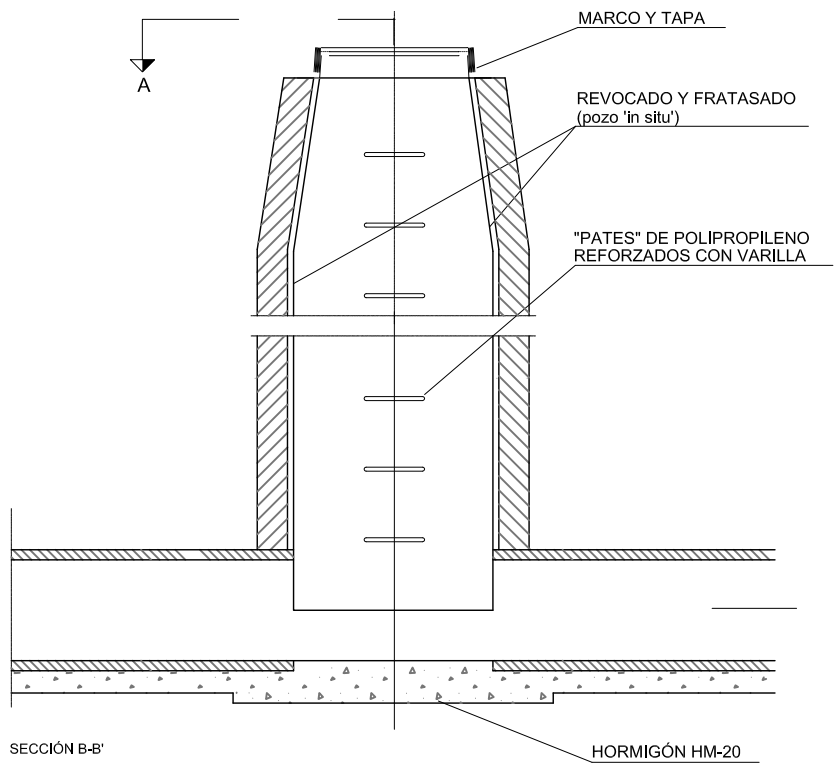

TUBOS CORRUGADOS PVC DOBLE CAPA
(SANECOR DE URALITA O SIMILAR)

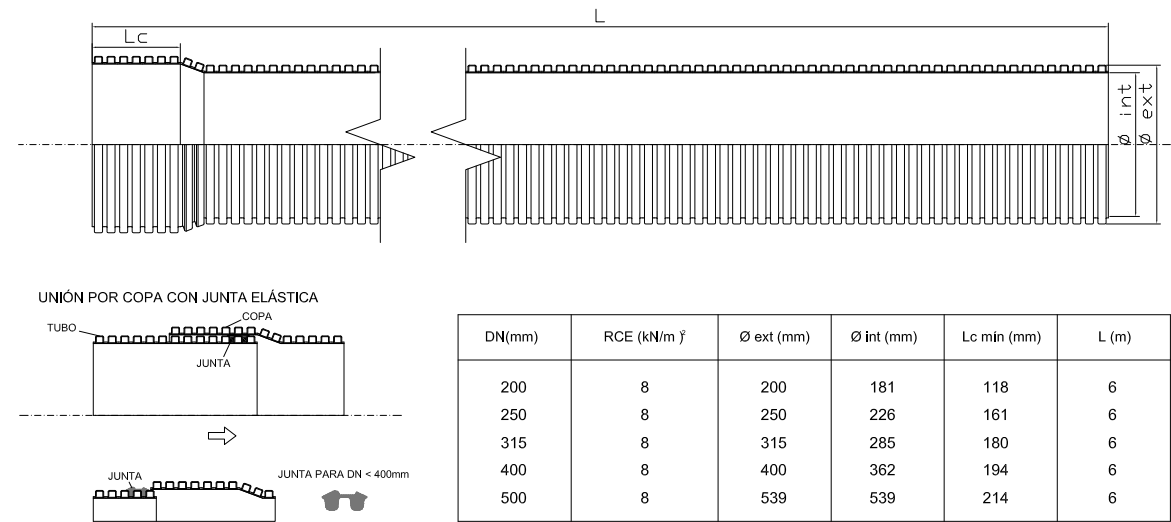

TAPA DE REGISTRO Y MARCO

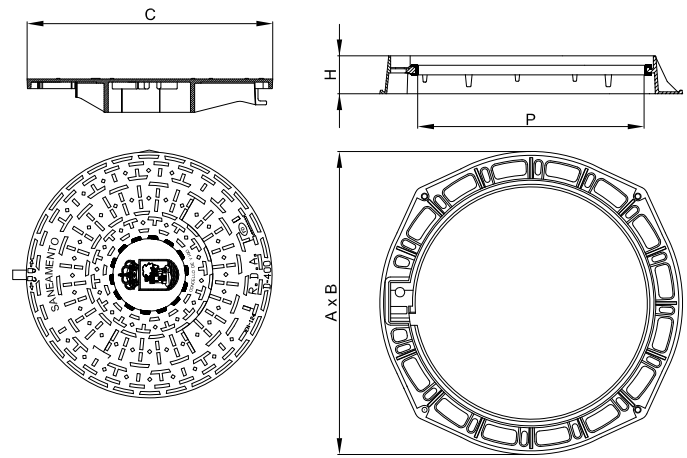

	A x B Long. ext. marco	H Altura	C Long. tapa	P Paso libre
Marco redondo	Ø850	100	Ø650	Ø600

Realizada en fundición dúctil, cumple con las prescripciones de la Norma Europea EN-124.

Clase D-400. Uso en calles y calzadas de tráfico I.

Superficie metálica antideslizante.

Marco provisto de junta de insonorización de polietileno.

Cierre: mediante encaje de las 3 pestañas situadas en la superficie inferior de la tapa en sus correspondientes guías del marco.


Accesorios: dispositivo antirrobo en acero inoxidable Llave de maniobra.

Marcaje : SANEAMIENTO FECALES

Zona de instalación: calzadas, calles peatonales, áreas de estacionamiento, para tráfico ligero de vehículos


ZANJA TIPO DE SANEAMIENTO

E 1/30

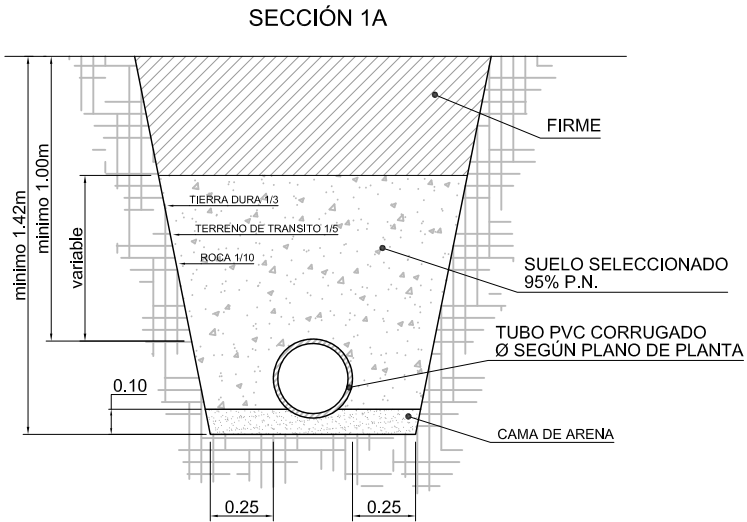

ZANJA TIPO DE SANEAMIENTO CON REFUERZO DE HORMIGÓN

E 1/30

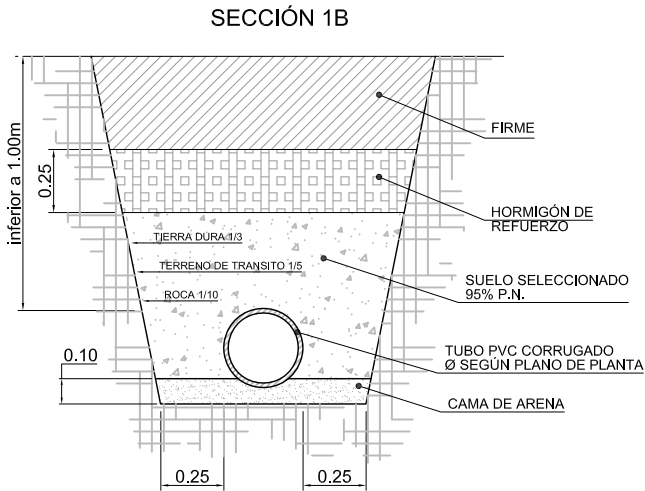

Proyecto
HUMANIZACIÓN AVDA. HISPANIDAD
(ENTRE GRAN VÍA Y ZAMORA)
VIGO (PONTEVEDRA)

Abril 2013

CONCELLERÍA
DE
FOMENTO

CONCELLO
DE VIGO

PLANO nº **5.3**
**DETALLES DE
SANEAMIENTO DE
FECALES**

ESCALA
E: 1/20

DIRECTOR DEL PROYECTO
Alvaro Crespo Casal

EQUIPO REDACTOR
María Ferreiro Núñez
Ingeniera de Caminos