
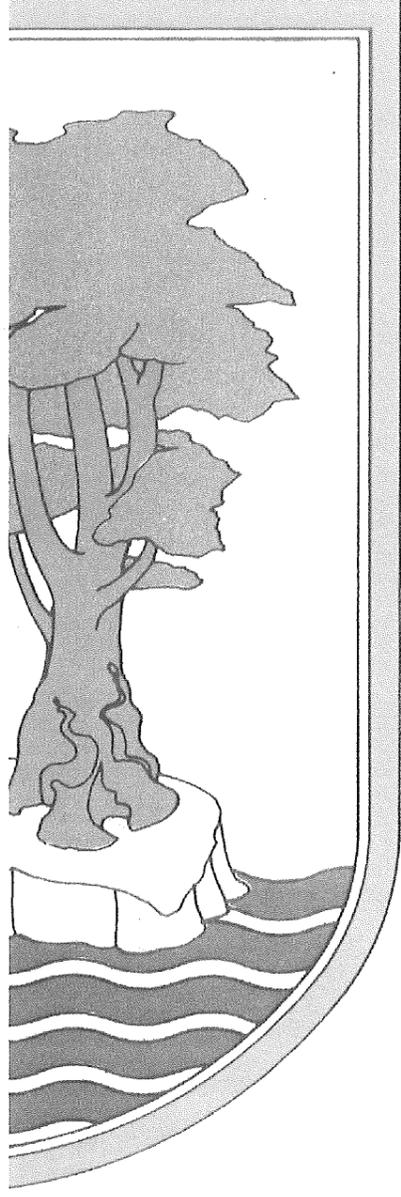


Reposición de muro en camiño Lourid AVV Rosalía de Castro, Sardom

Memoria Valorad

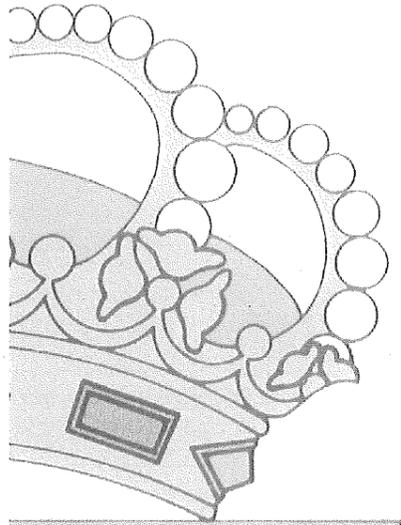

CONCELLERÍA
de
FOMENTO

CONCELLO
DE VIGO



Concello de Vigo



INDICE GENERAL

Documento Nº 1: Memoria

Memoria

Anejo nº01: Documentación administrativa

Anejo nº02: Estudio básico de seguridad y salud

Anejo nº03: Plan de obra

Documento Nº 2: Planos

Plano nº1 Situación y emplazamiento

Plano nº2 Estado actual

Plano nº3 Planta general

Documento Nº 3: Presupuesto

Mediciones y Presupuesto

Presupuesto de Ejecución Material

Presupuesto Base Licitación sin Iva

Presupuesto Base Licitación con Iva



documento nº1:
memoria



memoria



ÍNDICE

1. Introducción, objeto y justificación del Proyecto.....	2
2. Antecedentes.....	2
3. Situación actual y propuesta de actuación.....	2
3.1 Breve caracterización de la zona.....	2
3.1.1 Situación actual.....	2
4. Terrenos necesarios para la ejecución de la obra.....	3
5. Cartografía.....	3
6. Soluciones de tráfico durante las obras.....	3
7. Plazo de ejecución.....	3
8. Regulación de la producción y gestión de residuos.....	3
9. Objeto del contrato según la CNAE.....	4
10. Código de la obra.....	5
11. Ordenación urbanística, ecológica y patrimonio.....	5
12. Ley 10/2014 de accesibilidad de Galicia. Ordenanza VIV/561/2010.....	6
13. Estudio de seguridad y salud.....	6
14. Estudio geotécnico.....	6
15. Propuesta de clasificación del contratista.....	6
16. Justificación de precios.....	7
17. Pliego de condiciones.....	7
18. Precios y Obligaciones del contratista.....	7
19. Propuesta de la fórmula de revisión de precios.....	7
20. Plazo de garantía.....	8
21. Topografía.....	8
22. Presupuesto para conocimiento de la administración.....	8
23. Documentos que integran el proyecto.....	8
24. Declaración de la obra completa.....	9
25. Consideraciones finales.....	9

1. Introducción, objeto y justificación del Proyecto.

La asociación de vecinos Rosalía de Castro comunica al Concello de Vigo la existencia de una talud de tierras ubicado en la proximidad a su sede, que separa una nave existente de unas pistas de petanca pertenecientes a la asociación. El talud tiene una anchura de unos 3,50 m y una diferencia de altura de 2,00 m. El talud al encontrarse en tierras sufre la erosión de la climatología pudiendo en un futuro afectar a la cimentación lateral de la construcción adyacente.

El objeto de este documento es el de definir la solución a adoptar mediante la ejecución de una grada prefabricada que además proteja el talud. La grada es de pequeña dimensión 15 m de largo, 1,92 m de anchura y una altura de 2,05 m. De esta manera la construcción realiza dos funciones, la de protección del talud y la de uso para los espectadores de la petanca. Este es el motivo por el cual se justifica el diseño adoptado.

2. Antecedentes.

El título del Proyecto es "Reposición de muro en camiño Lourido , AVV Rosalía de Castro, Sardoma". En él se incluirán, además de la descripción de las obras que recogerá en dicha memoria, los planos en los que se detallará el estado definitivo propuesto y un presupuesto en el que se valorarán las actuaciones necesarias. El Concello de Vigo viene desarrollando una serie de iniciativas para la rehabilitación, reparaciones de urgencia y mejora de las condiciones de uso de las infraestructuras y equipamientos en espacios públicos de la ciudad. Dentro de estas actuaciones se engloba este proyecto.

La elaboración de la presente memoria se realiza, a la fecha de agosto de 2015, por encargo del Concellería de Fomento del Concello de Vigo a la empresa consultora Vilar Montoro Ingeniería S.L.P., como instrumento necesario para poder ejecutar las obras. A la fecha actual se presenta el presente proyecto en el Concello de Vigo.

3. Situación actual y propuesta de actuación.

3.1 Breve caracterización de la zona.

3.1.1 Situación actual.

El ámbito de actuación se centra en el talud que separa las pistas de petanca con una nave colindante. El talud se encuentra en tierras totalmente desprotegido aq los agentes climatológico. Las erosiones que se puedan originar en un futuro podrían afectar a la cimentación del edificio adyscente.

3.1.2. Propuesta de intervención

El proyecto contempla las siguientes actuaciones:

- Excavación a cielo abierto desmontando el talud para albergar el muro de contención en el trasdos de la grada, zancas de apoyo y muro de acompañamiento en la zona frontal.

- Ejecución del muros de contención mediante hormigón HA-30/b/25/IIa en cimentaciones y muros.

- Ejecución de 4 uds de zancas de apoyo mediante bloques de hormigón armado como muro de carga.

- Ejecución de muro de acompañamiento formado por bloques de hormigón visto en la parte frontal de la grada.

- Colocación de graderío prefabricado apoyado sobre las zancas.

- Ejecución de escalones de hormigón y solera en pasillo superior mediante hormigón HM-30/B/25/I+E.

-Colocación de barandilla de acero galvanizado de altura 1,00 m.

Estas obras e instalaciones se describen y valoran en esta misma memoria o en otras complementarias anejas al presente documento.

4. Terrenos necesarios para la ejecución de la obra

Los terrenos necesarios para la ejecución de la obra pertenecen al dominio público por lo cual no se ha estimado valoración alguna para expropiaciones.

Por igual motivo no existe ningún bien afectado por lo que no se procederá a ninguna valoración.

5. Cartografía.

Este proyecto ha sido elaborado tomando como base la cartografía perteneciente al Concello de Vigo.

6. Soluciones de tráfico durante las obras.

Las obras incluidas en este proyecto no afectarán al tráfico rodado en este punto de manera directa por estar emplazada la zona afectada segregada de los viales de acceso.

7. Plazo de ejecución.

Consideramos suficiente plazo para la ejecución de las obras comprendidas en este proyecto el de DOS (2 MESES).

Dicho plazo comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo.

8. Regulación de la producción y gestión de residuos.


Según en lo previsto en el R.D. 105/08, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición se ha aplicado una valoración que se recoge en el presente proyecto.

Se busca lograr un sistema de gestión de residuos y el control de la contaminación, proponiendo para ello una programación racional de la gestión de los residuos generados en las distintas fases de la obra, reduciendo de forma eficiente los residuos de construcción. Por esta razón se considera fundamental que, antes del inicio de las operaciones de construcción, se cuente con un Programa de Actuaciones Medioambientales.

En la limpieza final la cantidad y tipología de los residuos y el escenario formado por los gestores externos, se determinará en cada momento de la obra los elementos de gestión interna necesarios (cantidad y características de los contenedores, depósitos para fluidos contaminantes, etc.).

Presumiblemente, estas acciones reducirán el coste de la gestión de los residuos. Por lo tanto los beneficios que se conseguirán será por ejemplo una óptima calidad ambiental de la obra durante la realización de la misma y su finalización, un beneficio económico obtenido con el estudio de la partida presupuestaria inicial relativa a medio ambiente (caso de contratar los servicios de un Técnico de Medio Ambiente a pié de obra).

A continuación se muestra la localización de las canteras y vertederos ubicados en la provincia de Pontevedra.

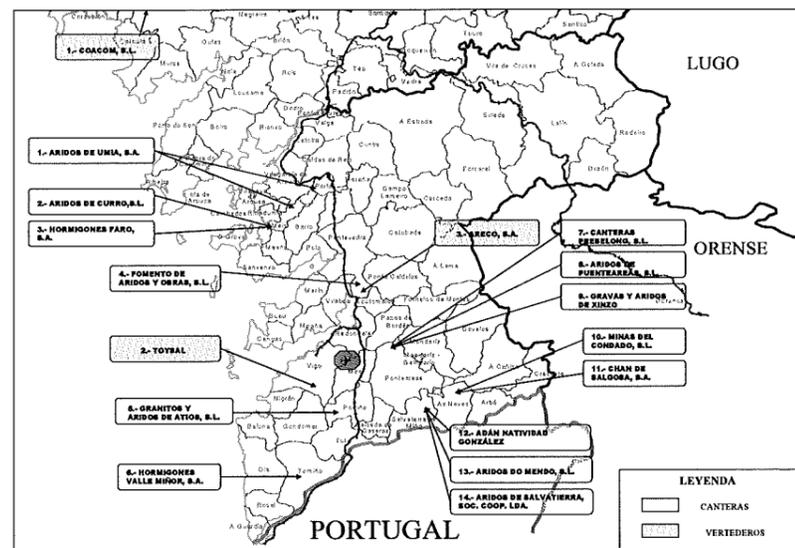

9. Objeto del contrato según la CNAE.

Según en lo previsto en el REAL DECRETO 475/2007, de 13 de Abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009).

Este Real Decreto que establece la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, denominada CNAE-2009, tiene por objeto reflejar los cambios estructurales de la economía y en especial el desarrollo tecnológico habido desde la última revisión en 1993.

La CNAE-2009 se aplicará a partir del 1 de Enero de 2009, salvo que haya alguna normativa en la legislación comunitaria que estipule otra fecha en algún ámbito estadístico.

En función de los presupuestos y plazos anteriores, y aplicando el citado Real Decreto, a continuación se recoge la propuesta de categorías para los grupos y subgrupos.

Grupo	Subgrupo	Categoría
42) Construcción	429. Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil	4299. Otras construcciones especializadas

10. Código de la obra..

De acuerdo con el Real Decreto 331/2003, de 14 de marzo, por el que se establecen las normas aplicables sobre el uso de la clasificación de productos por actividades CPA-2002, actualizada por la CPA-2008 recogida en el Reglamento (CE) nº 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008, se procede a la denominación codificada de la obra, dando con ello cumplimiento al Artículo 67.2.a) del REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que no se opone al actual texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:

- CPA 2008-ES 43.11.10. Trabajos de demolición.
- CPA 2008-ES 43.99.40. Trabajos de hormigonado.
- CPA 2002-ES 43.99.60. Trabajos de albañilería.
- CPA 2008-ES 45.23.12. Trabajos de pavimentación para carreteras y calles.

11. Ordenación urbanística, ecológica y patrimonio.

No existen en la zona de trabajos previstos, alteraciones ecológicas como consecuencia de las obras proyectadas, por tratarse de actuaciones de mejoras sin actuar sobre el terreno modificándolo.

Por tanto no será necesaria ninguna identificación ni valoración de aspectos medioambientales y recomendaciones para minimización de los impactos.

En este proyecto no aparecen afecciones al Patrimonio que según el Plan General las actuaciones no se encuentran en zona de cautela arqueológica.

Las actuaciones recogidas en la presente memoria presentan:

- 1.- Adecuación a la normativa urbanística vigente.
- 2.- Adaptación al contorno.

3.- Respeto a las normas de protección del patrimonio cultural.

4.- Autorizaciones de otras administraciones cuando así exista.

12. Ley 10/2014 de accesibilidad de Galicia. Ordenanza VIV/561/2010

El Presente Proyecto cumple con la Ley 10/2014 de 3 de diciembre de Accesibilidad de Galicia y además con la orden VIV/561/2010.

Los itinerarios peatonales, como parte del área de uso peatonal destinada específicamente al tránsito de personas, incluyendo las zonas compartidas de modo permanente o temporal entre estas y los vehículos, se diseñarán y realizarán de forma que resulten accesibles a cualquier persona y garanticen un uso no discriminatorio.

A estos efectos, se establecerán reglamentariamente los diferentes parámetros y características que aquellos deben tener para ser considerados accesibles y habrán de contemplar, como mínimo, los siguientes aspectos, sin perjuicio de que existan mayores exigencias contenidas en otras normas de obligado cumplimiento:

Anchura mínima libre de obstáculos. b) Pendiente máxima longitudinal. c) Pendiente máxima transversal. d) Dimensión de vados e isletas. e) Dimensiones de pasos de peatones. f) Dimensiones y características de escaleras y rampas destinadas a salvar desniveles. g) Limitaciones a los vehículos, especialmente a los motorizados. h) Nivel mínimo de iluminación. i) Características del pavimento. j) Condiciones de comunicación y señalización.

13. Estudio de seguridad y salud.

Como cumplimiento al RD 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y como Anejo a la Memoria del presente Proyecto, se incluye un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo para las obras previas en el proyecto que nos ocupa. En dicho Estudio se describen los medios necesarios para asegurar la higiene y seguridad de los trabajadores, las condiciones que deben satisfacer dichos medios, elementos e instalaciones, así como su ubicación. Se redacta el Documento de acuerdo con lo prevenido en la Ley de Prevención.

14. Estudio geotécnico.

Dada la naturaleza de la obra, de reparación y mantenimiento, de su reducida dimensión consideranda como consecuencia de las características constructivas de la solución adoptada hacen no considerar a priori preciso el estudio geotécnico de los terrenos sobre los que se asentará la obra, y como específica el apartado 3 del Artículo 123 del actual texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. No descartándose el encargo del mismo si se considerará necesario durante el transcurso de la misma.

15. Propuesta de clasificación del contratista.

El Artículo 65.1. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, disponía que, para contratar con las

Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor estimado fuera igual o superior a 350.000 €, sería requisito indispensable que el empresario se encontrara debidamente clasificada. El apartado 1 del Artículo 88 del mismo texto legal, establece que, a todos los efectos previstos en dicha Ley, el valor estimado de los contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Por el Artículo 43 "Elevación de umbrales para la exigencia de clasificación" de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, se han modificado, el apartado 1 del Artículo 65, disponiendo que, para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 €, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado y, la transitoria cuarta, disponiendo que, no será exigible la clasificación en los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 €, del Real Decreto Legislativo 3/2011.

En el presente Proyecto el citado importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, se corresponde con el Presupuesto Base de Licitación sin I. V. A., y asciende a **30.988,59 €**.

De conformidad con lo anterior y, por tratarse de una obra con un Presupuesto Base de Licitación sin I. V. A. inferior a los 500.000 €, tal como señala el Artículo 43 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, para contratar con las Administraciones Públicas no será exigible que el empresario haya obtenido previamente la correspondiente clasificación de empresa.

16. Justificación de precios.

Se justifican los precios adoptados, basándose en el coste de materiales, a "pie de obra" y maquinaria existentes en el mercado, que proporcionarán las casas suministradoras y publicaciones especializadas.

17. Pliego de condiciones.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que han de regir en la ejecución de las obras, parte de la descripción de las mismas, las Normas y Disposiciones legales vigentes de Obligado cumplimiento, en cuanto no sean modificadas por el Pliego del Proyecto y se concretan los materiales a emplear, su empleo y confección de las distintas unidades de obra y se fija el criterio de medición y abono. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se recoge en uno de los documentos del presente proyecto.

18. Precios y Obligaciones del contratista.

Los precios vienen detallados en el PRESUPUESTO y para su obtención se han tenido en cuenta las últimas disposiciones oficiales sobre jornales, cargas sociales, transportes, materiales, etc. El contratista destinará un **2 %** del presupuesto del proyecto al **Control de Calidad** de la obra.

19. Propuesta de la fórmula de revisión de precios.

Dada la duración de las obras con un plazo inferior a un año no es necesaria una fórmula de revisión de precios.

Cuando resulte procedente la revisión de precios se llevará a cabo.

20. Plazo de garantía.

Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse el plazo de garantía que será de UN (1) AÑO. Durante este período, el Contratista se hará cargo de todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos. (Artículo 107 del Pliego de prescripciones particulares).

21. Topografía

El proyecto se redacta partiendo de la cartografía existente del Concello de Vigo.

22. Presupuesto para conocimiento de la administración.

Aplicando los precios unitarios de las diversas unidades de obra a las diferentes cantidades que intervienen en la medición de las obras comprendidas en este proyecto, se deduce:

22.1. Presupuesto de ejecución material (P.E.M.).

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de **VENTISEIS MIL CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (26.040,83 €)**

22.2. Presupuesto base de licitación más iva (P.B.L. + iva).

Añadiendo al presupuesto de Ejecución material el 13 % de gastos generales de empresa, así como el 6% de Beneficio Industrial y al aplicar el 21 % de I.V.A. Asciende el Presupuesto Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de **TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS DE EURO. (37.496,19 €).**

22.3. Presupuesto líquido.

Al no existir expropiaciones el presupuesto líquido coincide con el presupuesto de ejecución por contrata.

23. Documentos que integran el proyecto.

Los documentos que forman parte del presente Proyecto de "Reparación de muro de contención do cauce do río Sanin" son los siguientes:

- Documento Nº 1: Memoria.
 - Memoria.
 - Anejo 1: Documentación administrativa.
 - Anejo 2: Estudio Básico de Seguridad y Salud.
 - Anejo 3: Plan de obra.
- Documento Nº 2: Planos.
 - Plano nº 1: Situación y emplazamiento

- Plano nº 2: Estado actual
- Plano nº 3: Planta general
- Documento Nº 3: Presupuesto
 - Mediciones y Presupuesto
 - Presupuesto de Ejecución Material
 - Presupuesto base de licitación sin IVA
 - Presupuesto base de licitación con IVA

24. Declaración de la obra completa.

La obra proyectada se puede considerar obra completa de acuerdo con el Art. 127 del R.D. 1098/2001 de 12 de Oct. por el que se aprueba el Reglamento General de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

25. Consideraciones finales

Con todo lo expuesto anteriormente y lo recogido en los demás documentos incluidos en el presente Proyecto, estimamos que la solución adoptada está suficientemente justificada y redactada conforme a la legislación vigente, por lo que se firma y se eleva a la Superioridad para su aprobación si así procede.

Vigo, agosto de 2015

el ingeniero municipal director de la memoria

el ingeniero municipal director de la memoria

Alvaro Crespo Casal

Julio Carrasco Rodriguez

El ingeniero autor de la memoria



luis vicente vilar montoro

Ingeniero técnico de obras públicas
colegiado nº 11.813



anejo nº1:
documentación administrativa



NOTA INTERIOR

Esta oficina VIAS E OBRAS(Fernando Vigo)

entrega o día 27/05/2015 a oficina de AREA DE SERVICIOS (CONCELLO DE VIGO) os documentos seguintes:

RELACIÓN DE EXPEDIENTES ENVIADOS A AREA DE SERVICIOS (CONCELLO DE VIGO)		
NÚM.	TIPO	INTERESADO
73776-250	REPARACIÓN VARIAS	ASOCIACION DE VECINOS ROSALLA CASTRO
		ASUNTO
		SOLICITUDE REPARACION MURO NO LOCAL DA ASOCIACION

Observación: PASE AO XEFE DO ÁREA PARA S.C.

Recibí:.....

Data:.....

28/5/15

Ver con Fernando Vigo

[Handwritten signature]

AREA DE FOMENTO	CONCELLO DE VIGO	CONCELLERÍA DE FOMENTO	CONCELLO DE VIGO
-----------------	------------------	------------------------	------------------

SERVICIO DE VIAS Y OBRAS

Nº EXPEDIENTE	PROCEDENCIA	RECLAMANTE
73776/250	REGISTRO GENERAL	- ASOCIACION DE VECINOS ROSALIA CASTRO - 15/4/15

SITUACIÓN	LOURIDO, BARRO	PARROQUIA	0001 VIGO - CENTRO
-----------	----------------	-----------	--------------------

Tipo	Instalación	Nº Rúa
RUEIRO VIGO	LOURIDO, BARRO	2

OBSERVACIONES RECLAMANTE

SOLICITUDE REPARACION MURO NO LOCAL DA ASOCIACION

CLASIFICACION

ORG.GESTOR	-	TIPO TRABAJO	-	PRIORIDAD	
------------	---	--------------	---	-----------	--

FECHA ENTREGA	22/04/2015	FIN GARANTIA	-
---------------	------------	--------------	---

X.A

73776 / 250

 CONCELLO DE VIGO Praza do Rel, 1 - 36302 VIGO Telf: 888 810 100	CONCELLO DE VIGO - REGISTRO DE ENTRADA http://www.vigo.org/consultadocumento 150043913 15/04/15 
--	---

SEÑORA/A ALCALDE/SA - PRESIDENTE/A DO CONCELLO DE VIGO

SOLICITANTE	* DNI/NIF ou CIF G 36244908	* Nome e apelidos ou razón social Asociación de Veciños Róis do Loto	Teléfono 986 412299	Fax
	* Dirección para efectos de notificación			
* Morada ou rúa, praza, etc. Rozalía Lourido s/n		* Número Postal	Escala/ra	Piso
Partido/ais Sta. Lucia		Municipio VIGO	Provincia PONTEVEDRA	Código Postal 36204
* Correo electrónico avve@roisdeloto.es				

REPRESENTANTE	DNI/NIF ou CIF 35 995 807-7	Nome e apelidos ou razón social Jose Manuel Alvarez Cabanillas	Teléfono 620 320 352	Fax
	* Dirección para efectos de notificación			
* Morada ou rúa, praza, etc. Rozalía 157		Número Postal	Escala/ra	Piso
Partido/ais Sta. Lucia		Municipio VIGO	Provincia PONTEVEDRA	Código Postal
* Correo electrónico				

REGIÓN DO FEITO SOLICITADO (SE PROCEDE)	Enderezo	Partido/ais	Núm.	Postal	Eca.	Pzo	Postal	Cód. Postal
REFERENCIA CATASTRAL								

Pode consultar o estado da súa solicitude accedendo a Oficina Virtual do Concello na web www.vigo.org. Tamén pode recibir información adicional indicando o método desaxado:

Mensaxe (SMS) ao móbil:
 Correo electrónico.


Ao solicitante autoriza ao Concello de Vigo a recabar das Administracións Públicas a información e documentos necesarios para a tramitación desta solicitude

SOLICITA

Arreglo Muro en la Asociación Vecinal


que está rota. El Muro es de la Asociación Vecinal;

Vías y Obras

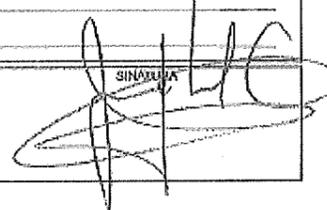DECRETO <i>15/04</i>	DATA Vigo, 15 de abril de 2015	SINATURA 
-------------------------	-----------------------------------	--

* Campos que se deberán cubrir obligatoriamente.

En cumplimiento de lo art 17 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que regula el derecho de información en relación de datos, informamos a los interesados que los datos personales solicitados en este formulario son incorporados e tratados en un fichero automatizado de nombre "Expedientes", cuya finalidad es la gestión de los procedimientos administrativos del Concello de Vigo. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación e cancelación dirigiéndose a oficina de Información/Registro do Concello de Vigo, onde lle indicarán os procedementos a seguir.



Expediente	73776-250
Nº Doc	
Data de Inspección	21 Maio 2015
Reclamantes	Asociación de veciños ROSALIA CASTRO
Situación	LOURIDO - BARRO
Asunto	Solicitan reparación de muro na Asociación

PARTE DE INSPECCIÓN


Xirada visita de inspección, o lugar indicado, por mor do asunto de referencia, indícase o seguinte:

Tomáronse fotos do lugar indicado, que se amosan de seguido.

Vigo, 22 de Maio de 2015

O Inspector

Benigno Salgueiro.

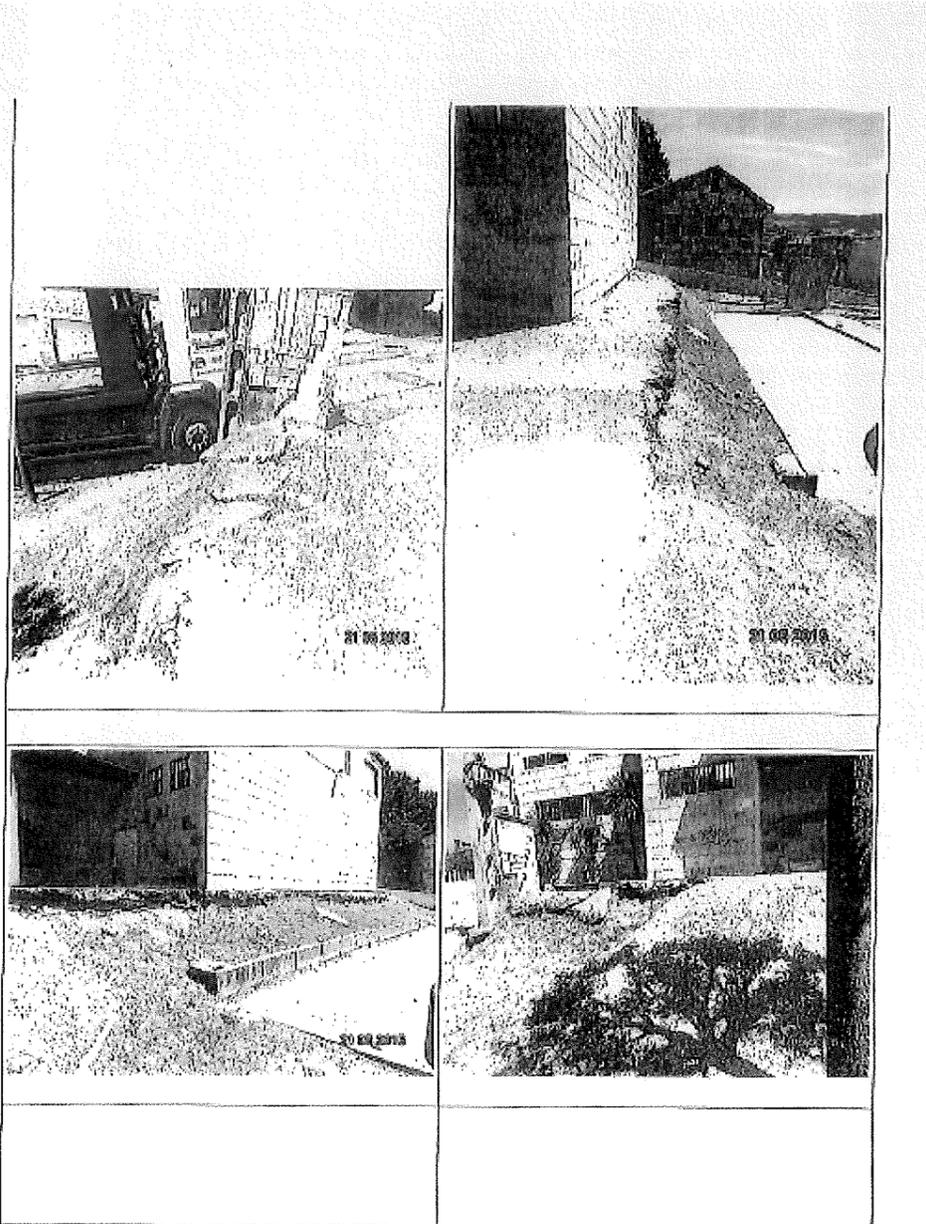



anejo nº2:

estudio básico seguridad y salud



1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO	2
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	2
3. SITUACIÓN DE LAS OBRAS	3
4. CLIMATOLOGÍA.....	3
5. PLAZO DE EJECUCION.	3
6. PERSONAL PREVISTO.	3
7. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS.....	3
8. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA.....	4
9. RIESGOS LABORALES O PROFESIONALES.....	4
10. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.	7
11. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES O PROFESIONALES.....	7
12. FORMACION.....	10
13. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.	11
14. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.....	12
15. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS	13
16. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBERÁN APLICARSE EN LA OBRA.....	18
17. DISPOSICIONES LEGALES.....	18
18. CONCLUSIÓN.....	19

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO.

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud de la Memoria Valorada de la obra de "Reposición de muro en camiño Lourido, AVV Rosalia de Castro, Sardoma. ", se redacta para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, y en el que se establece la obligatoriedad de su inclusión, de acuerdo con su apartado 2 del artículo 4, en los proyectos de obras.

Este Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y sus modificaciones, las disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a las obras de construcción.

Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 7 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, se aplicarán plenamente, sin perjuicio de las disposiciones específicas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

Con el actual Estudio Básico de Seguridad y Salud también se da observancia a la Directiva 92/57 de la CEE de 24 de junio y al Artículo 123.1.g) del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

La LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción será de aplicación a los contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, para la ejecución de ciertos trabajos (excavación, movimiento de tierras, construcción, montaje y desmontaje de elementos prefabricados, rehabilitación, derribos, mantenimiento, conservación y saneamiento) realizados en obras de construcción.

Este Estudio Básico se lleva a cabo para precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. También contempla, durante la ejecución de la misma, la identificación y prevención de los riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales, los riesgos derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y el de las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Asimismo, servirá para dar las directrices básicas al contratista para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos laborales, facilitando su desarrollo, bajo el control del Coordinador en materia de seguridad y de salud o de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

El proyecto contempla las siguientes actuaciones:

- Excavación a cielo abierto desmontando el talud para albergar el muro de contención en el trasdos de la grada, zancas de apoyo y muro de acompañamiento en la zona frontal.
- Ejecución del muros de contención mediante hormigón HA-30/b/25/IIa en cimentaciones y muros.
- Ejecución de 4 uds de zancas de apoyo mediante bloques de hormigón armado como muro de carga.
- Ejecución de muro de acompañamiento formado por bloques de hormigón visto en la parte frontal de la grada.
- Colocación de graderío prefabricado apoyado sobre las zancas.

- Ejecución de escalones de hormigón y solera en pasillo superior mediante hormigón HM-30/B/25/I+E.

-Colocación de barandilla de acero galvanizado de altura 1,00 m.

Estas obras e instalaciones se describen y valoran en esta misma memoria o en otras complementarias anejas al presente documento.

3. SITUACIÓN DE LAS OBRAS.

La actuación discurre en el Camiño Lourido en la parroquia de Sardoma.

4. CLIMATOLOGÍA.

La temperatura media anual es de 14,6°C, con oscilaciones térmicas relativamente bajas, tanto anuales como diurnas. La diferencia entre la temperatura media del mes más cálido (agosto 20,5°C) y la del mes más frío (enero 9,2°C) es de 11,3°C. A la vista de estos datos se puede decir que el clima es templado en invierno y algo fresco en verano.

Las humedades relativas, en esta zona próxima a la costa, presenta los valores máximos en noviembre-diciembre con el 83%, y el mínimo en julio con el 69%. Su valor medio anual es del 76%.

En relación a las precipitaciones se designa la zona como "muy lluviosa", el promedio de precipitación anual en el período 1913-1960 fue de 1.594 mm. El número medio anual de días de lluvia es alto, 154,9, lo que supone aproximadamente un 43 por ciento de días de lluvia.

En cuanto al número medio de heladas por año es bajo, inferior a 5,6 anuales.

De acuerdo con la clasificación climática de Köppen está comprendido en el Tipo C (templado-lluvioso) y dentro de éste al grupo Cf Mesotermal (templado) húmedo-lluvioso todo el año.

Aunque la pluviosidad de la zona es elevada, alcanzando la categoría de "muy lluviosa", los chubascos no son violentos ya que sólo el uno por ciento anual del total pluviométrico en 24 horas supera los 55 mm.

5. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecución previsto es de **DOS (2) mes.**

6. PERSONAL PREVISTO.

Se prevé un número máximo y puntual de **cuatro (4) trabajadores.**

7. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS.

Se producirán interferencias durante la realización de la obra con el tránsito rodado y peatonal.

El recorrido de los camiones de transporte de materiales y de la maquinaria se hará por carreteras nacionales, provinciales, autonómicas y por calles y caminos municipales no afectando a ningún otro servicio.

Esta previsto el acotado de la zona de influencia mediante vallas y ordenación del tránsito peatonal en sus inmediaciones, creando pasos alternativos.

8. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA.

Las unidades más definitorias de la presente obra son las que a continuación se enumeran:

- Cortes y demoliciones de pavimento.
- Encofrados.
- Albañilería.
- Recrecido de pozos de registro.
- Hormigón para firmes.
- Morteros.
- Aperturas de caja para pavimentos.
- Barridos del pavimento actual.
- Riegos con emulsiones asfálticas.
- Extensión de mezclas bituminosas.
- Señalización horizontal con pinturas acrílicas.

9. RIESGOS LABORALES O PROFESIONALES.

La ejecución de las unidades de obra o constructivas enumeradas y que componen la Memoria Valorada, dan lugar a una serie de trabajos potencialmente peligrosos que deben realizarse siguiendo una serie de normas para evitar, en lo posible, los riesgos de accidentes laborales.

Cabe destacar los siguientes riesgos específicos, de las unidades constructivas, y los genéricos, comunes a casi todas ellas.

Específicos:

a) En encofrados.

- Cortes por cepilladoras y sierras circulares.
- Pisadas sobre objetos punzantes y/o deslizantes.
- Golpes en manos y clavado de astillas.
- Caídas de tableros, puntales, tablones y correas durante el encofrado, desencofrado y manipulación.

b) En la fabricación y manipulación del hormigón.

- Pisadas sobre objetos punzantes y superficies de tránsito.
- Atrapamientos.
- Vibraciones por manejo de agujas de vibrado.
- Ruido ambiental.
- Electrocutión. Contactos eléctricos.
- Los derivados por ejecución de trabajos bajo condiciones adversas.
- Contactos con el hormigón, dermatitis por cemento.

c) En albañilería.

- Caídas de personas al vacío.
- Caídas de objetos sobre personas.
- Golpes contra objetos.
- Dermatitis por contactos con el cemento.
- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.
- Partículas en los ojos.
- Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
- Sobreesfuerzos.
- Electrocutión.
- Los derivados del uso de medios auxiliares.

d) En pavimentaciones.

- Caídas al subir o bajar de las máquinas.
- Ruido y vibraciones.
- Los derivados de trabajos continuados y monótonos.
- Caídas por pendientes, vuelcos, atropellos y choques.
- Atrapamientos.
- Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras.
- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas, suelo caliente más radiación más vapor.

- Los derivados de la inhalación de vapores procedentes de productos asfálticos.
- Quemaduras.
- Atropellos durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte con la extendidora.

f) En medios auxiliares.

- Caídas a distinto nivel y al vacío.
- Desplome o caídas de objetos.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Golpes por objetos y herramientas.
- Atrapamientos y aplastamientos durante el montaje.
- Los derivados por el padecimiento de enfermedades no detectadas (vértigo, epilepsia, etc.).
- Los derivados del uso de tablonos y madera de pequeña sección o en mal estado.
- Desplazamientos y deslizamientos incontrolados.
- Vuelco o caída por fallo de la trócola o carraca.
- Rotura de la plataforma por fatiga y/o vejez.
- Desplome de encofrados y forjados.
- Los derivados del trabajo realizado a la intemperie.
- Sobreesfuerzos.

Genéricos:

- Atropellos por maquinaria o vehículos.
- Atrapamientos por maquinaria y vehículos.
- Colisiones, vuelcos o falsas maniobras de maquinaria y camiones.
- Caídas de personal a distinto nivel.
- Caídas de personal al mismo nivel.
- Caídas desde altura.
- Caídas de objetos y materiales sobre el personal.
- Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos y encharcados.
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
- Sobreesfuerzos por posturas obligadas.

- Erosiones y contusiones en manipulación.
- Golpes contra objetos.
- Hernias y esguinces y por manipulación de pesos excesivos.
- Interferencia con líneas eléctricas subterráneas.
- Heridas punzantes en pies y manos.
- Electrocuciões.
- Quemaduras.
- Salpicaduras y partículas en ojos.
- Heridas por maquinas cortadoras.
- Polvo.
- Ruidos.
- Vibraciones.
- Dermatitis por contacto.
- Intoxicación por gases.

10. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.

Son los más corrientes:

Los atropellos que se derivan de la circulación de vehículos y personas, ajenas a la obra, por las vías públicas por donde discurre la obra y las colindantes con ella, una vez iniciados los trabajos.

Producción de asentamientos, grietas o fisuras, en edificaciones, por la proximidad de utilización de maquinaria pesada o durante la ejecución de pavimentaciones, etc.

Inhalación de polvo ocasionado por el paso de vehículos etc.

11. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES O PROFESIONALES.

1º Protecciones Individuales.

Cumplirán el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

A estos efectos, se entenderá por "equipo de protección individual", cualquiera destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

El empresario estará obligado a determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual conforme a lo establecido en su artículo 4 y precisar, para cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el

tipo de equipo o equipos de protección individual que deberán utilizarse. Estos equipos se proporcionarán de forma gratuita a los trabajadores y se repondrán cuando resulte necesario.

De igual forma, y conforme a lo dispuesto en su artículo 7, velará por su eficaz utilización y mantenimiento.

a) Protección de la cabeza.

- Casco de seguridad clase N, de polietileno, para todas las personas que participan en la obra, incluso conductores, maquinistas y visitantes.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Filtros.
- Mascarillas filtrantes.
- Gafas antipartículas y antipolvo.
- Gafas de seguridad antiproyecciones-antiimpactos
- Yelmo, pantalla de mano y gafas para soldadura.
- Pantalla contra proyección de partículas.
- Protectores auditivos simples y cascos.

b) Protección del cuerpo.

- Cinturón de seguridad, clases A, B o C.
- Cinturón porta-herramientas.
- Faja o cinturón antivibratorio.
- Monos, buzos o trajes (pantalón y chaqueta) de trabajo.
- Petos y chalecos reflectantes.
- Traje impermeable.
- Mandil impermeable.
- Mandil de cuero.

Las vestimentas cumplirán la Norma Europea para ropas de señalización de alta visibilidad, aprobada por el CEN (Comite Europeo de normalización) el 21-03-1994, en diseño (superficies mínimas), material de fondo, material fluorescente, material retrorreflectante y propiedades físicas y fotométricas de los materiales.

c) Protección extremidades superiores.

- Muñequeras antivibratorias.
- Guantes de cuero.
- Guantes de cuero con dorso de loneta.
- Guantes de goma fina para albañilería.
- Guantes de goma o PVC.
- Guantes aislantes para baja tensión.
- Manguitos impermeables.
- Manguitos de cuero.

d) Protección extremidades inferiores.

- Bota de seguridad, dotada de puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela antideslizante.
- Bota de seguridad con suela de cuero antiestático.
- Bota de goma o PVC de media caña.
- Bota de goma o PVC de media caña dotada de puntera reforzada y plantilla antiobjetos punzantes.
- Bota pantalón en PVC.
- Polainas impermeables.
- Polainas de cuero.

2º Protecciones colectivas.

a) En excavaciones, pequeñas obras de fábrica, aceras, viales y pavimentaciones.

- Señal normalizada de obra reflectante, s/trípode. D = 60 cm.
- Señal normalizada de obra reflectante s/poste y cruceta. D = 60 cm.
- Señal normalizada de obra reflectante fija. D = 60 cm.
- Paneles direccionales reflectantes móviles de 1,95 x 0,45 m.
- Paletas de señalización manual.
- Cartel indicativo de riesgos i/soporte.
- Valla autónoma metálica (2,50 m) de limitación y protección.
- Valla móvil s/caballetes de 2,40 m.

- Cordón de balizamiento reflectante.
- Cinta de balizamiento.
- Malla plástico para delimitación y protección.
- Piqueta de jalonamiento.
- Cono reflexivo de 35, 50 y 70 cm.
- Baliza delimitación de obras i/poste y cruceta.
- Baliza luminosa intermitente, i/célula fotoeléctrica.
- Tableros protección huecos horizontales.
- Camión de riego.
- Tope para final de recorrido de vehículos.
- Pórtico de limitación de altura.
- Sirena acústica manual.
- Redes de seguridad verticales y/o de recogida.
- Barandillas rígidas y rodapiés.
- Cables de seguridad.

b) En incendios, soldadura y protección eléctrica.

- Extintores.
- Válvulas antiretroceso.
- Tomas de tierra. Picas y/o placas. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V.
- Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y de 300 A para fuerza.

12.FORMACION.

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y de los riesgos específicos de los tajos a los que van a ser designados, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear, personal y colectivamente.

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.

13.MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.

- Botiquines.

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud.

El contenido mínimo de un botiquín de primeros auxilios es el siguiente:

Agua oxigenada.

Alcohol de 96°.

Antiséptico, Betadine.

Mercurocromo.

Amoniaco.

Gasa estéril.

Compresas de gasa esterilizada de 10 x 10 cm.

Vendas de gasa esterilizada rollo de 5 cm ancho.

Algodón hidrófilo estéril.

Esparadrapo.

Tira de goma elástica para torniquetes.

Bolsa para agua o hielo.

Guantes esterilizados.

Termómetro clínico.

Apósitos autoadhesivos.

Antiespasmódicos.

Analgésicos.

Tónicos cardíacos de urgencia.

Jeringuillas desechables.

Jabón desinfectante.

Tubo de vaselina esterilizada.

Tubo de crema o pomada para quemaduras.

Idem, para erupciones o alergias.

Idem. antiinflamatoria para contusiones.

Bicarbonato sódico.

Tijeras y pinzas.

Tablillas para fracturas.

Será revisado mensualmente y repuesto inmediatamente lo consumido.

- Material complementario de primeros auxilios.

Manta.

Esfingomanómetro.

Linterna.

Guedel.

Pértiga aislante o bastón de madera seca.

- Asistencia a accidentados.

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos (servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia.

- Reconocimiento médico.

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año.

14.PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.

Se señalará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace de la obra con los viales limítrofes existentes, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

En aquellas zonas de la obra con riesgos a terceros, se señalarán los accesos naturales, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la obra, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. En las vías públicas o zonas de paso de peatones se realizará un cerramiento provisional.

Todos los pozos y arquetas dispondrán de una tapa provisional, convenientemente recibida, hasta que pueda colocarse la tapa definitiva.

Todas las zanjas se protegerán mediante palenque de señalización, colocados a tope y anclados al terreno, dejando pasos para la circulación peatonal y de vehículos. Los palenques servirán de soporte a la cinta de balizamiento reflectante y al balizamiento intermitente luminoso.

Se regarán las zonas de trabajo que generan polvo o que puedan interferir a terceros.

15.MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS.

a) Demoliciones y excavaciones: vaciados, zanjas y rellenos.

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.

- Se prohibirá el acopio de tierras o materiales a menos de dos (2) metros del borde de la excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno.

- Se señalará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de aproximación al borde de una excavación (dos (2) metros como norma general).

- Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de estabilidad definidas por la Dirección Facultativa.

- Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafos, etc., cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas.

- Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo.

- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz o Encargado.

- La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación de cuatro (4) metros.

- En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por rotura de conducciones, etc), se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes.

- Antes de iniciarse la apertura de una zanja se deberá conocer la profundidad a que se encuentra en nivel freático, así como sus posibles variaciones, con el fin de disponer del equipo de achique de aguas necesario, u otro procedimiento que se estime oportuno.

- Se considerará la influencia que puede tener sobre la zanja la proximidad de construcciones, focos de vibración, circulación de vehículos, etc.

- Se determinará la posible existencia de otras conducciones tales como agua, electricidad, gas, alcantarillado, etc. que se encuentren en la zona de afección de la zanja, tomando las medidas que se estimen oportunas para evitar riesgos.

- Si la seguridad lo exige, se deberán cortar o desconectar los conductos de agua, gas, electricidad, etc. antes de comenzar los trabajos de excavación, de acuerdo con el propietario de la conducción.

- El cruce con otras conducciones deberá ser marcado en el suelo a excavar, con algún letrero o señal suficientemente explícita para los trabajadores.

- Se evitará la acumulación de materiales u otros objetos pesados junto al borde de las zanjas, y en caso inevitable se tomarán las precauciones que impidan el derrumbamiento de las paredes y la caída al fondo de dichos materiales u objetos.

- Una vez conocidas las características del suelo, nivel freático, factores existentes en la zona de afección y dimensiones de la zanja, se escogerá realizar las obras con o sin entibación.

- Los productos procedentes de la excavación se acopiarán en un solo lado de la zanja, a una distancia, nunca inferior de 60 cm.

- Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con tráfico próximo, se dispondrá, a todo lo largo de la zanja, y en el borde contrario al que se acopian los productos de excavación, o en ambos lados si estos se retiran, vallas y pasos colocados a una distancia no superior a 50 m. El ancho mínimo de los pasos será de 60 cm.

- En las zonas indicadas en el apartado anterior, las vallas se señalarán cada 15 m con luz roja, y si son intermitentes, su frecuencia será de aproximadamente 60 destellos por minuto. Los pasos se deberán señalar e iluminar convenientemente.

- No se deberán colocar máquinas pesadas en las proximidades de los bordes de las zonas excavadas, a menos que se tomen las precauciones necesarias para impedir el derrumbamiento de las paredes laterales, instalando, por ejemplo, blindajes o hileras de tablestacas.

- Cuando se realice una entibación parcial deberá cumplir los siguientes requisitos:

1º) Se protegerá la zona superior, llegando, como mínimo, hasta la mitad de la pared.

2º) El ancho deberá ser un tercio de la altura.

3º) Se recomienda sobrepasar la entibación en una altura de 20 cm, sobre el borde de la zanja, para que realice una función de rodapié y evite la caída de objetos y materiales al fondo de la zanja.

4º) En el caso de emplear paneles prefabricados de madera para la entibación (sistema Quillery), estos no pasarán de 2,50 m de altura.

- Deberá disponerse de, al menos, una escalera portátil por cada equipo de trabajo. Dicha escalera deberá sobrepasar en un metro el borde de la zanja.

- No deben instalarse en el interior de las zanjas máquinas accionadas por motores de explosión, a causa del riesgo de formación de CO, a no ser que se utilicen las instalaciones necesarias para expulsar los humos fuera de las mismas.

- Al comenzar la jornada se revisará en estado de las entibaciones y se comprobará la ausencia de gases y vapores nocivos.

- En aquellas zanjas que se realicen en las proximidades de conducciones de gases tóxicos y, especialmente en aquellas en que se alcancen profundidades superiores a 1,50 m, se efectuarán periódicas pruebas para la detección de posibles fugas de gases. Para ello se dispondrá de los detectores de gases tóxicos necesarios.

- En todas aquellas zanjas en las que se alcancen profundidades superiores a 1,00 m, y existan conducciones de gas en sus proximidades, se dispondrán de aparatos detectores de gases combustibles, portátiles, de funcionamiento continuo y equipados con una pre-alarma acústica calibrada al 20% del límite inferior de explosión.

- Cuando se haya achicado el agua de una excavación, deberá observarse si las condiciones de estabilidad del terreno se han alterado.

- Todos los operarios que trabajen en el interior de las zanjas deberán estar provistos de casco de seguridad homologado, y las prendas de protección necesarias contra cada riesgo específico. Los trabajadores deberán mantener una distancia suficiente entre sí cuando utilicen en la zanja herramientas manuales, tales como palas y picos, a fin de prevenir el riesgo de accidentes.

- Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras.

- Todos los vehículos, que ejecuten el relleno, serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de accionamiento neumático.

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible.

- Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en retroceso.

- Se prohíbe la permanencia, en un radio inferior a 5 m, de personas en torno a los compactadores y apisonadoras en funcionamiento.

- Todos los vehículos y máquinas de esta obra, para las operaciones de rellenos, irán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.

- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de las excavaciones.

- Los conductores, de cualquier vehículo o máquina provisto de cabina cerrada, quedarán obligados a utilizar casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.

b) Encofrados.

- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de tablonas, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.

- Se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos. Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán o remacharán. Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en un lugar conocido para su posterior retirada.

- El encofrado debe tener la resistencia y estabilidad suficiente para soportar los esfuerzos estáticos y dinámicos a los que será sometido.

- Los encofrados deben estar bien arriostrados horizontal y diagonalmente, tanto en sentido longitudinal como transversal.



- El apuntalamiento debe hacerse de manera que al proceder al desmontaje, se pueda dejar colocado un número suficiente de puntales que proporcionen el soporte necesario para prevenir todo peligro.

- No se debe descargar o amontonar sobre los encofrados materiales con un peso que supere la sobrecarga prevista, señalizándose la zona de carga y acopios.

- El desencofrado no se llevará a cabo hasta que lo autorice la dirección de obra una vez comprobado que el hormigón tiene suficiente resistencia para soportar su propio peso y el de cualquier carga que se le aplique, pero nunca antes de 21 días.

c) Manipulación del hormigón.

- Antes de iniciar el hormigonado se procederá a la delimitación de zonas de paso mediante pasarelas de 0,60 cm de anchura mínima, compuestas por tablones, con el objeto de que las personas que circulen no tengan que hacerlo por encima de los bloques, ferralla, viguetas, bovedillas etc.

- En la puesta en obra del hormigón por bombeo se tomarán las siguientes medidas preventivas:

Reducir al mínimo el número de codos.

La conducción debe estar sólidamente amarrada en sus extremos y codos.

Preparar lechadas fluidas, al inicio del trabajo, para que actúen como lubricantes en el interior de la tubería facilitando el deslizamiento del hormigón.

En caso de taponamientos, antes de desmontar las tuberías, se suprimirá completamente la presión en la conducción y se parará la bomba.

Se debe instalar a la salida del conducto un amortiguador de chorro que disminuya la presión del hormigón.

- En la puesta en obra mediante tolvas las medidas serán:

La tolva debe estar suspendida de la grúa por medio de gancho provisto de pestillo de seguridad y su movimiento se dirigirá mediante código de señales evitando toda parada o arrancada brusca

- Se instalarán fuertes topes de final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos. Se prohibirá acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de dos (2) metros del borde de la excavación.

- Antes del inicio del vertido del hormigón, el capataz, revisará el buen estado de seguridad de las entibaciones, encofrados, etc. Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase, y se eliminarán antes del vertido puntas, restos de madera, redondos y alambres.

- Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará extendiendo el hormigón sin descargas bruscas.

- No se trabajará cuando exista lluvia, nieve o viento superior a los 50 Km/h, ni en la misma vertical que otros operarios sin protección.

- En proximidad de líneas eléctricas, se mantendrá una distancia de seguridad de 5 m entre las mismas y cualquier elemento material o personas que pudieran aproximarse en el transcurso de la obra.

- Los vibradores eléctricos deben estar dotados de sistemas de protección eléctrica.

d) Prefabricados.

- Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos, en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de recibir las piezas prefabricadas servidas mediante grúa.

- La pieza será izada del gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines.

- El prefabricado, en suspensión del balancín, se guiará mediante cabos sujetos a los laterales de la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza con los cabos, el tercero guiará la maniobra.

- Una vez presentado en el sitio de instalación, se procederá, sin descolgarlo del gancho de la grúa, al montaje definitivo. Concluido el cual, podrá desprenderse del balancín.

e) Albañilería.

- Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. De utilizarse portátiles estarán alimentadas a 24 V, en prevención del riesgo eléctrico.

- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente, para evitar las acumulaciones innecesarias. A estas zonas se accederá siempre de forma segura. Se prohíben los puentes de un tablón.

- El material cerámico se trasladará e izará sin romper los flejes o envoltura de PVC con las que los suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. El ladrillo suelto se izará o trasladará apilado ordenadamente en el interior de plataformas, vigilando que no puedan caer las piezas durante el transporte.

f) Afirmados y pavimentaciones.

- Los compactadores, por su trabajo monótono, hacen necesario rotaciones del personal y controlar períodos de permanencia en su trabajo.

- Los camiones y dúmperes no se cargarán en exceso para evitar basculamientos y la velocidad de las operaciones debe reducirse por debajo de los 20 Km/h.

- Las pendientes se remontarán, con camiones y dúmperes, marcha atrás y se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20%.

- Los elementos de transporte dispondrán de pórticos de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad complementario a él.

- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas por un especialista, en previsión de los riesgos por impericia.

- No se permite la permanencia sobre la extendidora en marcha a otra persona que no sea su conductor, para evitar accidentes por caída. Se prohíbe, expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido.

- Todos los operarios auxiliares se apartarán, por delante de la máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante las maniobras.

- Las máquinas empleadas en las obras de pavimentación dispondrán de una alarma durante su marcha atrás.
- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a bandas amarillas y negras alternativas.
- En todas las operaciones el maquinista será cualificado y deberá ir provisto de casco de seguridad, calzado antideslizante y cinturón antivibratorio.
- Cuando se abandone una máquina ésta quedará frenada y no podrá ser puesta en marcha por persona ajena al trabajo.
- Estará prohibido el acceso de personas a la zona de trabajo de las máquinas.

16. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBERÁN APLICARSE EN LA OBRA.

Además de las medidas preventivas y de protección técnica referidas en el apartado anterior, concretas para esta obra, deberán tenerse en cuenta las disposiciones generales del Anexo IV del Real Decreto 1627/97, relativas a las:

- A.-** Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras.
- B.-** Disposiciones mínimas específicas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales.
- C.-** Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales.

Las obligaciones previstas, para cada una de las tres partes enumeradas, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

17. DISPOSICIONES LEGALES.

Son de obligado cumplimiento las disposiciones y recomendaciones contenidas en:

- Estatuto de los Trabajadores.
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.
- Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas, modificado por el Real Decreto 84/1990, de 19 de enero.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus modificaciones.
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y sus modificaciones.

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, y su actualización.
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
- Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio, de disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles.
- Norma de Carreteras 8.3-IC "Señalización de Obras".
- Catálogo de Señales de Circulación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
- Reglamento de Explosivos.(R.D. 2114/78, de 2 de marzo).
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

18.CONCLUSIÓN.

Se estima que el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, incorporado como Anejo a la presente Memoria Valorada, cumple con lo exigido por el Artículo 6 del R.D. 1627/97, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Vigo, agosto de 2015

el ingeniero autor del proyecto



Luis vicente vilar montoro
ingeniero técnico de obras públicas
colegiado nº 11.813



anejo nº3:

plan de obra



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	2
2. PLAN DE OBRA.....	2
ANEXO I: DIAGRAMA DE GANTT VALORADO	3



1. INTRODUCCIÓN

Conforme marca el artículo 107.1 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (B.O.E. nº 261 de 31 octubre), se elabora el correspondiente Programa de Trabajos.

Se presenta un programa de trabajos que refleja el proceso secuencial de las diferentes unidades de obra a ejecutar en el proyecto. La planificación que se presenta puede sufrir variaciones a la hora de iniciar los trabajos debido a múltiples factores.

El contratista adjudicatario deberá de revisar esta planificación y adaptarla a sus rendimientos y circunstancias, todo ello con la supervisión y aceptación de la Dirección facultativa.

2. PLAN DE OBRA.

Se presenta en el anejo un diagrama con el cronograma del proceso constructivo además del seguimiento económico mensual que supone.

ANEXO I: DIAGRAMA DE GANTT

ACTIVIDADES	DIAGRAMA DE BARRAS VALORADO								%PEM	Importe (euros)	
	Mes 1				Mes 2						
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4			
GRADAS									84,65%	22.042,75	
GESTIÓN DE RESIDUOS									3,91%	1.019,48	
SEGURIDAD Y SALUD									2,04%	530,00	
VARIOS									9,40%	2.448,60	
Realización (%)	Mensual	50,00%				50,00%					
	A origen	50,00%				100,00%					
Realización (euros según PEM)	Mensual	13.020,42				13.020,42					
	A origen	13.020,42				26.040,83					

Vigo, agosto de 2015

el ingeniero municipal director de la memoria

el ingeniero municipal director de la memoria

Alvaro Crespo Casal

Julio Carrasco Rodriguez

El ingeniero autor de la memoria



Luis vicente vilar montoro
 Ingeniero técnico de obras públicas
 colegiado nº 11.813



documento nº2:
planos




Índice de planos

Título

Plano nº 1: Situación y emplazamiento.

Plano nº 2: Estado actual.

Plano nº 3: Planta general.

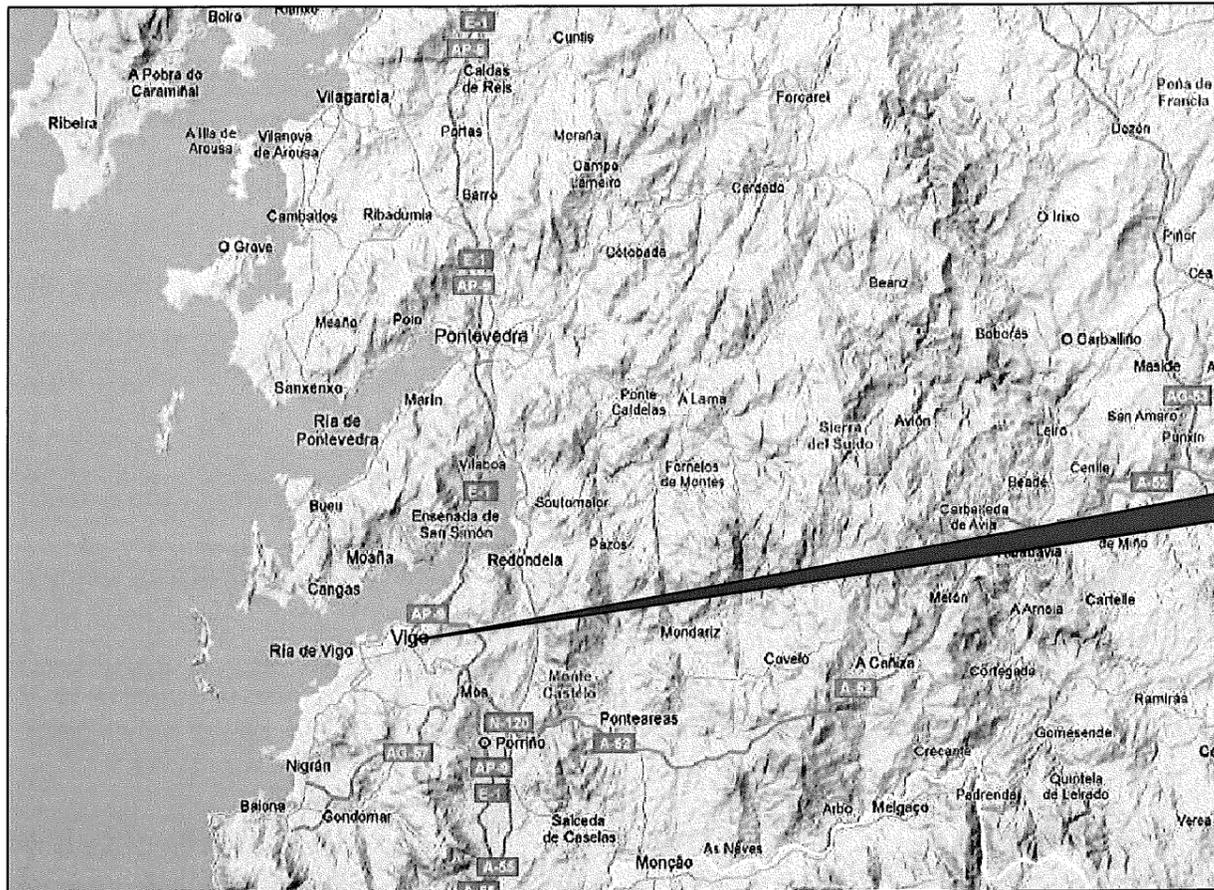

Sin Escala




Sin Escala




Sin Escala




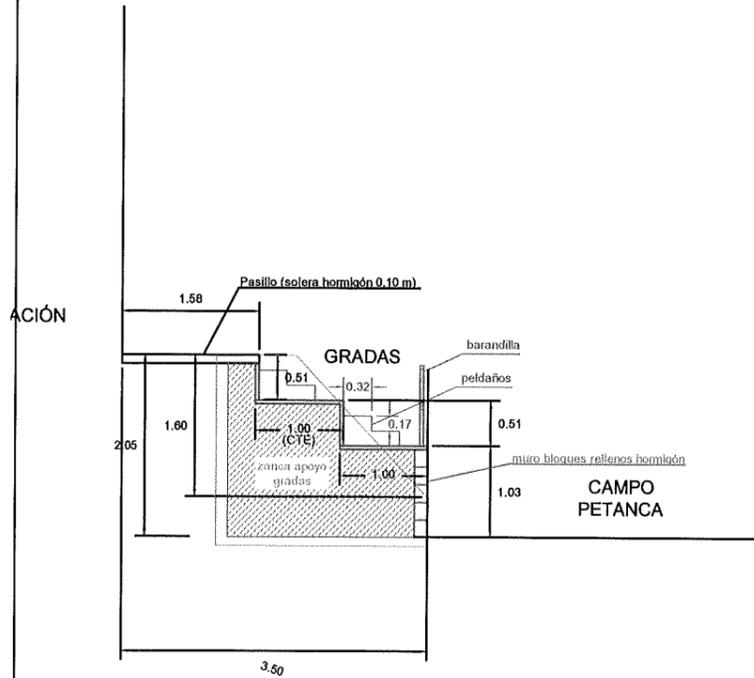

SECCIÓN A-A'
Escala: 1/80

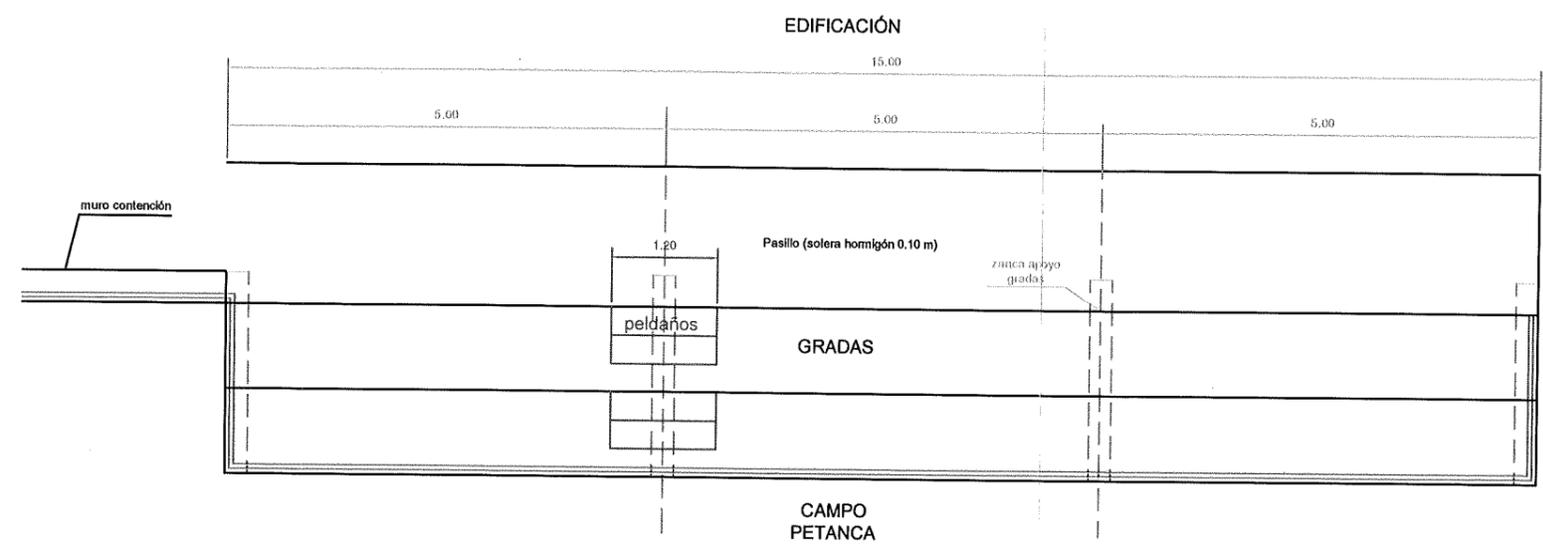

PLANTA
Escala: 1/80

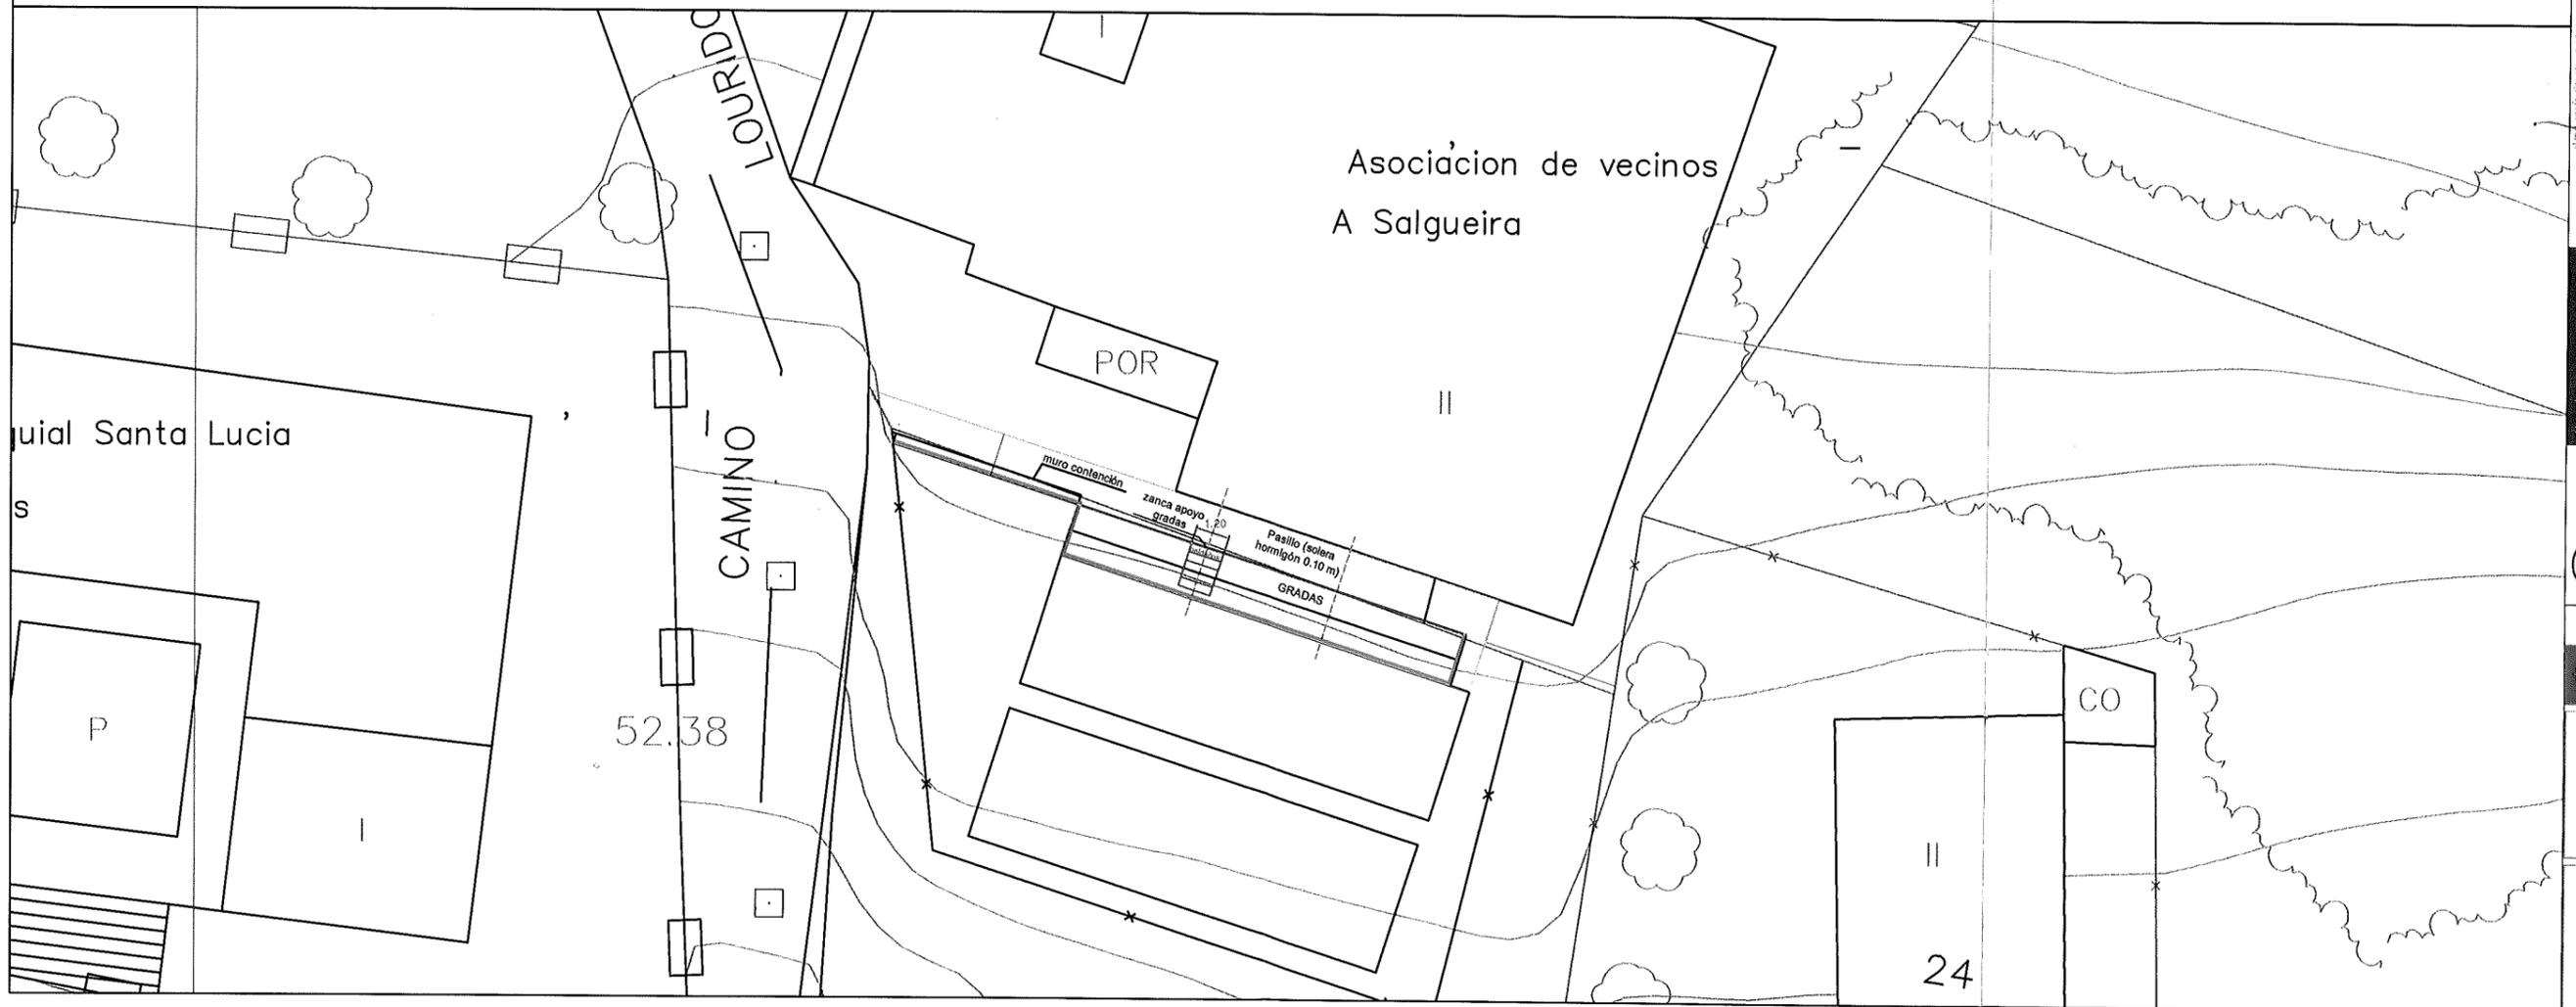



documento nº3:
presupuesto



Índice del Presupuesto

Mediciones y presupuesto

Presupuesto de Ejecución Material

Presupuesto base licitación sin iva

Presupuesto base licitación con iva



**Mediciones y
presupuesto**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 GRADAS									
DEPAV001	m2. Demolición de pavimento de hormigón. m2 demolición de pavimento de hormigón, incluso p. p. de corte previo con disco o sierra circular, carga y transporte a acopio de escombros o residuos.	1	37,040				44,448	1.2	
							44,45	6,69	297,37
DEMUR003	m3. Demolición fábrica de hormigón. M3 demolición de fábrica de hormigón, incluso p.p. de corte previo con disco o sierra circular y acopio de escombros.(DE15).	1	15,400	0,150	0,450		1,247	1.2	
							1,25	47,19	58,99
MTDES008	m3. Excavacion desmonte explanación y prést. m3 excavación en desmonte de la explanación y préstamos, en cualquier tipo de terreno (excavación no clasificada), terminación y refino de la plataforma, taludes y cunetas y transporte de los productos a lugar de empleo y sobrantes a acopio.(MT50). Muro acompañamiento	1	7,300	1,140	2,200		21,970	1.2	
	Muro graderío	1	15,000	1,000	3,980		71,640	1.2	
							93,61	10,09	944,52
MTZAN001	m3. Excavación zanja cimientos f.t. terreno m3. excavación en zanja para cimientos, en cualquier clase de terreno, con retirada de sobrantes a acopio, entibación y agotamiento si fuera necesario.(MT03). Muro acompañamiento	1	7,300	1,700	0,600		8,935	1.2	
	Murete gradadas	1	15,000	0,400	0,500		3,600	1.2	
	Muro graderío	1	15,000	1,000	0,500		9,000	1.2	
	Zancas gradadas	4	1,000	0,400	0,500		0,960	1.2	
							22,50	12,33	277,43
MTEXP002	m2. Apertura de caja, excav., nivel., etc. m2. apertura de caja, incluso excavación, nivelación, retirada de sobrantes a acopio y compactación de la subrasante.(MT12). Pasillo hormigón	1	37,040				44,448	1.2	
							44,45	1,07	47,56
HOMAS001	m3. Hormigón HM-20/B/25/I de limpieza. m3. hormigón HM-20/B/25/I, en capas de limpieza, empleado en obra. Muro acompañamiento	1	7,300	1,500	0,100		1,314	1.2	
	Murete gradadas	1	15,000	0,400	0,100		0,720	1.2	
	Muro graderío	1	15,000	1,000	0,100		1,800	1.2	
	Zancas gradadas	4	1,000	0,400	0,100		0,192	1.2	
							4,03	96,11	387,32

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ENENC001	m2. Encofrado plano incluso construcción								
	m2. encofrado plano, incluso construcción, montaje y desmontaje.(EN01).								
	Muro acompañamiento	2	7,300		2,200	38,544	1.2		
		2	0,200		2,200	1,056	1.2		
	Muro graderío	2	15,000		2,050	73,800	1.2		
		1	0,200		2,050	0,492	1.2		
	Pasillo horimigón	1	22,850		0,150	4,113	1.2		
	Escalones	4	0,160		1,000	0,768	1.2		
		4	1,200		0,170	0,979	1.2		
								119,75	21,25
									2.544,69
SIACE001	Kg. Acero soldab.barras corrug.B 500 S coloc								
	Kg. acero soldable en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado, atado y colocado.(S101).								
	Muro acompañamiento	1	625,000			750,000	1.2		
	Muro graderío	1	955,990			1.147,188	1.2		
	Zancas gradadas	70	1,510			126,840	1.2		
								2.024,03	0,77
									1.558,50
HOARM011	m3. Hormigón HA-30/B/25/IIa, en zapatas y alzados.								
	Hormigón HA-30/B/25/IIa, en zapatas y alzados, vibrado y curado, empleado en obra.								
	Muro acompañamiento	1	7,960			9,552	1.2		
	Cimentación murete gradadas	1	15,000	0,400	0,400	2,880	1.2		
	Muro graderío	1	12,000			14,400	1.2		
	Relleno murete y zancas	0,7	15,000	0,150	1,060	2,003	1.2		
		4	1,720	0,165	1,330	1,812	1.2		
								30,65	110,82
									3.396,63
ALFAB008	m2. Fábrica bloq.horm.blanco 40x20x15 i/poste								
	m2.fábrica de bloques super de hormigón de color blanco de 40x20x15 cm "punta de lanza", recibidos con mortero de cemento, incluso p.p. de piezas especiales y poste prefabricado de hormigón cada 4,0 m.(AF08).								
	Murete gradadas	1	15,000		1,100	19,800	1.2		
								19,80	21,52
									426,10
ALFAB011	m2 Fábrica bloques horm. armar 25x20x50cm								
	m2. fábrica de bloques de hormigón prefabricado para armar de 25x20x50 cm, recibidos con mortero de cemento, incluso p.p. de piezas especiales.								
	Zancas gradadas	4	1,720		1,330	10,980	1.2		
								10,98	26,22
									287,90

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DRDRE005	m. Dren subt.tubo PVC abov.D=160 mm geotex. M dren subterráneo con tubería de PVC abovedada de D=160 mm, incluso excavación, lecho de asiento de hormigón, envolvente de geotextil y material filtrante, terminado.(DR39).								
	Muro acompañamiento	1	7,300			8,760	1.2		
	Muro graderío	1	15,000			18,000	1.2		
							26,76	27,64	739,65
MDDEP008	m Grada prefabricada L hormigón 1,00x0,50 m m. Grada prefabricada de hormigón armado en L de 100 cm x 50 cm y longitud máxima de apoyos de 5,00 m. para una sobrecarga de uso de 5,00 KN/m2, i/p.p. de sellado de juntas, transporte y montaje.	6	5,000			30,000			
							30,00	216,29	6.488,70
FIGRA002	m3. Base granular ext. y comp. l/recebo. m3 base granular con árido de piedra machacada 40/70, extendida y compactada, incluso transporte y recebo.								
	Pasillo	1	37,040	0,100		4,445	1.2		
							4,45	26,71	118,86
PHHOR003	m3. Hormigón HM-30/B/25/I+E pavime.l/juntas. m3 hormigón HM-30/B/25/I+E empleado en formación de pavimento, incluso p.p. de encofrado, verificado, curado, formación de juntas de retracción y de dilatación y formación de la textura superficial.								
	Pasillo Hormigón	1	37,040	0,100		4,445	1.2		
	Peldaños	6	1,200	0,320	0,170	0,470	1.2		
							4,92	132,45	651,65
SAPOZ002	Ud. Adaptación registro nueva rasante. Ud. adaptación de registro a nueva rasante, enmarcado con dado de hormigón HA-30/B/25/IIa, de 20x25 cm, incluso armaduras, corte y demolición del firme y pavimento existente, cajado, retirada de sobrantes a vertedero y balzamiento durante su ejecución.	3				3,000			
							3,00	150,55	451,65
SBBAR004	m. Barandilla acero galvanizado 1,00 m alto m. barandilla de acero galvanizado y pintado, de 1,00 m de altura, colocada, incluso p.p. de anclajes y cimientos, s/plano.(SB10).	1	26,000			31,200	1.2		
							31,20	107,86	3.365,23
TOTAL CAPÍTULO 01 GRADAS									22.042,75

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD									
PP0021	P.A. abono íntegro seguridad y salud.								
	Partida alzada de abono íntegro para medidas preventivas de seguridad y salud durante la ejecución de las obras.(PP21).	1					1,000		
							1,00	530,00	530,00
TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD									530,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 VARIOS									
PP_0024	P.A. A justificar reposición servicios e imprevistos P.A. a justificar para la reposición de los servicios afectados por la ejecución de la obra e imprevistos.	1				1,000			
							1,00	1.961,00	1.961,00
PP_0009	P.A. Abono íntegro señalización, remate, limpieza y terminación. De abono íntegro para señalización de obra, remate, limpieza y terminación de las obras.	1				1,000			
							1,00	487,60	487,60
TOTAL CAPÍTULO 04 VARIOS									2.448,60
TOTAL									26.040,83



presupuesto de ejecución material

1. Presupuesto de ejecución material

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
01	GRADAS	22.042,75	84,65
02	GESTIÓN RESIDUOS	1.019,48	3,91
03	SEGURIDAD Y SALUD	530,00	2,04
04	VARIOS	2.448,60	9,40
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		26.040,83	

ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL A LA CANTIDAD DE **VEINTISEIS MIL CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.**

Vigo, agosto de 2015

el ingeniero municipal director de la memoria



Alvaro Crespo Casal

el ingeniero municipal director de la memoria



Julio Carrasco Rodriguez

El ingeniero autor de la memoria



Luis Vicente Vilar Montoro
ingeniero técnico de obras públicas
colegiado nº 11.813



presupuesto base de licitación sin iva

1. Presupuesto base de licitación sin iva

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL.....	26.040,83
13,00 % Gastos generales.....	3.385,31
6,00 % Beneficio industrial.....	1.562,45
PRESUPUESTO BRUTO.....	30.988,59

Asciende el presupuesto base de licitación sin iva a la expresada cantidad de **TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.**

Vigo, agosto de 2015

el ingeniero municipal director de la memoria




Alvaro Crespo Casal

el ingeniero municipal director de la memoria



Julio Carrasco Rodriguez

El ingeniero autor de la memoria



Luis Vicente Vilar Montoro
ingeniero técnico de obras públicas
colegiado nº 11.813



presupuesto base de licitación con iva

1. Presupuesto base de licitación con IVA

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	26.040,83
13% Gastos Generales	3.385,31
6% Beneficio Industrial.....	1.562,45
PRESUPUESTO BRUTO.....	30.988,59
21% I.V.A.....	6.507,60
PRESUPUESTO LÍQUIDO	37.496,19

Asciende el presupuesto base de licitación más iva a la expresada cantidad de **TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS.**

Vigo, agosto de 2015

el ingeniero municipal director de la memoria



Alvaro Crespo Casal

el ingeniero municipal director de la memoria



Julio Carrasco Rodriguez

El ingeniero autor de la memoria



Luis Vicente Vilar Montoro

ingeniero técnico de obras públicas
colegiado nº 11.813