


(*) EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS SERÁN LAS INDICADAS EN LA NORMA UNE 127029

DESPIECE DE LAS ACTUACIONES EN LOS PASOS DE PEATONES
ESCALA 1/40 COTAS EN Mts.

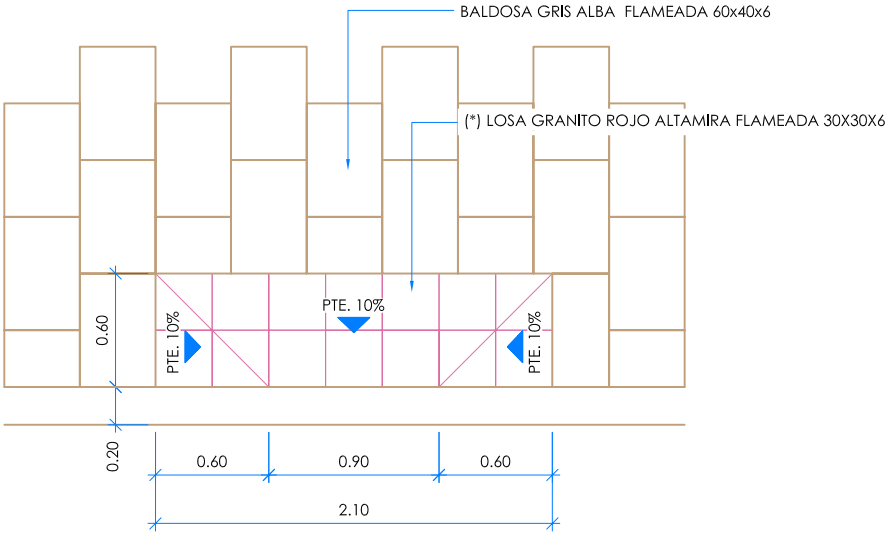

(*) EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS SERÁN LAS INDICADAS EN LA NORMA UNE 127029

DESPIECE DE LAS ACTUACIONES EN LAS PLAZAS DE MINUSVÁLIDOS
ESCALA 1/40 COTAS EN Mts.



PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE GRANITO BLANCO MERA SUPERFICIE FLAMEADA Y CANTOS TRONCADOS 14x14x10cm.



PAVIMENTO DE LOSA GRIS ALBA FLAMEADA 60x40x6



LOSA GRANITO ROJO ALTAMIRA 30x30x6



LOSA GRANITO ROJO 30x30x6 PAVIMENTO TACTIL DE BOTONES



MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE D12 (AC 16 SURF B 50/70 D) (e= 7+5cm)



PINTURA ROJA ANTIDESLIZANTE



PINTURA BLANCA REFLECTANTE

PETICIONARIO:



TITULO DEL PROYECTO:

**HUMANIZACIÓN CALLE
DOCTOR MARAÑÓN - VIGO**

DIRECTOR DEL PROYECTO:

D. ALVARO CRESPO CASAL

AUTOR DEL PROYECTO:

D.JAVIER ZUBIA
Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos.
Col. 12773

ESTUDIO:



ESCALAS:

1/40

TITULO DEL PLANO:

**PAVIMENTACION
DETALLES III**

ORIGINAL A3

FECHA:
OCTUBRE 2011

PLANO N°:
2.3.6

HOJA **04** DE **04**

