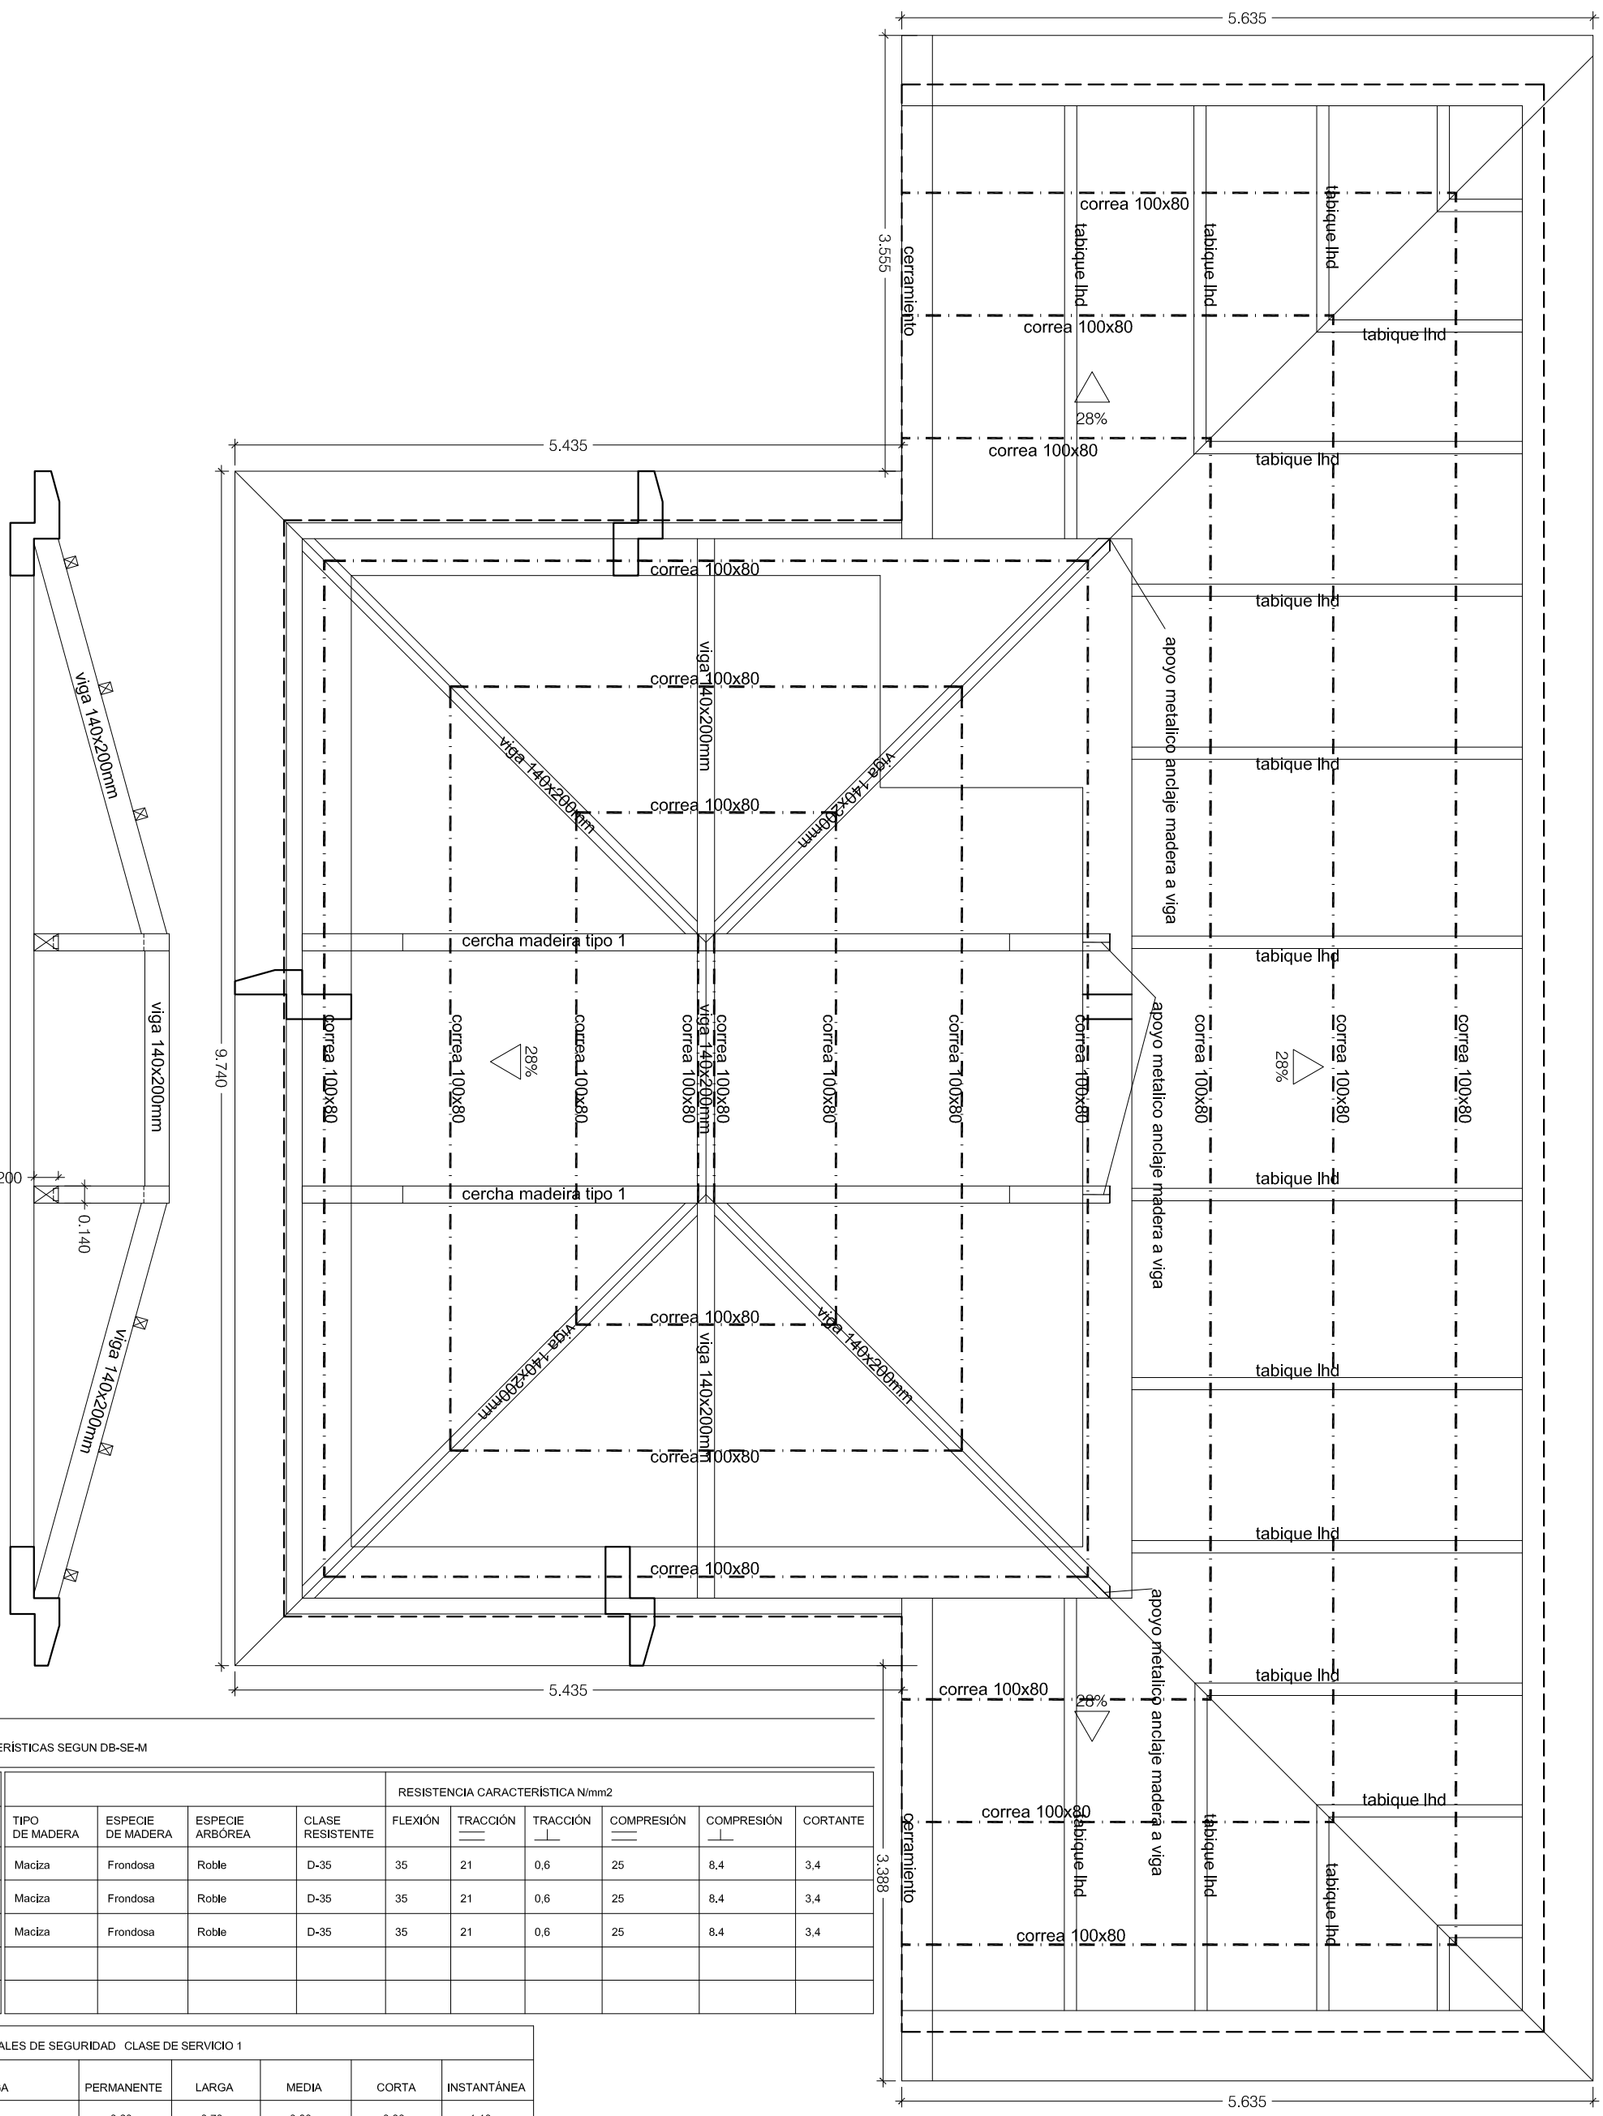

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGUN DB-SE-M

					RESISTENCIA CARACTERÍSTICA N/mm2					
ELEMENTO ESTRUCTURAL	TIPO DE MADERA	ESPECIE DE MADERA	ESPECIE ARBÓREA	CLASE RESISTENTE	FLEXIÓN //	TRACCIÓN //	TRACCIÓN ⊥	COMPRESIÓN //	COMPRESIÓN ⊥	CORTANTE
VIGAS	Maciza	Frondosa	Roble	D-35	35	21	0,6	25	8,4	3,4
PONTONES	Maciza	Frondosa	Roble	D-35	35	21	0,6	25	8,4	3,4
VIGA DE CUBIERTA	Maciza	Frondosa	Roble	D-35	35	21	0,6	25	8,4	3,4
PIES DERECHOS										

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD CLASE DE SERVICIO 1

CLASE DE DURACIÓN DE LA CARGA		PERMANENTE	LARGA	MEDIA	CORTA	INSTANTÁNEA
Factor K_{mod}		0,60	0,70	0,80	0,90	1,10
Factor K_{def}		0,60	---	---	---	---
Persistentes o transitorias γ_M	Maciza	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
	Laminada	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Extraordinarias γ_M		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

AYUNTAMIENTO DE VIGO

Promotor:

AYUNTAMIENTO DE VIGO

Mª del Consuelo González García
Arquitecta colegiada 1491 del COAG

PROYECTO BÁSICO DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL MUNDO ROMANO DE VIGO. TORALLA.
ESTRUCTURA, PLANTA CUBIERTA
SITUACION: FINCA MIRAMBELL PLAYA DEL VAO

Escala 1/50

Fecha Julio 2011

Plano E. 10.