

## MEMORIA TÉCNICA

### MELLORAS NA PISTA DEPORTIVA DE FRAGOSELO

#### OBXECTO:

O obxecto do presente expediente é proceder a definir criterios encamiñados o subministro e instalación do peche da pista deportiva Municipal de Fragoelo.

A pista deportiva Municipal situada no Monte Fragoelo, en Coruxo, atópase aberta sen ningún tipo de valado perimetral que evite que os balóns saian do seu perímetro.

A Comunidade de Montes, ante esta situación, solicita que, a lo menos, se instale un peche alto no lado que queda fronte as oficinas da Comunidade, xa que os balóns golpean os cristais co risco correspondente.

#### TRABALLOS A REALIZAR:

A obra consistirá na instalación de un peche de 4 m de altura composto de postes redondos prefabricados en chapa metálica galvanizada en quente e plastificados para a fixación de rede de nylon con cables plastificados e tensores.

Ademais colocaranse tubos de polietileno de 85mm de diámetro enterrados 70cm no chan, para embutir os postes de suxección do peche, co obxecto de que este peche sexa facilmente desmontable.

#### PREGO DE CONDICIÓNNS TÉCNICAS PARTICULARES

- Os traballos levaranse a cabo axustándose á Normativa de Prevención de Riscos Laborais vixente.
- Os traballos indicados inclúen a retirada e xestión regulada de todos os residuos que se xeren.
- O adxudicatario farase cargo de aportar todo o material, persoal, maquinaria, vehículos, etc, que sexa necesario para o desenvolvemento do traballo; así como dos desplazamentos do persoal.
- O adxudicatario farase cargo dos permisos oportunos para o desenvolvemento dos traballos contratados.
- Os traballos realizados aboaranse segundo o presuposto que se achega e de acordo coa baixa efectuada polo adxudicatario.
- O único criterio a ter en conta para adxudicar é o menor prezo, resultante de facer a baixa correspondente sobre o prezo de referencia no presuposto.



**ORZAMENTO:**

-M lineal de subministro e instalación de peche de 4 m de altura en calquera tipo de pavimento, incluso cimentación dos mesmos, composto de postes redondos de 80-1,5 mm de diámetro fabricados en chapa galvanizada en quente Z-275 e plastificados con crema lonxitudinal para fixación de accesorios, grampas e rede de nylon con cables plastificados e tensores en forma de cruz de San Andrés, postes de 4,70 m de altura dispostos entre 2 e 3 m de separación.(10uds)

28 m lineales .....117,28 €/m ..... 3.283,84 €.

-Ud de tubo de polietileno de 85 mm de diametro interior enterrados 70 cm embutidos en dado de formigón de 0.40x0,40x0,70m, para recibir os postes do peche (10 uds) incluso apertura e peche gabias de cimentación.

10uds.....60€/ud.....600,00€

PEM. ....3.883,84 €

19% Gastos xenerales e Beneficio Industrial ..... 737,92 €

Total .....4.621,76 €


21% IVE .....970,57 €

PRESUPOSTO TOTAL .....5.592,34 €

GMC/icg

Vigo, na data da sinatura dixital,  
O Xefe de Servizo de Montes, Parques e Xardíns,  
Asdo.- Gilberto Moldes Crespo



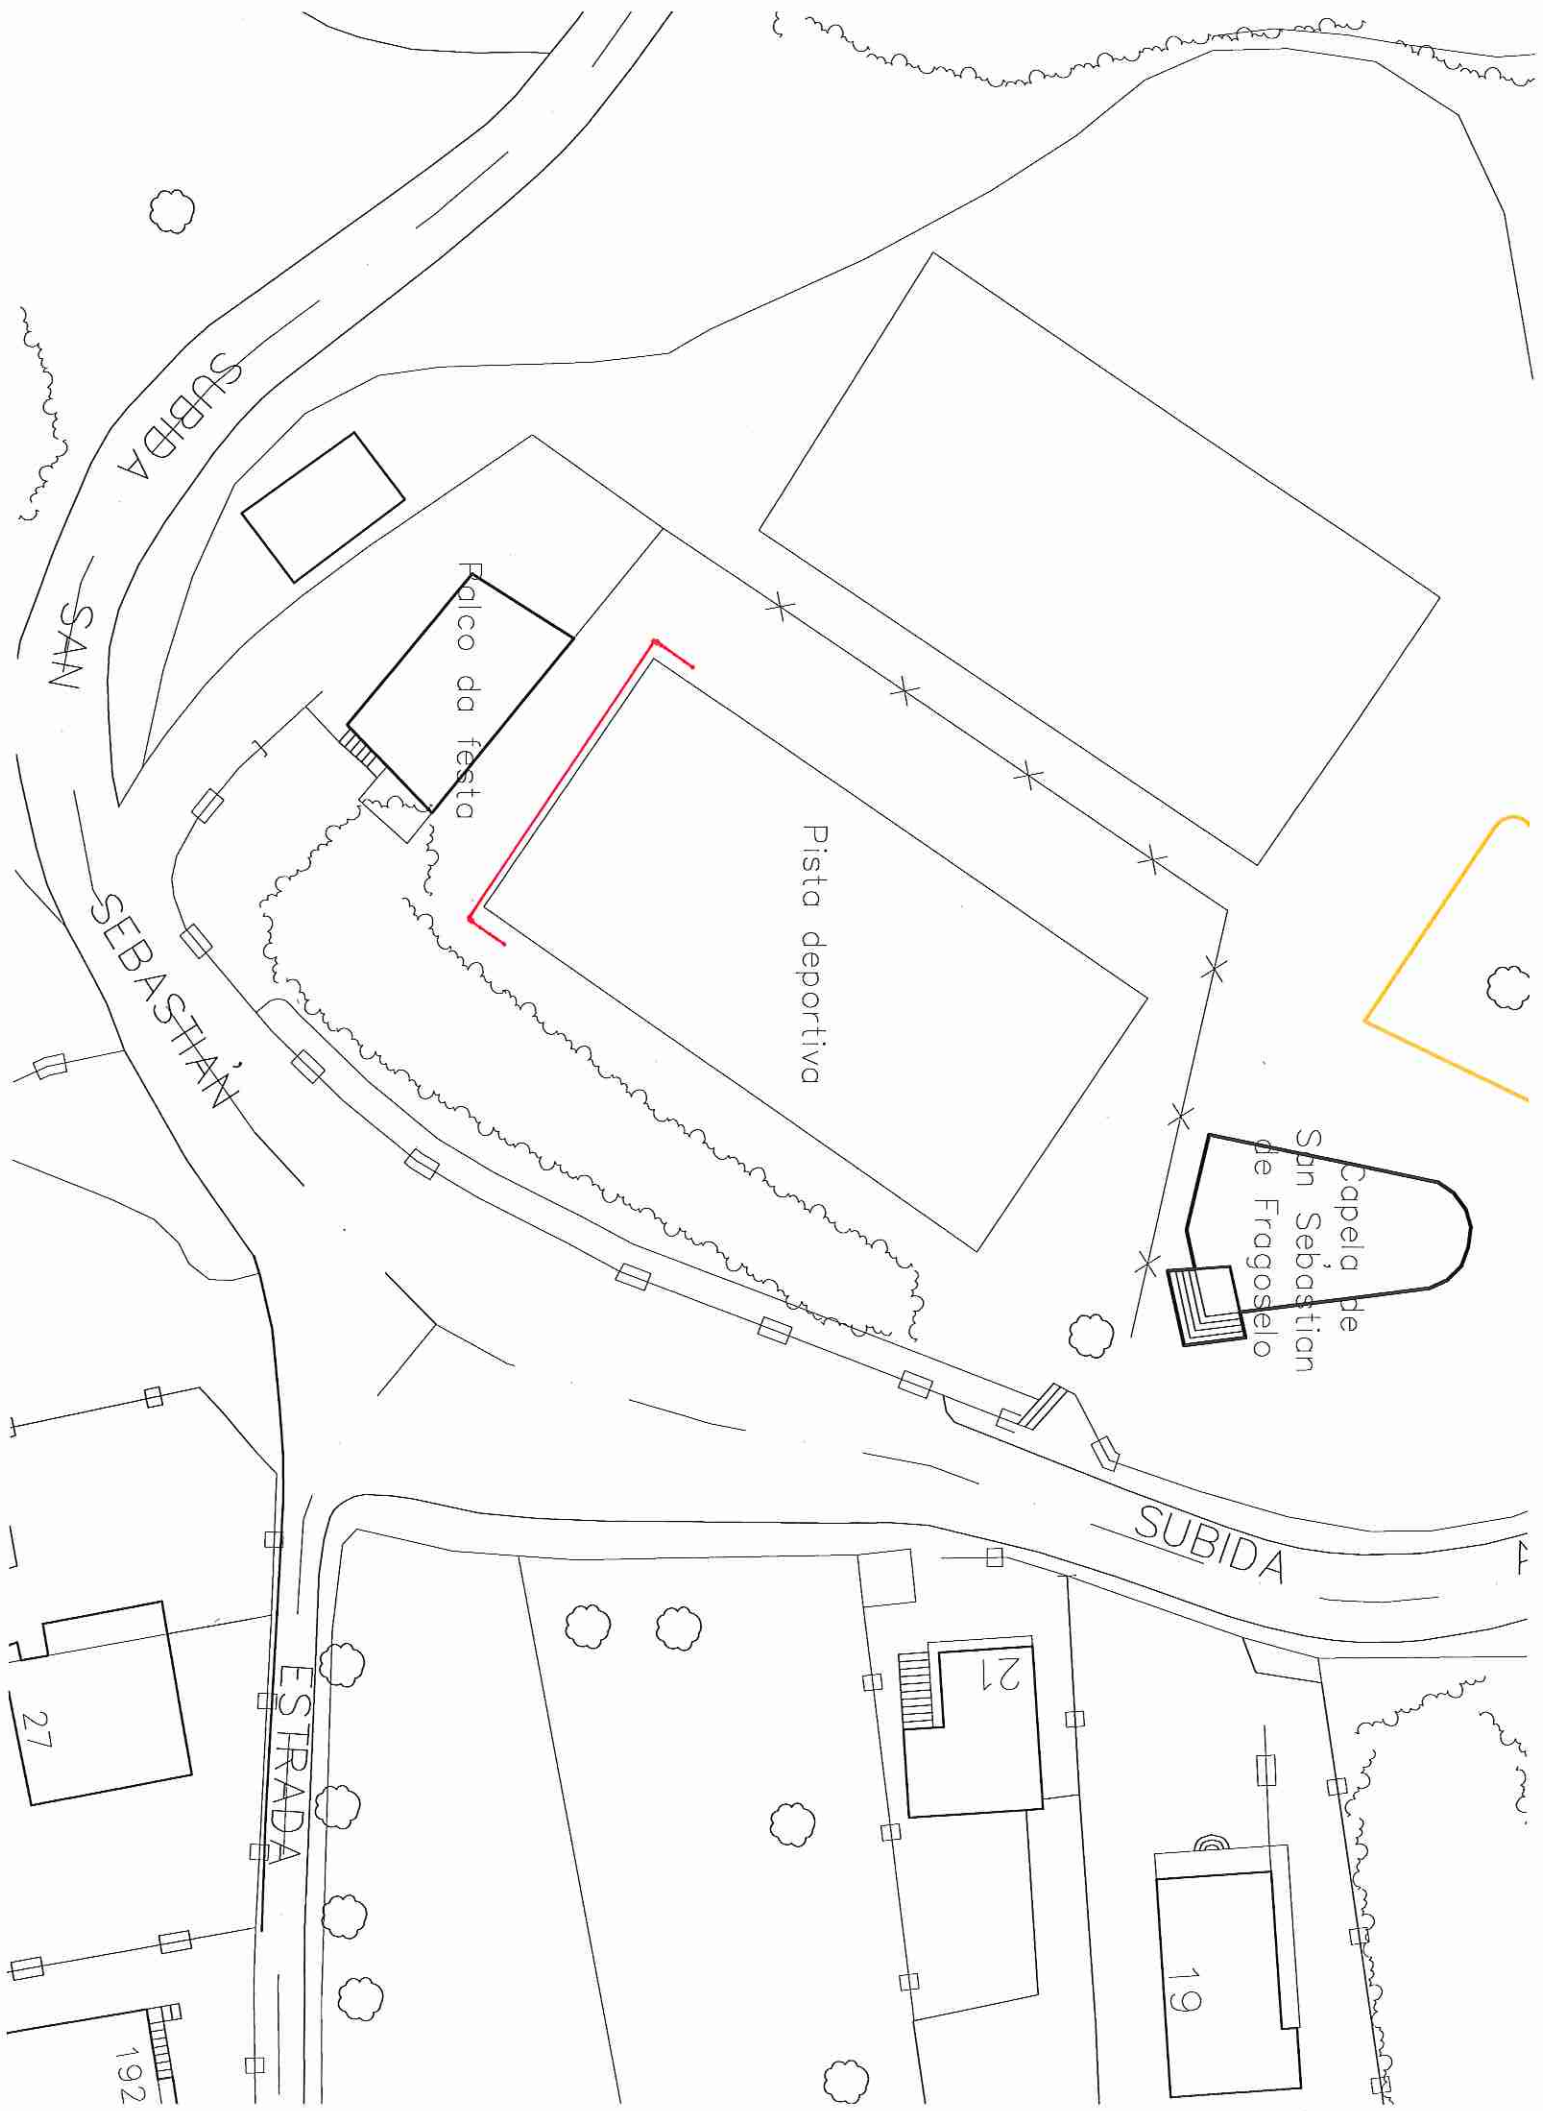

Capela de  
San Sebastian  
de Fragoselo

Pista deportiva

Palco da festa

SUBIDA

SUBIDA

SAN

SEBASTIAN

ESGRADA

27

21

19

192