

MEMORIA TÉCNICA

OBXECTO:

O obxecto do presente expediente é proceder a definir criterios encamiñados o subministro e instalación do peche da pista deportiva Municipal da calle Mondariz

A pista deportiva Municipal situada nesta calle atópase valada parcialmente e precisase un peche total que evite que os balóns saian do seu perímetro.

TRABALLOS A REALIZAR:

A obra consistirá na instalación de un peche de 4 m de altura composto de postes redondos prefabricados en chapa metálica galvanizada en quente e plastificados para a fixación de rede de nylon con cables plastificados e tensores.

Ademais colocaranse tubos de polietileno de 85mm de diámetro interior enterrados 70cm no chan para embutir os postes de suxección do peche co obxecto de que este peche sexa facilmente desmontable.

PREGO DE CONDICIÓNNS TÉCNICAS PARTICULARES

- Os traballos levaranse a cabo axustándose á Normativa de Prevención de Riscos Laborais vixente.
- Os traballos indicados inclúen a retirada e xestión regulada de todos os residuos que se xeren.
- O adxudicatario farase cargo de aportar todo o material, persoal, maquinaria, vehículos, etc, que sexa necesarios para o desenvolvemento do traballo; así como dos desprazamentos do persoal.
- O adxudicatario farase cargo dos permisos oportunos para o desenvolvemento dos traballos contratados.
- Os traballos realizados aboaranse segundo o presuposto que se achega e de acordo coa baixa efectuada polo adxudicatario.
- O único criterio a ter en conta para adxudicar é o menor prezo, resultante de facer a baixa correspondente sobre o prezo de referencia no presuposto.

ORZAMENTO:

-M lineal de subministro e instalación de peche de 4 m de altura en calquera tipo de pavimento, incluso cimentación dos mesmos, composto de postes redondos de 80-1,5 mm de diámetro fabricados en chapa galvanizada en quente Z-275 e plastificados con crema lonxitudinal para



fixación de accesorios, grapas e rede de nylon con cables plastificados e tensores en forma de cruz de San Andrés, postes de 4,70 m de altura dispostos entre 2 e 3 m de separación.(7uds)

19 m lineales117,28 €/m 2.228,32 €.

PEM.2.228,32 €

19% Gastos xenerales e Beneficio Industrial 425,28 €

Total2.663,60 €


21% IVE559,35 €

PRESUPOSTO TOTAL3.222,25 €

GMC/icg

Vigo, na data da sinatura dixital,
O Xefe de Servizo de Montes, Parques e Xardíns,
Asdo.- Gilberto Moldes Crespo



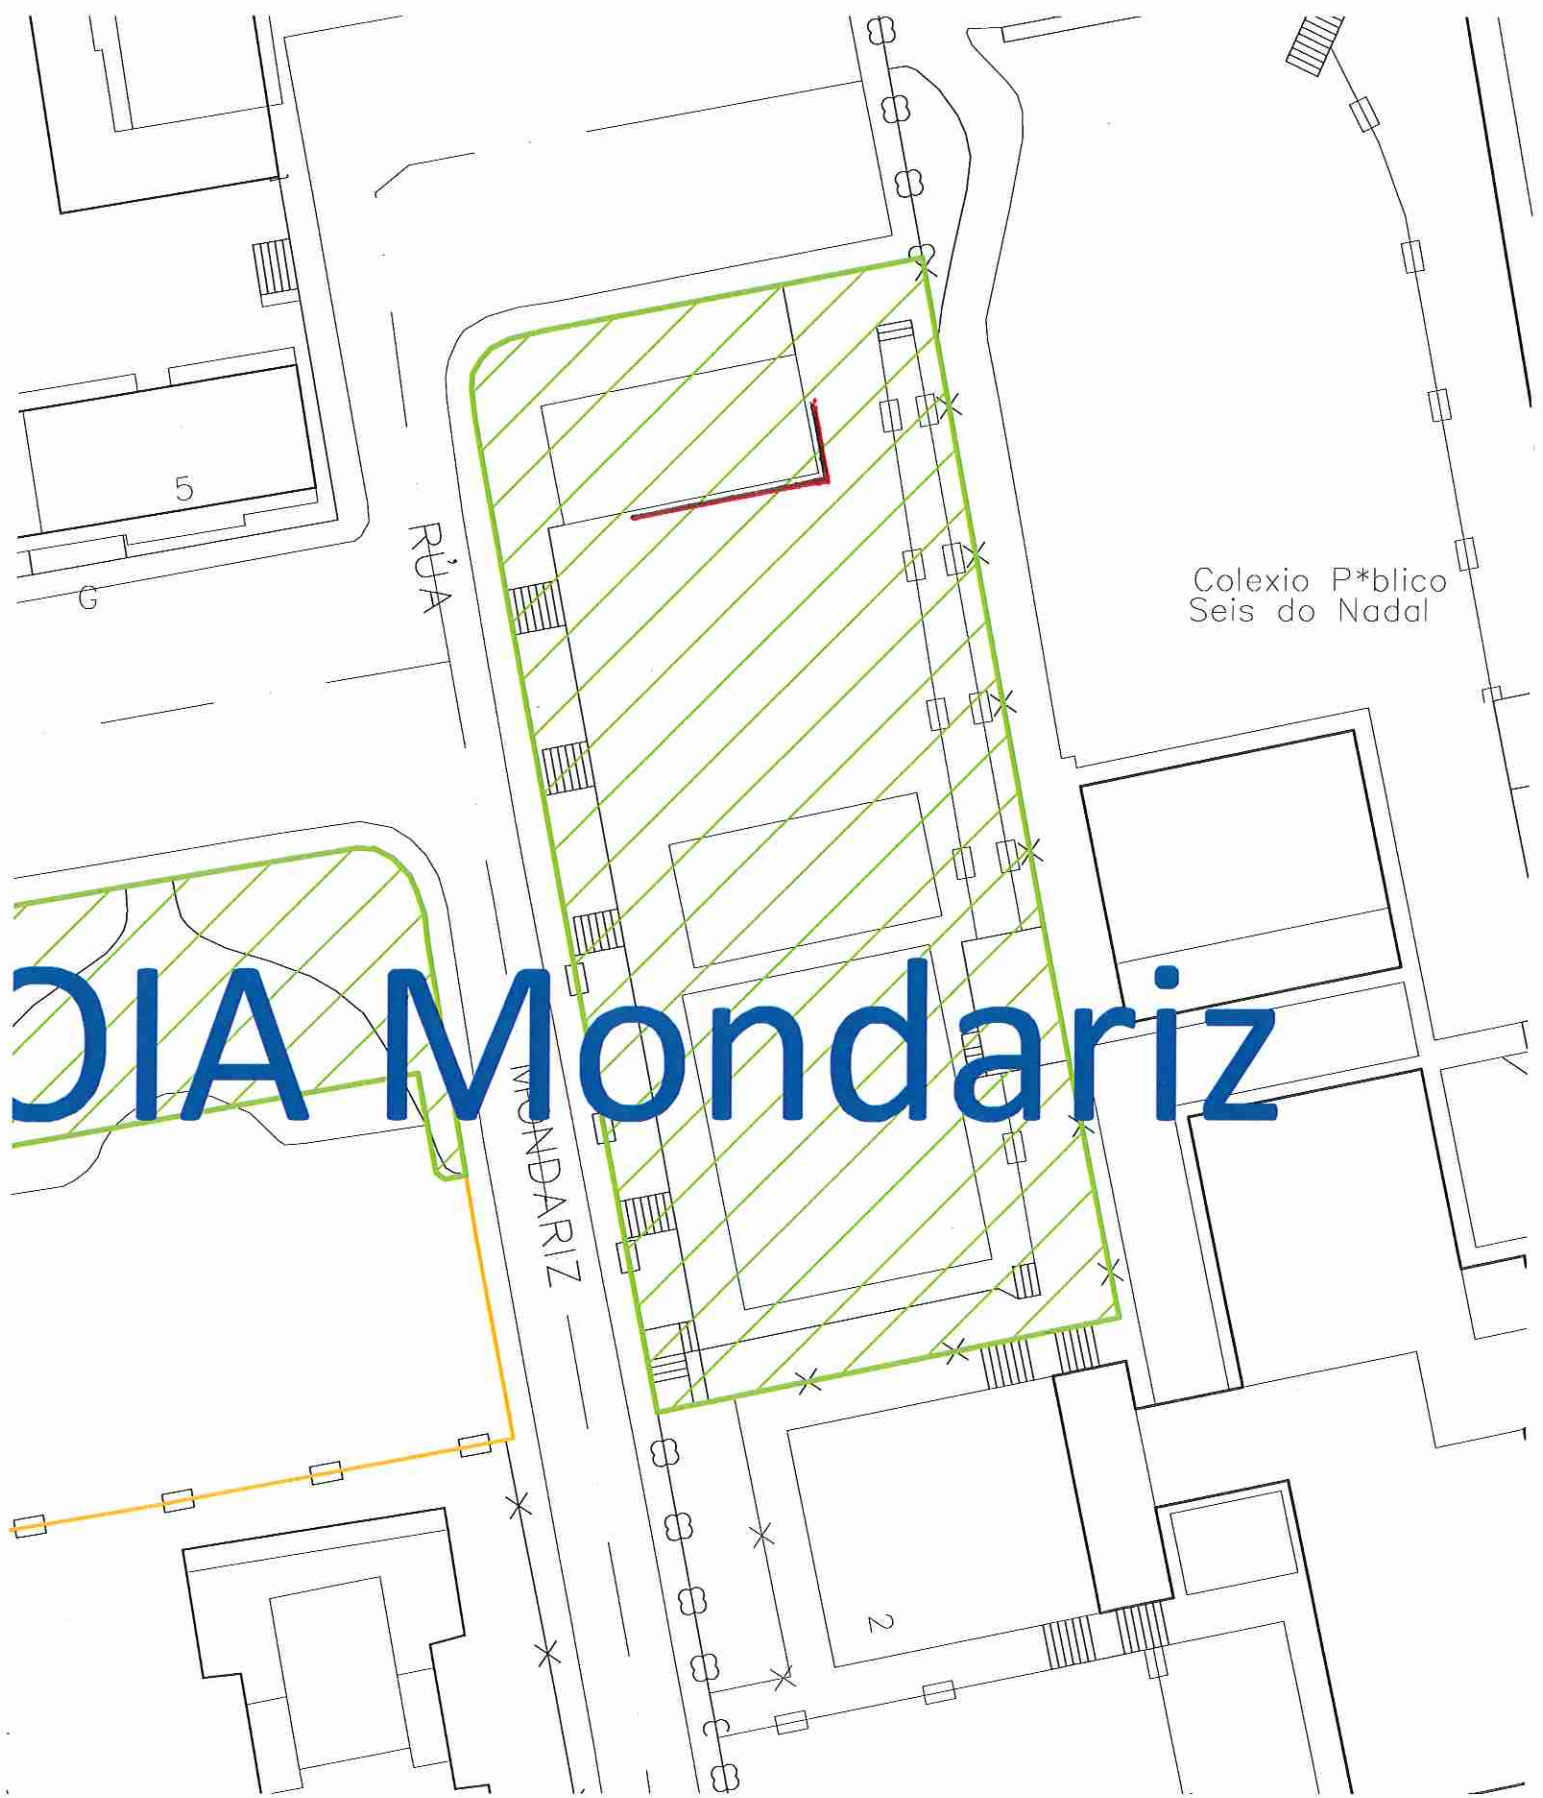

DIA Mondariz