




POZO DE REGISTRO
E 1/30

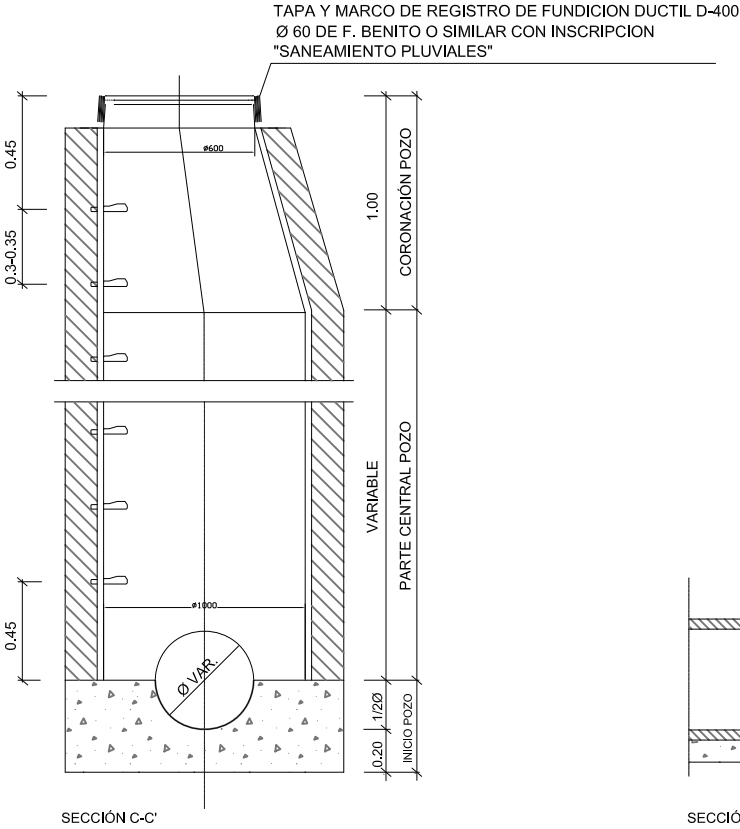

TAMBIEN PUEDEN SER CONSTRUIDOS 'IN SITU'		
	HORMIGÓN MASA	HM-20
GROSOR PARED	0.15	

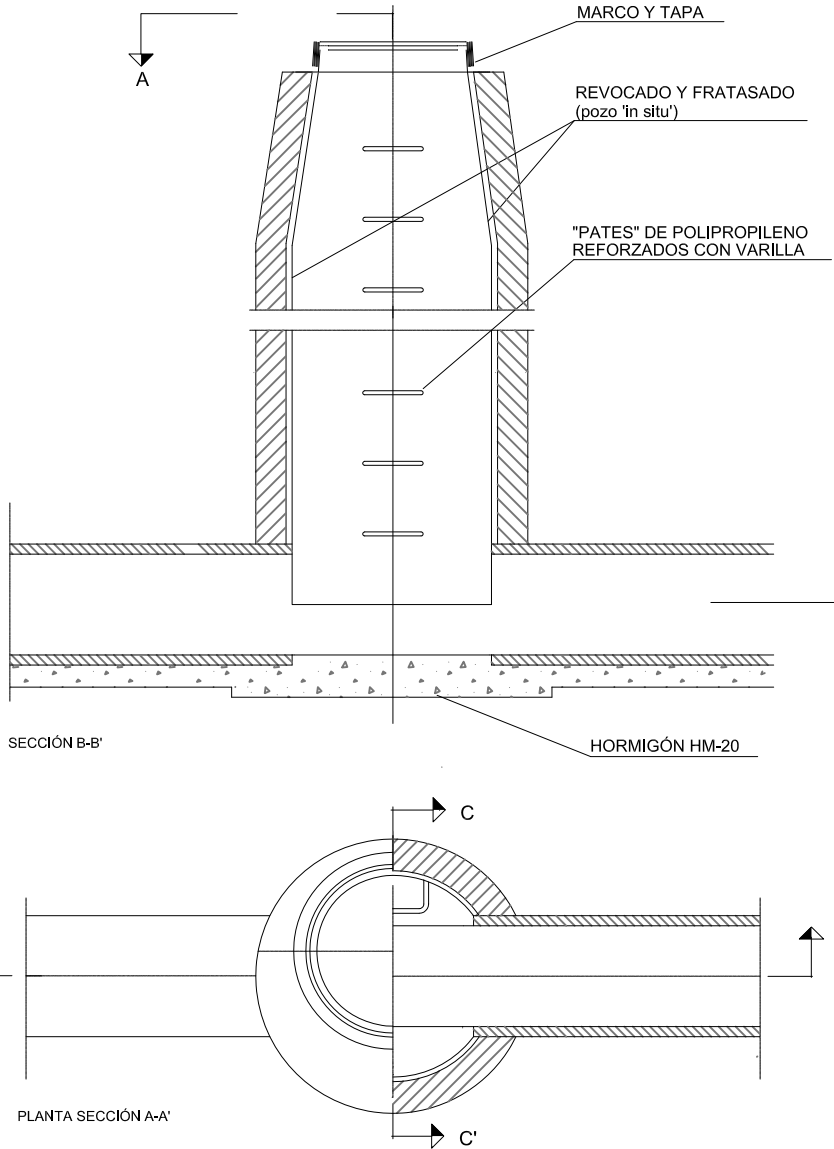

TAPA DE REGISTRO Y MARCO
E 1/30

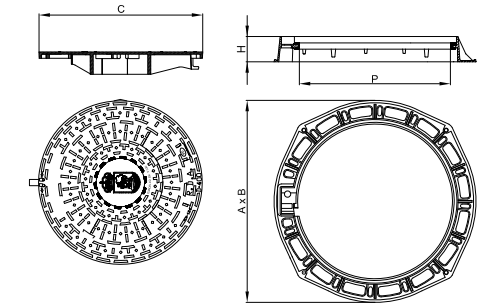

	A x B	H	C	P
	Long. ext. marco	Altura	Long. tapa	Paso libre
Marco redondo	Ø850	100	Ø650	Ø600

Realizada en fundición dúctil, cumple con las prescripciones de la Norma Europea EN-124.

Clase D-400. Uso en calles y calzadas de tráfico I.

Superficie metálica antideslizante.

Marco provisto de junta de insonorización de polietileno.


Cierre: mediante encaje de las 3 pestañas situadas en la superficie inferior de la tapa en sus correspondientes gutas del marco.

Accesorios: dispositivo antirrobo en acero inoxidable Llave de maniobra.


Marcaje : SANEAMIENTO PLUVIALES

Zona de instalación: calzadas, calles peatonales, áreas de estacionamiento, para tráfico ligero de vehículos



PATE DE POLIPROPILENO
E 1/10

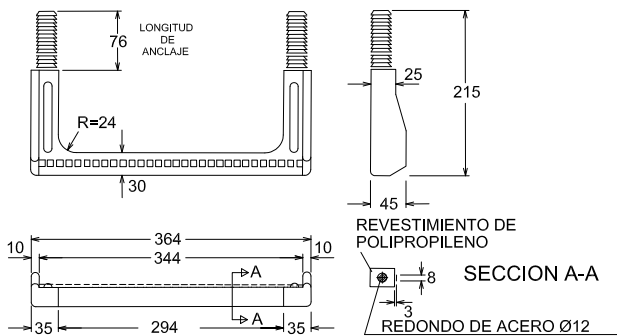

TUBOS CORRUGADOS PVC DOBLE CAPA
(SANECOR DE URALITA O SIMILAR)

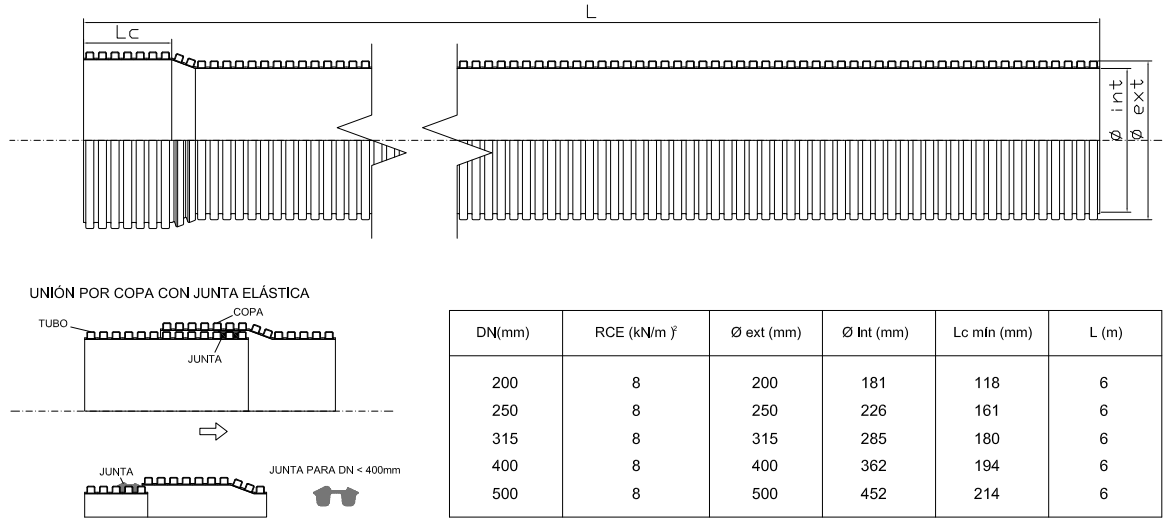

ARQUETÓN SIFÓNICO
E 1/40

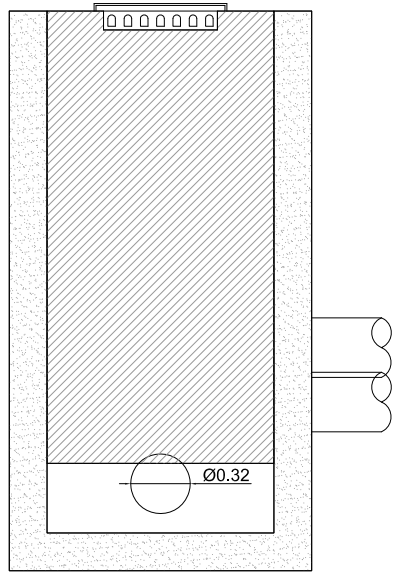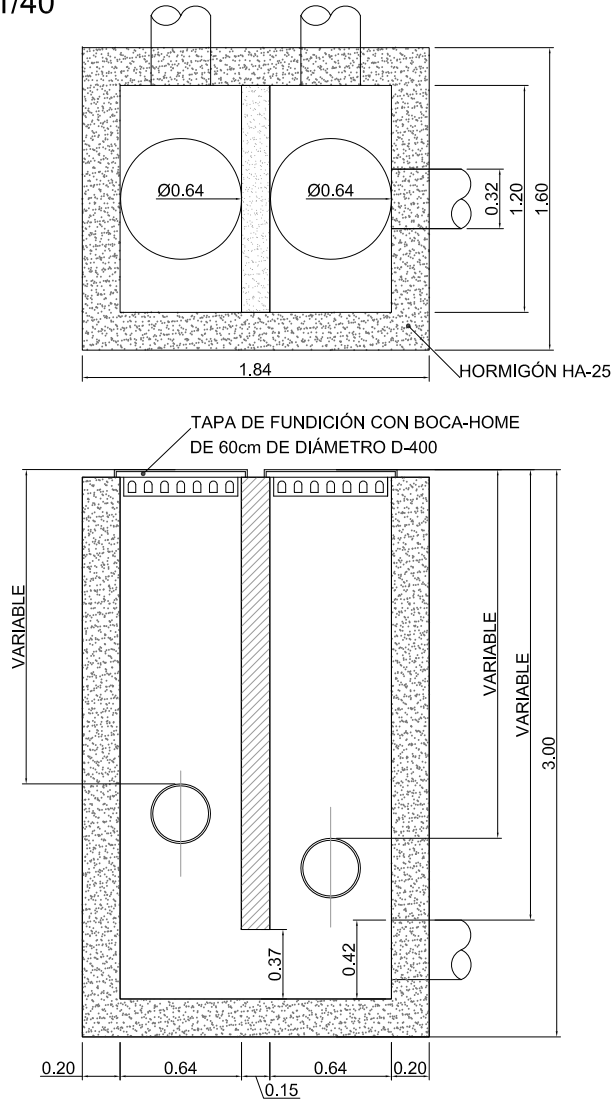

Proyecto
HUMANIZACIÓN AVDA. HISPANIDAD
(ENTRE GRAN VÍA Y ZAMORA)
VIGO (PONTEVEDRA)

Abril 2013

CONCELLERÍA
DE
FOMENTO

CONCELLO
DE VIGO



PLANO nº **6.3**
Hoja 1 de 2
DETALLES DE
SANEAMIENTO DE
PLUVIALES

ESCALA
VARIAS

DIRECTOR DEL PROYECTO

Alvaro Crespo Casal


EQUIPO REDACTOR

María Ferreira Núñez
Ingeniera de Caminos

ingenia
proyectos técnicos


DETALLE COLOCACIÓN DE CANAL HORMIGÓN POLÍMERO TIPO ULMA (O SIMILAR)

E 1/20

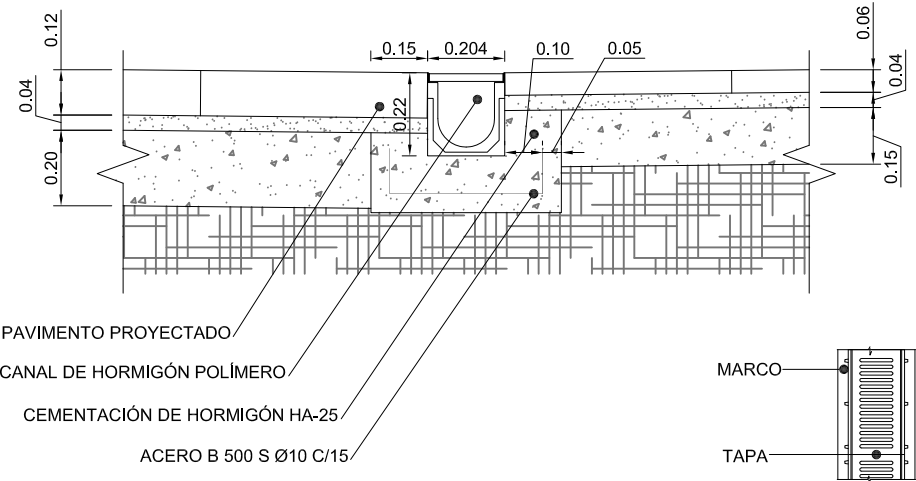


DETALLE ARQUETA DE CANAL

E 1/10

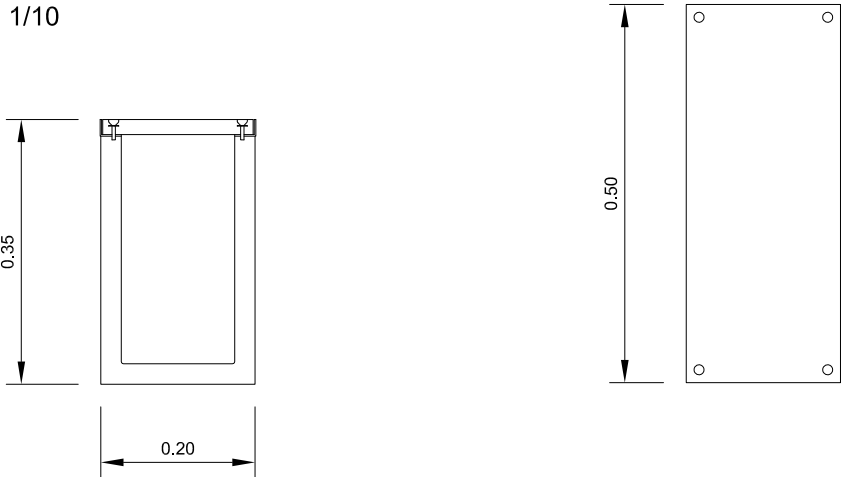


ZANJA TIPO DE SANEAMIENTO

E 1/30

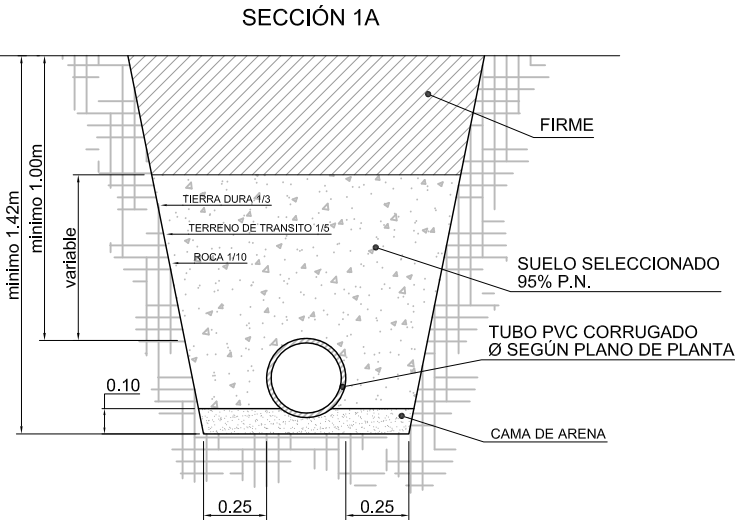



ZANJA TIPO DE SANEAMIENTO CON REFUERZO DE HORMIGÓN

E 1/30

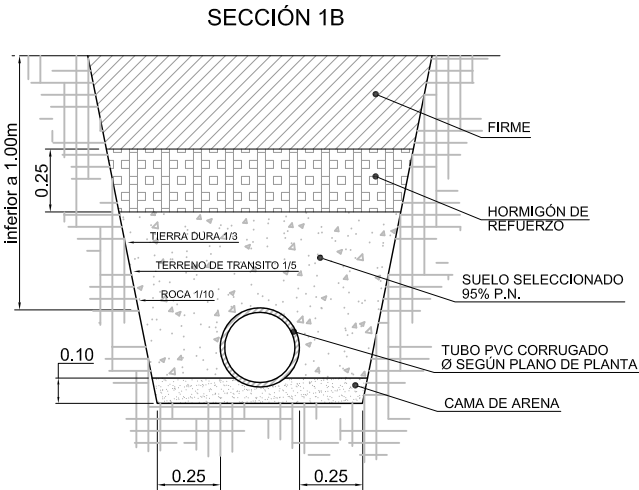



SUMIDERO SIFÓNICO

E 1/20

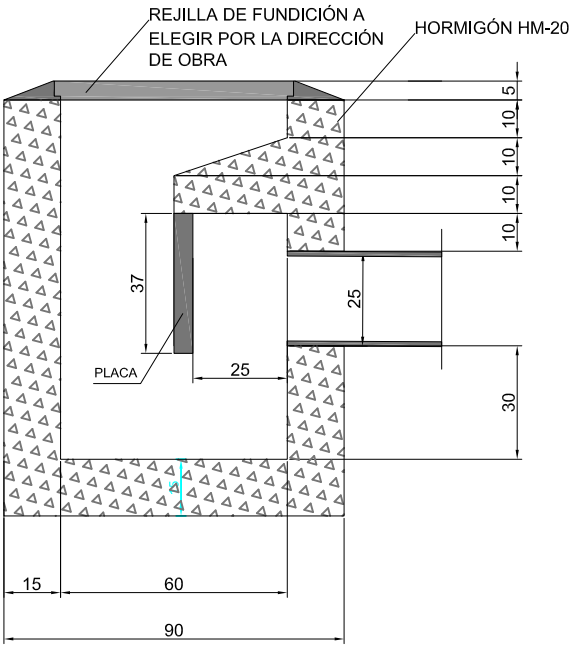


SUMIDERO

E 1/20

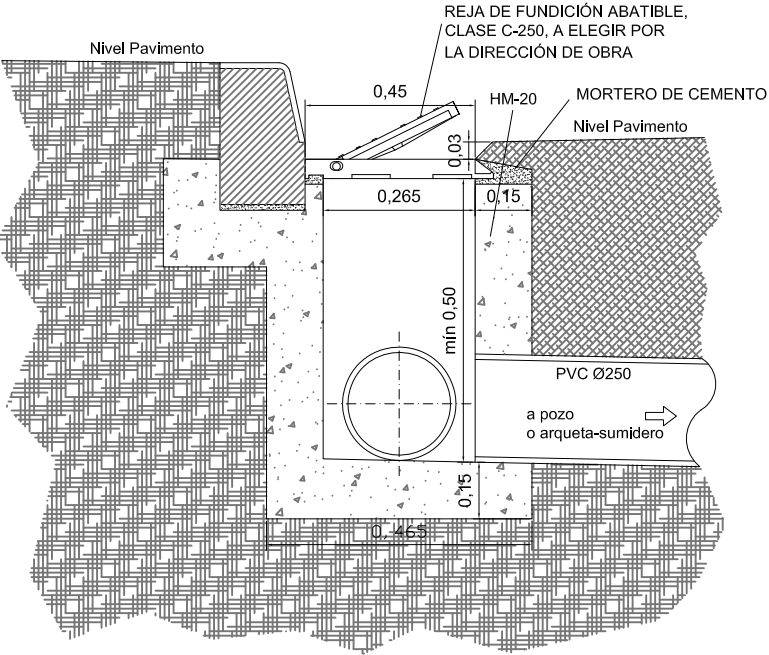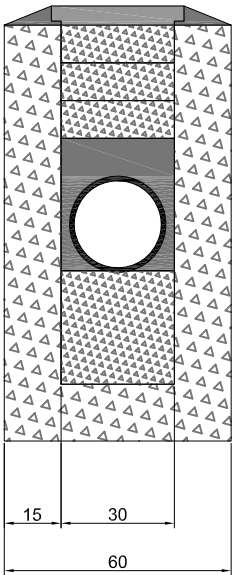

REJA DE SUMIDERO Y MARCO
MODELO DELTA 50 DE F.D. BENITO
(O SIMILAR)

E 1/20

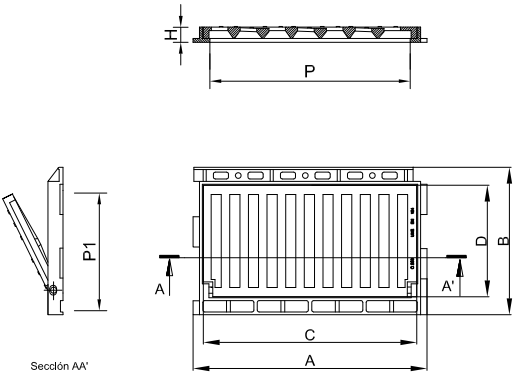

Realizada en fundición dúctil, cumple con las prescripciones de la Norma Europea EN-124.

Reja dúctil formada por barros de moldura en diagonal (antibicicleta) que garantizan la más alta absorción.

Clase C-250.

Superficie metálica antideslizante.

Revestida con pintura negra.

	A x B Long. ext. marco	H Altura	C x D Long. tapa	P x P1 Paso libre
DELTA 50 V	620 x 390	70	565 x 295	530 x 265

Proyecto HUMANIZACIÓN AVDA. HISPANIDAD (ENTRE GRAN VÍA Y ZAMORA) VIGO (PONTEVEDRA)	PLANO nº 6.3 Hoja 2 de 2 DETALLES DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES	DIRECTOR DEL PROYECTO Alvaro Crespo Casal
Abril 2013	ESCALA VARIAS	EQUIPO REDACTOR María Ferreiro Núñez Ingeniera de Caminos
CONCELLERÍA DE FOMENTO	CONCELLO DE VIGO	ingenia proyectos técnicos